


# Winkel- Fräs- und Bohrkopf

Radial milling and drilling head

Tête de fraisage et de perçage radiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique



Optionen :  
options :  
options :



Dichtscheiben  
sealings  
joints




Spannzangen  
collets  
les pinces



Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés




Wechseleinsatz u-tec  
insert u-tec  
insert u-tec

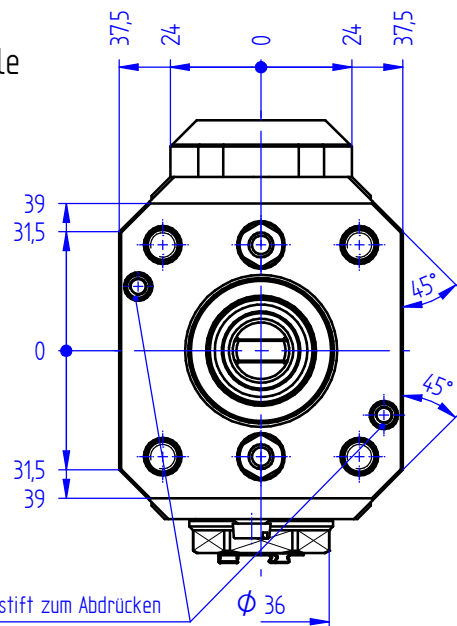

Gewindestift zum Abdrücken  
thread screw to push away  
vis pour ecarter

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen  
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube  
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

ER 16 A UT (0,5 - 10,0)

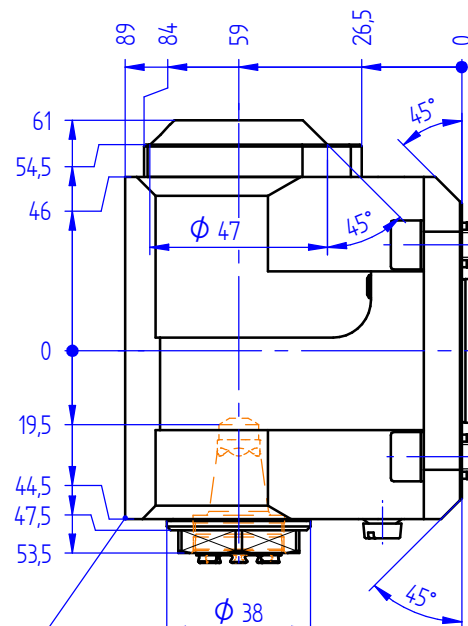

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck  
internal coolant supply (for high pressure)  
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010  
p x n diagram D 00 010  
p x n diagramme D 00 010

$n_2 = -n_1$



Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

p max. [bar] = 140


i = 1:1

M<sub>2</sub> max. [Nm] = 20

n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 8000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 030 34 017

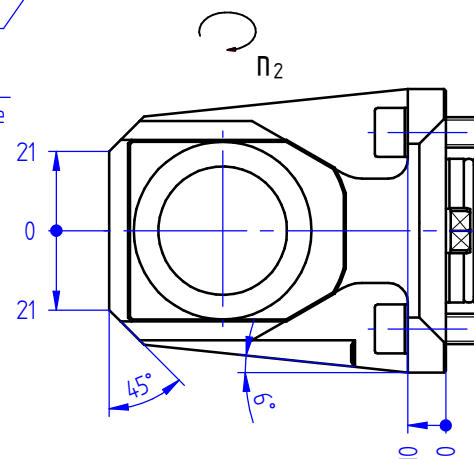

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques