

Mori Seiki
SL 300 MC



Technologie de pointe HEIMATEC - Outils et systèmes pour l'usinage productif en tournage et fraisage

HEIMATEC fait partie des leaders internationaux en technologie et qualité des outils de précision et est spécialisé dans le développement et la fabrication d'outils fixes et porte-outils motorisés de haute précision pour les tours CNC, les centres de tournage-fraisage CNC et les centres d'usinage CNC.

La gamme de produits* s'étend des porte-outils BMT et VDI statiques aux outils motorisés, en passant par des solutions individuelles hautement complexes adaptées aux besoins des clients. HEIMATEC, dont le siège est à RENCHEN, possède une filiale en Asie et Inde ainsi que de nombreuses représentations et partenaires commerciaux répartis dans le monde entier.

***NOS PRODUITS**

Porte-outils fixes

Unités d'outils motorisés

Outils de précision

Outils pour centres de tournage et d'usinage

Outils pour automates de décolletage

Systèmes de changement d'outils et systèmes de changement rapide

Systèmes d'outils pour la fabrication de dentures


Gestion numérique des outils

L'œuvre du catalogue, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d'auteur. Toute exploitation en dehors des limites étroites de la loi sur le droit d'auteur est interdite sans l'accord des titulaires des droits et est passible de sanctions. Cela s'applique notamment aux reproductions, traductions, microfilmages et à l'enregistrement et au traitement au moyen de systèmes électroniques.

HEIMATEC GmbH se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment et sans préavis. Cela s'applique notamment aux adaptations de nouvelles normes internationales aux modifications, aux développements de nos produits et aux différents processus de fabrication.

La version actuelle de nos conditions générales de vente (CGV) est disponible sur notre site web.

N° d'article	Désignation
8 010 46 062	Tête de perçage et de fraisage axiale ER 32 Poids [kg]: 6.810 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 40.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT Remarque: roulements renforcés
8 010 46 065	Tête de perçage et de fraisage axiale ER 32 int Poids [kg]: 6.930 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 40.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: identique Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 25
8 010 47 023	Tête de perçage et de fraisage axiale ER 40 Poids [kg]: 7.260 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 40 Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT
8 030 46 089	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 Poids [kg]: 10.480 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 40.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: opposé Lubrification: EXT
8 030 46 090	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 32 int Poids [kg]: 10.690 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 40.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 6000

N° d'article	Désignation
	Sens de rotation: opposé Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 25
8 030 47 016	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 40
	Poids [kg]: 10.500 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 40.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 40 Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: opposé Lubrification: EXT
8 030 47 049	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 40 int
	Poids [kg]: 10.640 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 40.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 40 Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: opposé Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 25 Distance au centre [mm]: 40
8 202 20 013	Plaque de base logement longitudinal FN 12
	Poids [kg]: 1.750 Type d'arbre: BMT Machine. Seit. réception: Centering key slot b 25 Interface de broche: Interface FN 12 Lubrification: EXT Distance au centre [mm]: 7
8 224 25 000	Porte-outil combiné sq. 25
	Poids [kg]: 3.560 Type d'arbre: BMT Machine. Seit. réception: Centering key slot b 25 Interface de broche: Sq. 25 Lubrification: EXT
8 224 25 014	Porte-outil combiné sq. 25 int
	Type d'arbre: BMT Machine. Seit. réception: Ressort de centrage b 18 Interface de broche: Sq. 25 Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 100 Remarque: Key rail

N° d'article	Désignation
8 240 28 067	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 32 - fendu
	Poids [kg]: 5.240
	Version: long; fendu
	Type d'arbre: BMT
	Machine. Seit. réception: Centering key slot b 25
	Interface de broche: Ø 32
	Lubrification: EXT
	Distance au centre [mm]: 40
8 240 29 002	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 40
	Poids [kg]: 3.920
	Type d'arbre: BMT
	Machine. Seit. réception: Centering key slot b 25
	Interface de broche: Ø 40
	Lubrification: Int/ext
	Distance au centre [mm]: 40
8 240 29 007	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 40
	Poids [kg]: 6.180
	Version: long
	Type d'arbre: BMT
	Machine. Seit. réception: Centering key slot b 25
	Interface de broche: Ø 40
	Lubrification: Int/ext
	Distance au centre [mm]: 40
8 240 29 021	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 50
	Poids [kg]: 5.330
	Version: long version
	Type d'arbre: BMT
	Machine. Seit. réception: Centering key slot b 25
	Interface de broche: Ø 50
	Lubrification: Int/ext
	Distance au centre [mm]: 40
8 244 25 000	Porte-outil combiné à dresser la face sq. 25
	Poids [kg]: 5.900
	Type d'arbre: BMT
	Machine. Seit. réception: Centering key slot b 25
	Interface de broche: Sq. 25
	Lubrification: EXT
	Remarque: long version
8 253 28 001	Double porte-foret Ø 32
	Poids [kg]: 5.680
	Insert pour: Principale and sub spindle
	Type d'arbre: BMT
	Machine. Seit. réception: Centering key slot b 25
	Interface de broche: Ø 32
	Ø 32
	Lubrification: Int/ext
	Distance au centre [mm]: 40/85

Mori Seiki

SL 300 MC

N° d'article	Désignation
8 253 28 006	Double porte-foret Ø 1 1/4"
Poids [kg]:	5.710
Insert pour:	Principale and sub spindle
Type d'arbre:	BMT
Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 25
Interface de broche:	Ø 1 1/4" (31,75mm)
	Ø 1 1/4" (31,75mm)
Lubrification:	Int/ext
Distance au centre [mm]:	40/85
8 253 28 009	Porte-foret à usage multiple Ø 32
Poids [kg]:	7.930
Insert pour:	Principale and sub spindle
Version:	à double tête
Type d'arbre:	BMT
Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 25
Interface de broche:	Ø 32
	Ø 32
	Ø 32
	Ø 32
Lubrification:	Int/ext
Distance au centre [mm]:	40/ 85
8 320 23 016	Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 32 int
Poids [kg]:	2.360
Type d'arbre:	BMT
Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 25
Interface de broche:	Serrage d'outil SH 32
Lubrification:	Int/ext
Pression max [bar]:	70


heimatec.u-tec®

heimatec.com

Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement u-tec®



versions voir catalogue

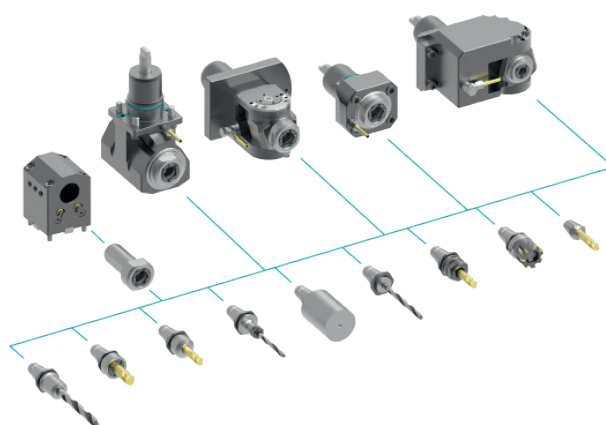


heimatec.easy-quick

heimatec.com

Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement rapide easy-quick HT



versions voir catalogue

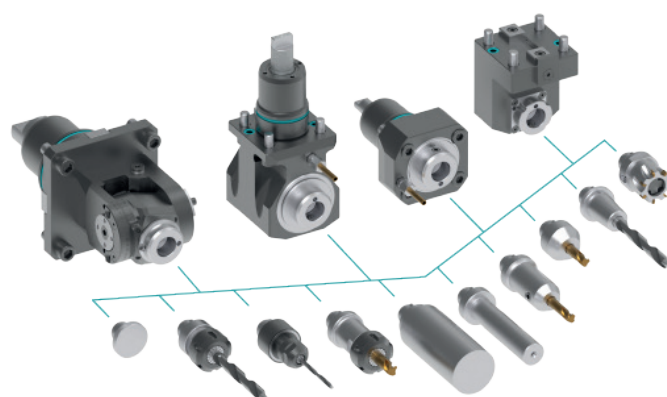


heimatec.Capto™

heimatec.com

Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement rapide heimatec.Capto™



versions voir catalogue

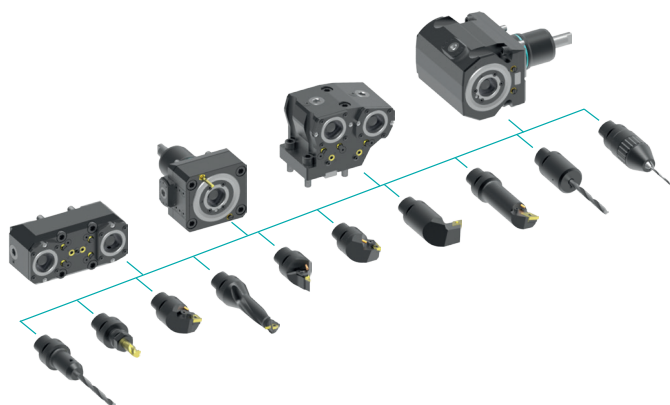

heimatec.accessories

heimatec.com

Produits / Accessoires



versions voir catalogue





● succursales HEIMATEC

○ nos représentations dans le monde entier

heimatec®

Siège
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
77871 Renchen
Allemagne

Vous trouverez les coordonnées de nos partenaires commerciaux dans le monde entier sur
notre site internet : <https://heimatec.com/partners>

T +49 7843 9466 0
www.heimatec.com
info@heimatec.com