

Schwarzwaldstr. 13
77871 Renchen

Tel. (07843) 94 66-0
Fax. (07843) 94 66-66

heimatec


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

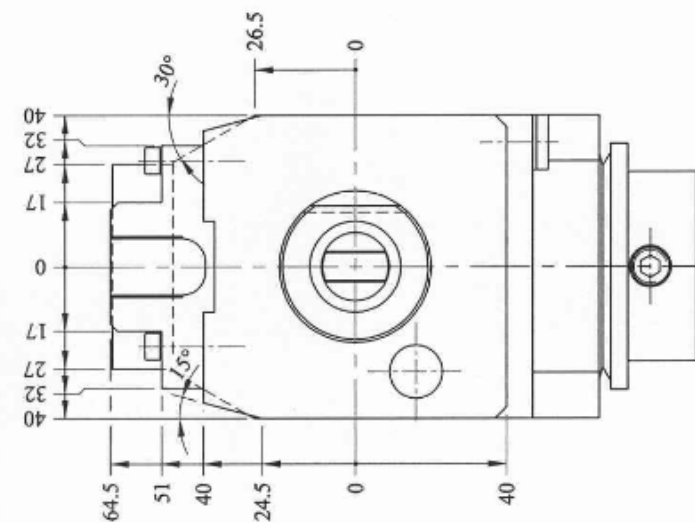

Optionen
options:
options:




WZ-Trägereinsatz HT 5 (siehe ZB HT 5 7 000)
insert HT 5 (see ZB HT 5 7 000)
insert HT 5 (voir ZB HT 5 7 000)



Bedienschlüssel
wrench
le clé

Technische Änderungen vorbehalten

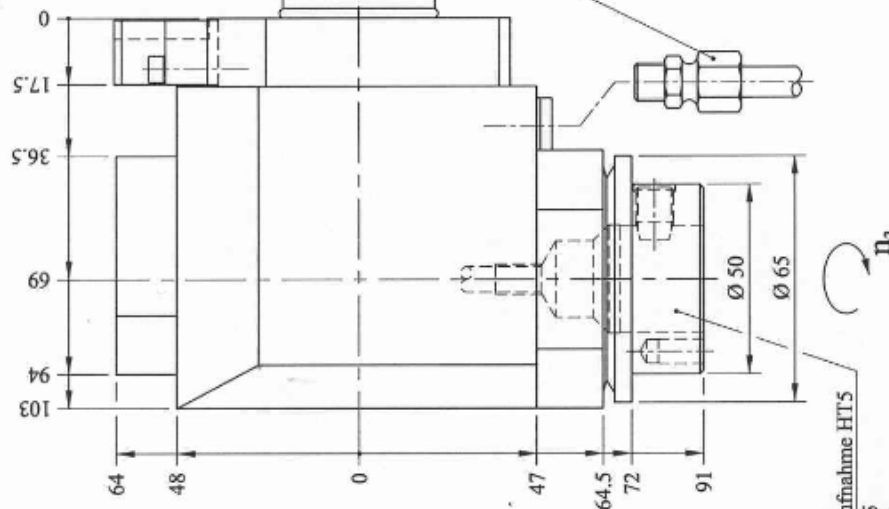

Schnittstelle für WZ-Trägereinsatz HT 5
insertion for tool adaptor HT 5
point de coupe de l'outil HT 5

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

subject to technical changes

» andere Über- bzw. Untersetzungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande

nous nous réservons toutes modifications techniques

$i \neq 1$

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm: D 00 000
p x n diagram: D 00 000
diagramme p x n : D 00 000

Trockenlauf bedingt möglich!
use without coolant supply possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$



bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlußschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

$$i = 1 : 2$$

$$M_{2 \max} = 16 \text{ Nm}$$

$$n_{2 \max} = 12\,000 \text{ min.}^{-1}$$

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 030 47 26