



Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling


Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

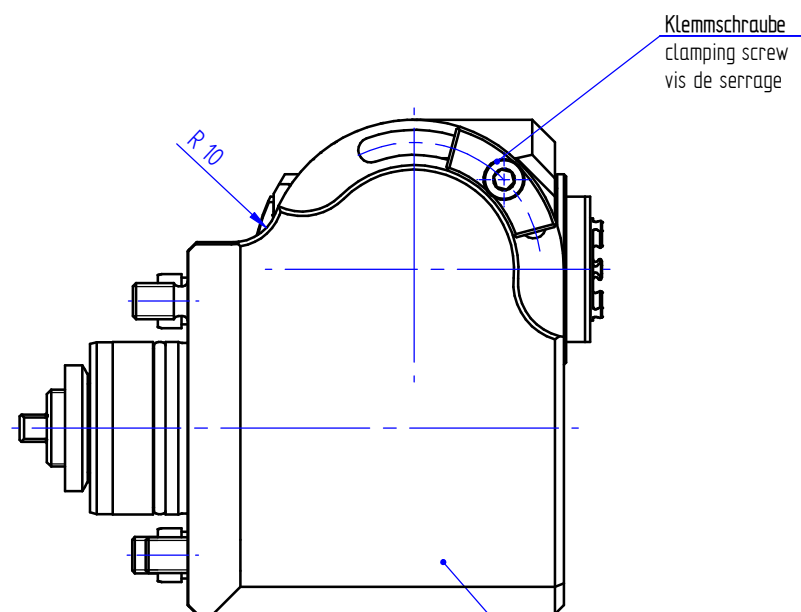

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

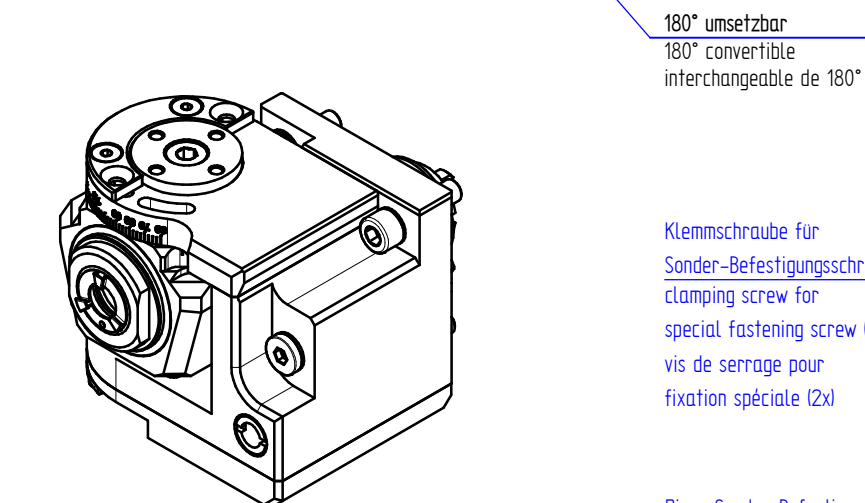

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

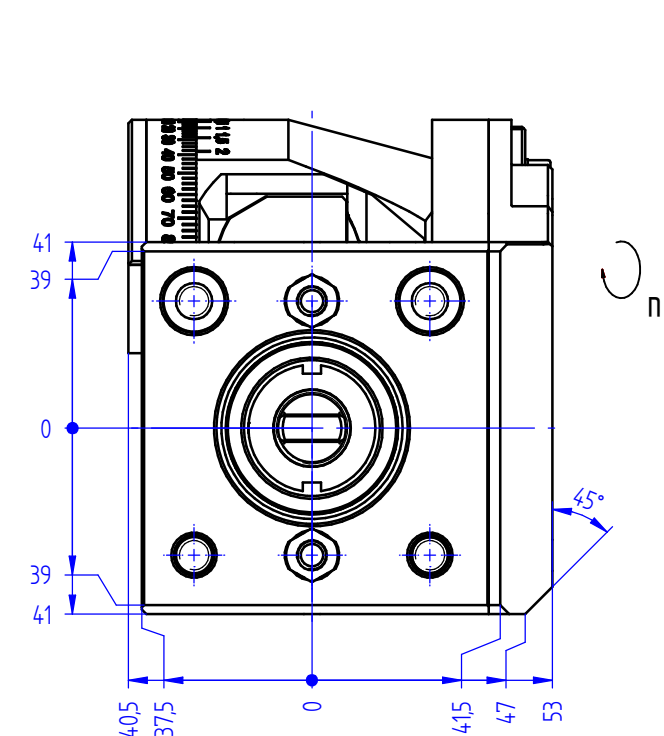

Klemmschraube für
Sonder-Befestigungsschraube (2x)
clamping screw for
special fastening screw (2x)
vis de serrage pour
fixation spéciale (2x)

Diese Sonder-Befestigungsschraube
ist zusätzlich mit Abdruckfunktion
this special fastening screw has
the additional function of removing
vis de fixation spéciale permet
l'extraction de la tête

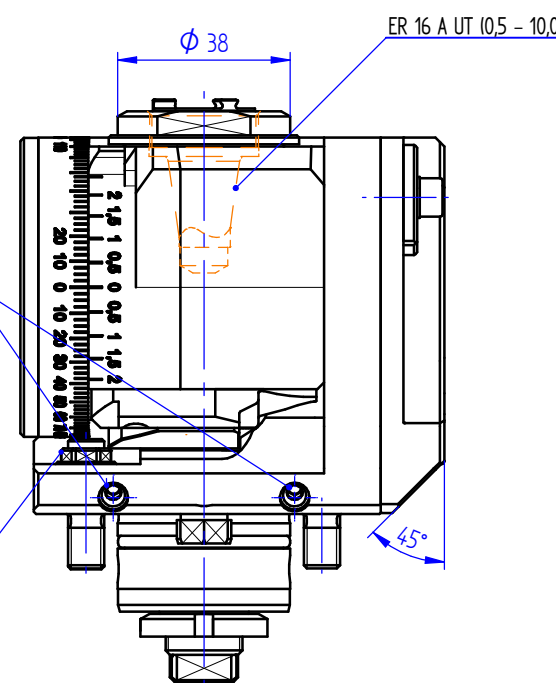

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes


i ≠ 1

+105°/ -20° Schwenkbar
+105°/ -20° swiveling
+105°/ -20° pivotant

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

Sonder-Befestigungsschrauben
special fastening screws
vis de fixation spéciales

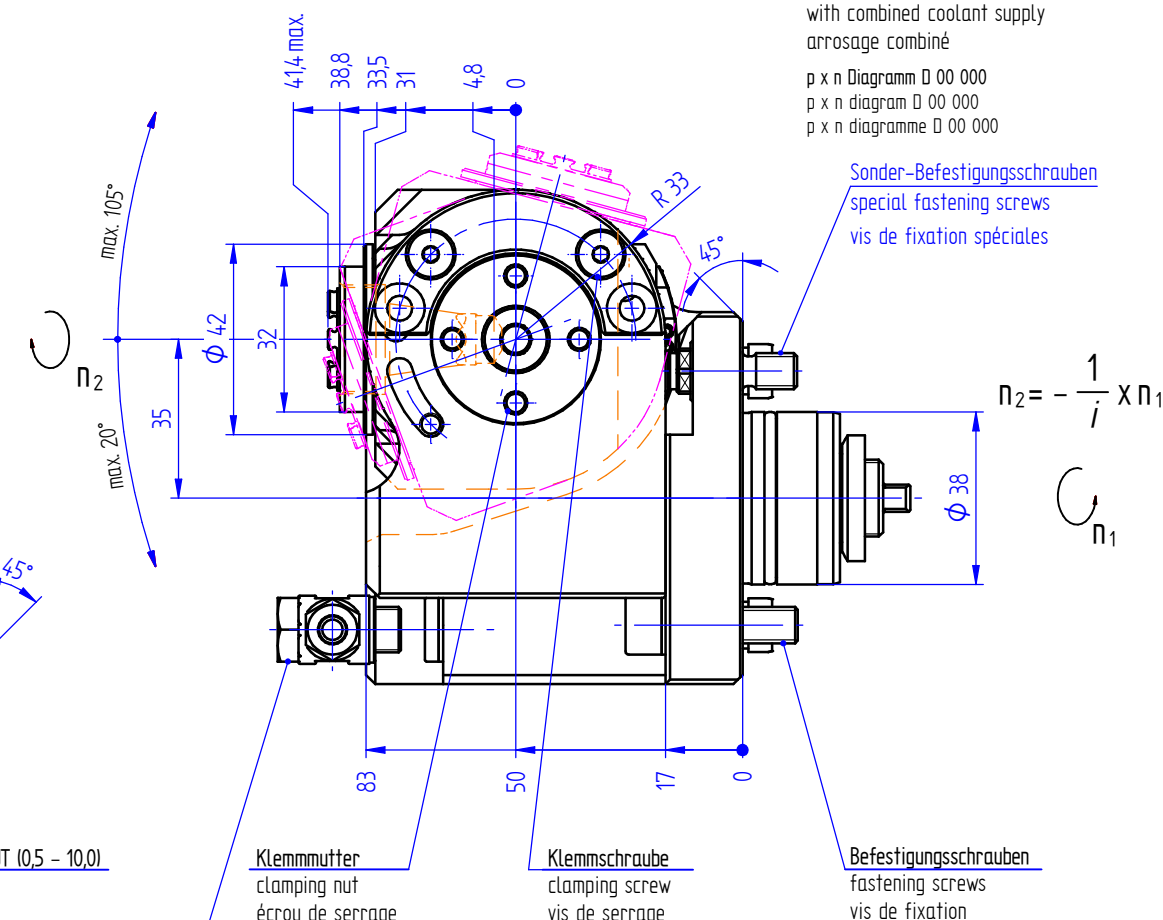

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

p max. [bar] = 25

i = 1:2

M₂ max. [Nm] = 6

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 34 005

nous nous réservons toutes modifications techniques