

Schwenkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

bei externer Kühlmittelfuhr: Verschlusschraube durch Kührrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour amassage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Klemmutter
clamping nut
écrou de serrage

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

ER 25 A UT (05 - 16.0)


p x n Diagramm 00 010
p x n diagram 00 010
p x n diagramme 00 010

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kuhlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée

$$n_2 = -n_1$$
 π_2

absteckbar unter 45°
possibility to fix the inclination at
possibilité de fixer l'inclinaison à

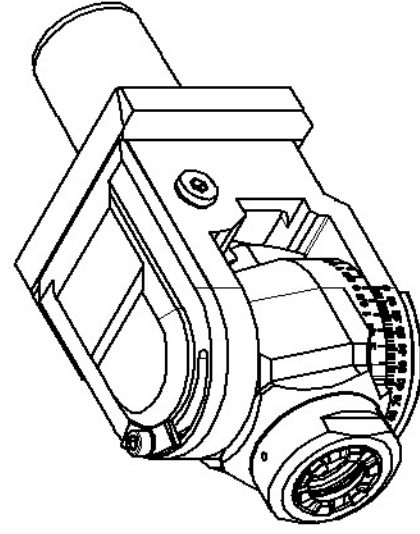

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen	wechseleinsatz u-tec
collets	insert u-tec
les pinces	insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

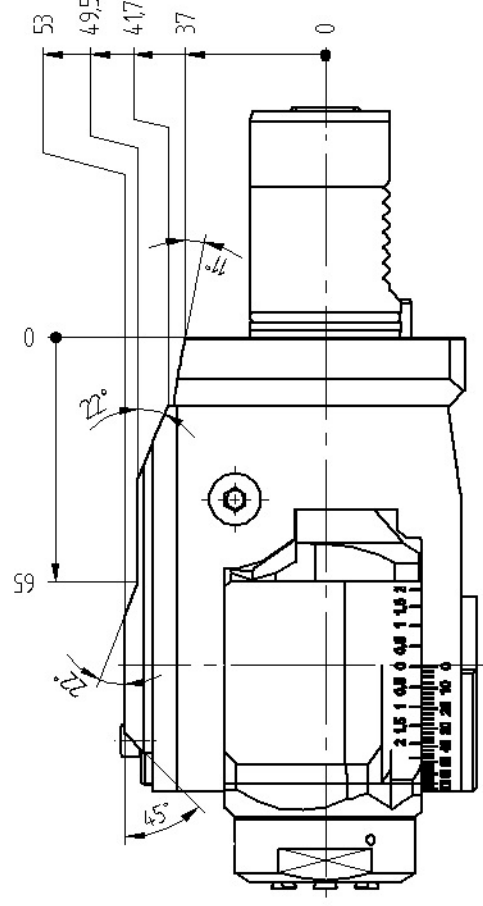

p max.	$[bar] =$	140
i	$=$	11
M_2 max.	$[Nm] =$	25
n_2 max.	$[min^{-1}] =$	6000

Bestell - Nr.:

ref.no. / No.de cde.

8 040 45 089

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques

No

Stand: 10.05.2012
DIN-A36.05.2012

15