


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

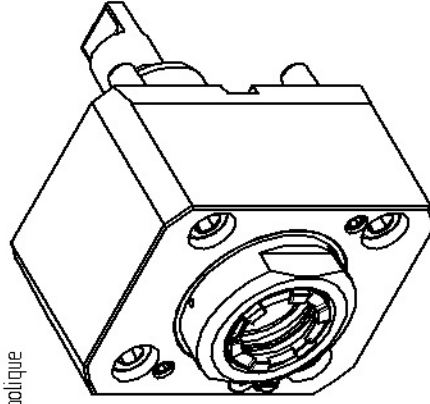


Optionen:
options:
options:



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec


Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

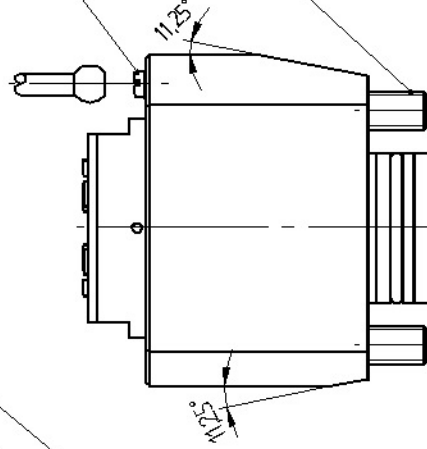

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

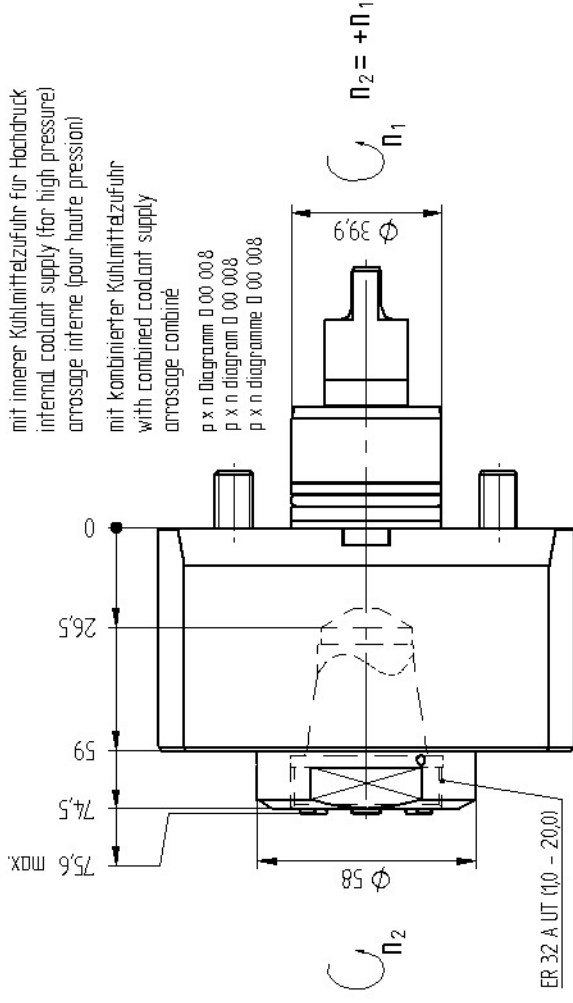

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

p max. [bar] = 70
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No de cde.

8 010 46 158

nous nous réservons toutes modifications techniques