


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

einstellbarer Werkzeuganschlag	toolstop adjustable	butée réglable
--------------------------------	---------------------	----------------

mit kombinierter Kuhlmittezufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée

Trockenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est parti-


p x n Diagramm 0 00 000
p x n diagram 0 00 000
p x n diagramme 0 00 000

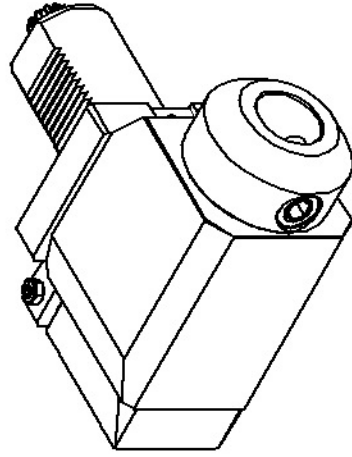

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderungen vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques

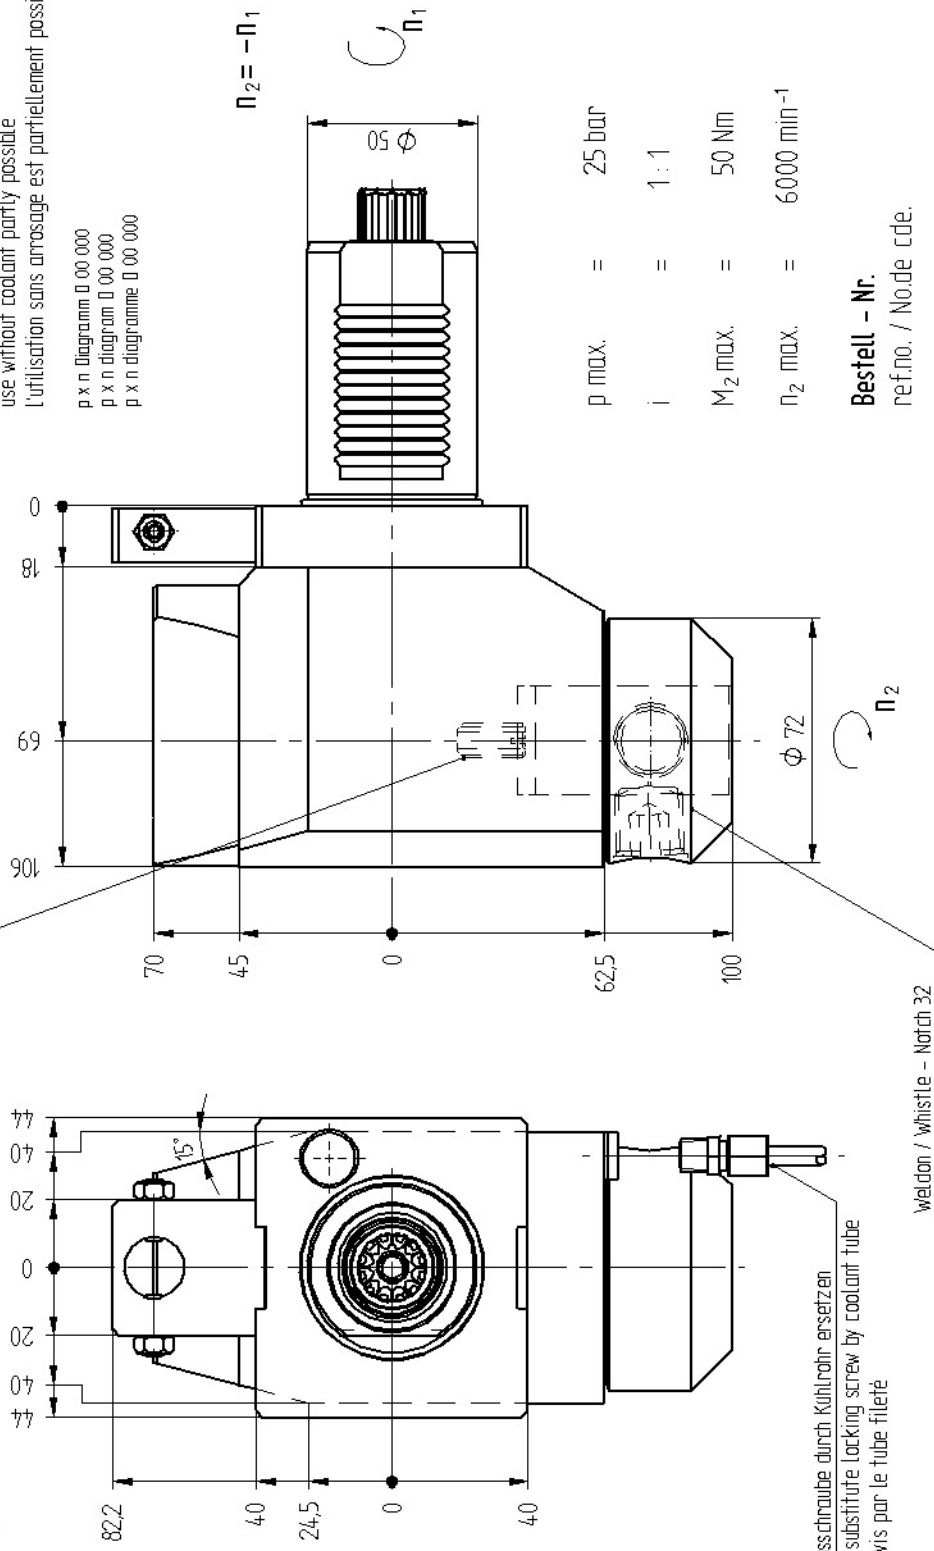

bei externer Kuhlmittelfuhr Verschlusschraube durch Kuhlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute lacking screw by coolant tube
pour antrasse externe remplacez la vis par le tube fileté

p max.	=	25 bar
i	=	1 : 1
M ₂ max.	=	50 Nm
n ₂ max.	=	6000 min

Bestell - Nr.:

ref.no. / No.de cde.

8 030 58 013