


Schwenkkopf


Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante


+105°/ -20° Schwenkbar
+105°/ -20° swivelling
+105°/ -20° pivotant




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

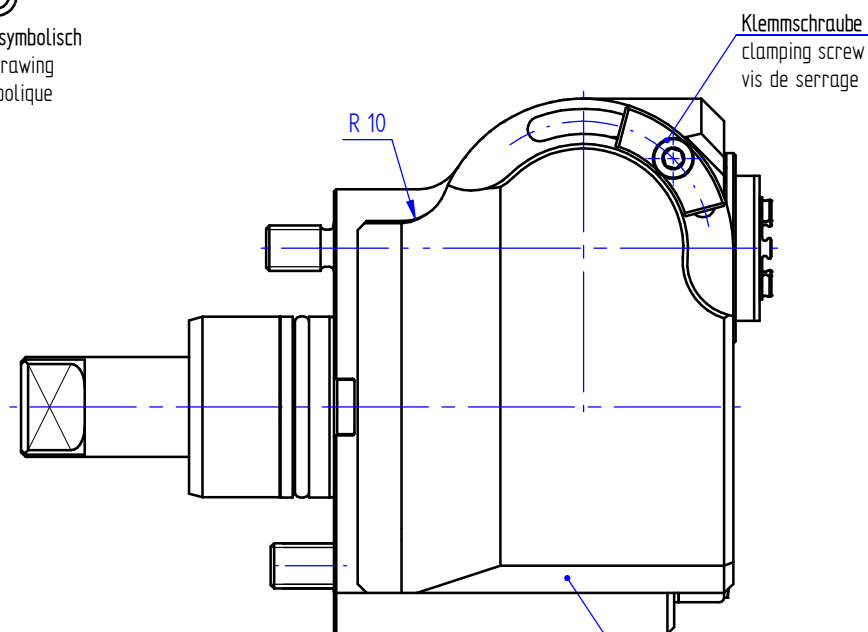

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

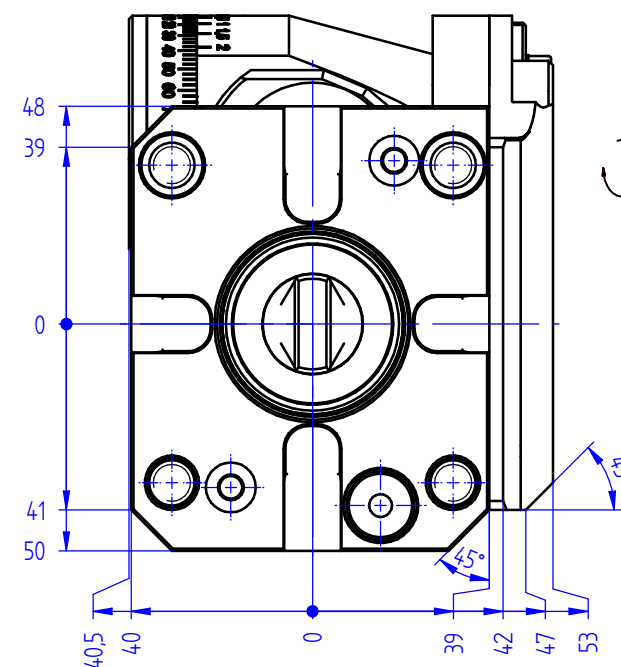


180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

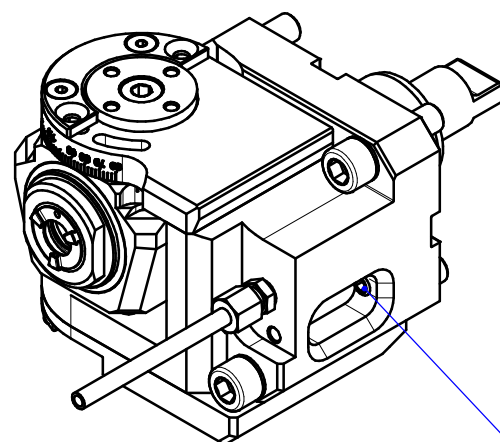

Klemmschraube für
Sonder-Befestigungsschraube (2x)
clamping screw for
special fastening screw (2x)
vis de serrage pour
fixation spéciale (2x)


Schraube zum Abdrücken
screw to push away
vis pour écarter

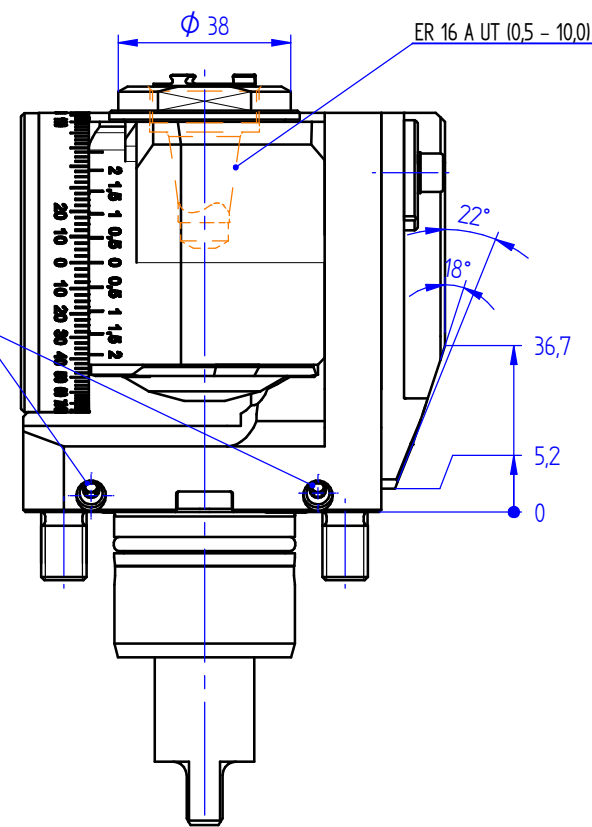

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

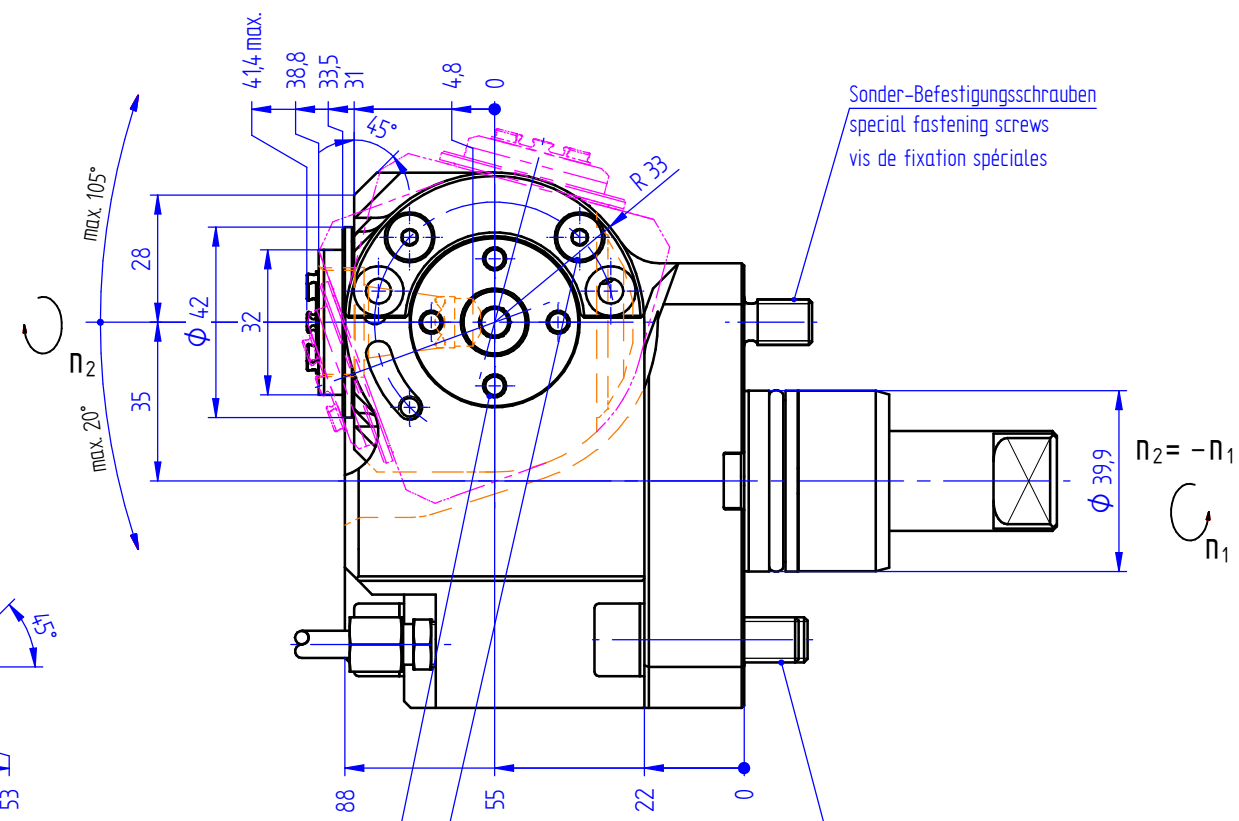

Sonder-Befestigungsschrauben
special fastening screws
vis de fixation spéciales

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

8 043 44 009