


heimatec

Nakamura TW 20 MM

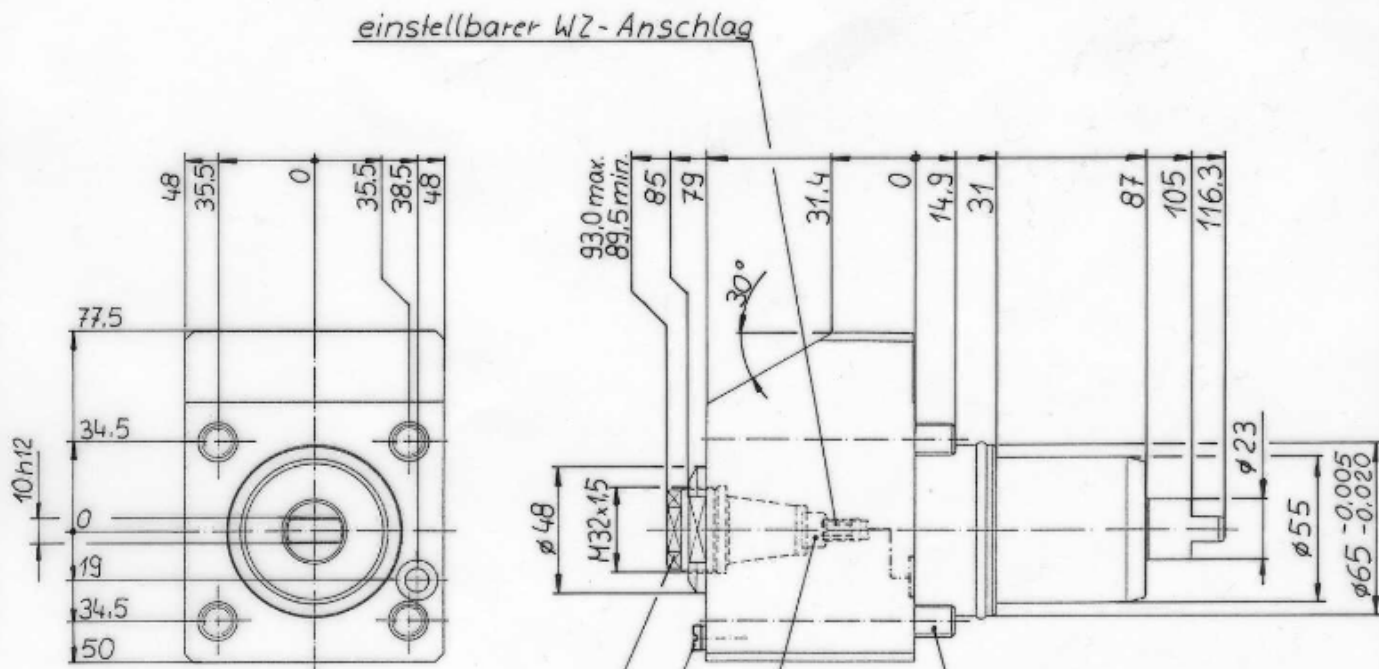

Spannzangenaufnahme ER25 AS

Spannbereich: 1 - 16

Einstecktiefe: 59

externe Kühlmittelzufuhr
verschließbar bei i.K.

zum Befestigen am Revolver
4x DIN 912 - M12 x 80 - 12.9

Auswechselbarer Mitnehmer für
Gewindebohrer nach DIN 371 und DIN 376

8,0	10	1 711 114 0,4	8 711 13 05
7,0	12	1 711 112 0,4	8 711 13 04
6,2	11	1 711 111 0,4	8 711 13 03
5,5	9, 10	1 711 110 0,4	8 711 13 02
4,9	4,5; 5; 6; 7; 8	1 711 113 0,4	8 711 13 01
3,4	4	1 711 115 0,4	8 711 13 06
☐	Gew. ø	Zeichn.-Nr.	Best.-Nr.

Trockenlauf bedingt möglich!
Hierzu p x n Diagramm: D 00 003

Drehmoment max.(Nm) = 80 Nm
Übersetzung i = 2:1
Drehzahl max.(U/min) = 4000
Drehrichtung Antr. = Drehrichtung Abtr.

Axial-Bohr-u. Fräskopf
ER25 AS

mit innerer und externer
Kühlmittelzufuhr

Bestell-Nr. 8 013 65 02

Zeichn.-Nr. 3 013 6 006.4