



Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

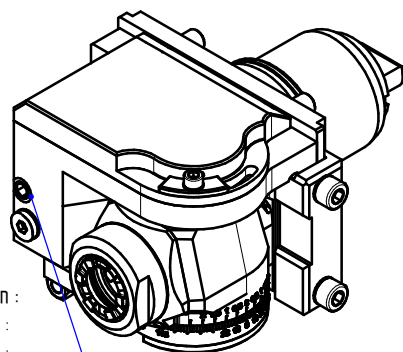

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces





Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

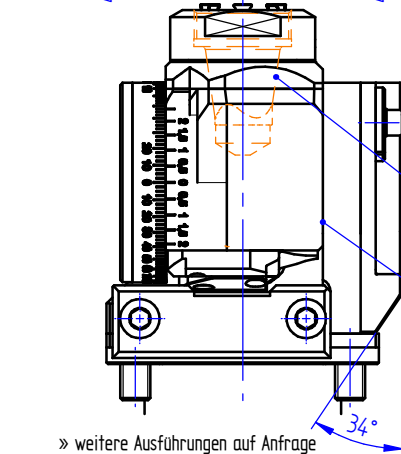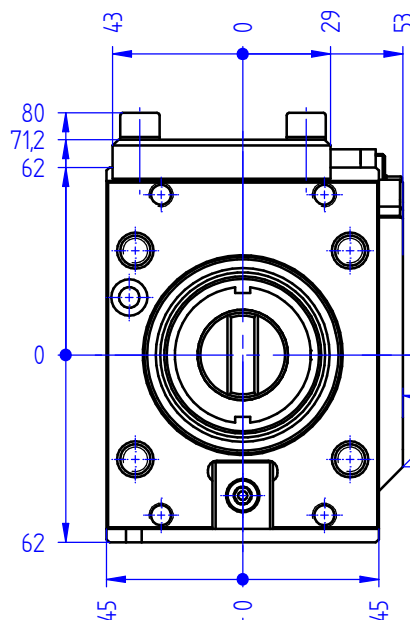

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

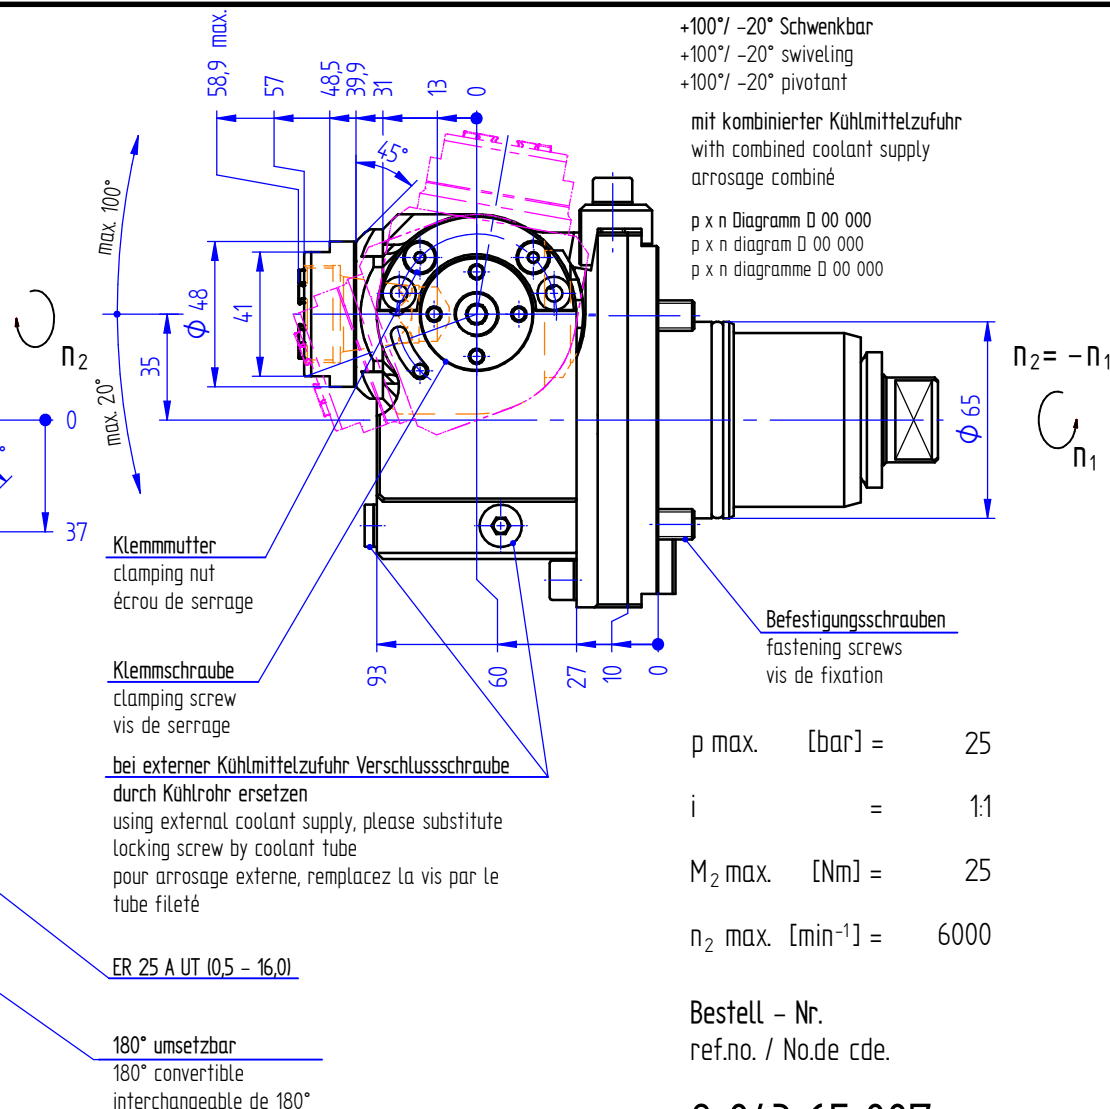

+100°/ -20° Schwenkbar
+100°/ -20° swiveling
+100°/ -20° pivotant

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

p max. [bar] = 25
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 65 007

nous nous réservons toutes modifications techniques