


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

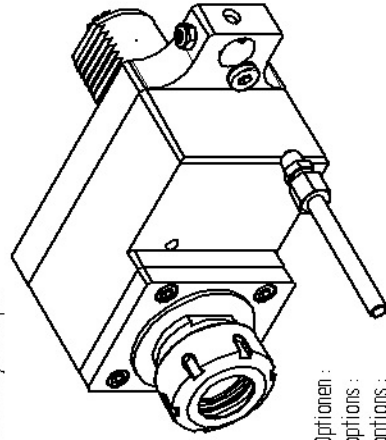


Options:
options:
options:



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen (siehe ZB ER32 6 000)
collets (see ZB ER32 6 000)
les pinces (voir ZB ER32 6 000)



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
le jeu de clés


Technische Änderungen vorbehalten

 $\neq$

mit kombinierter Kuhlmittelfuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée

p x n Diagramm 00 000
p x n diagram 00 000
p x n diagramme 00 000

Trockenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partielle

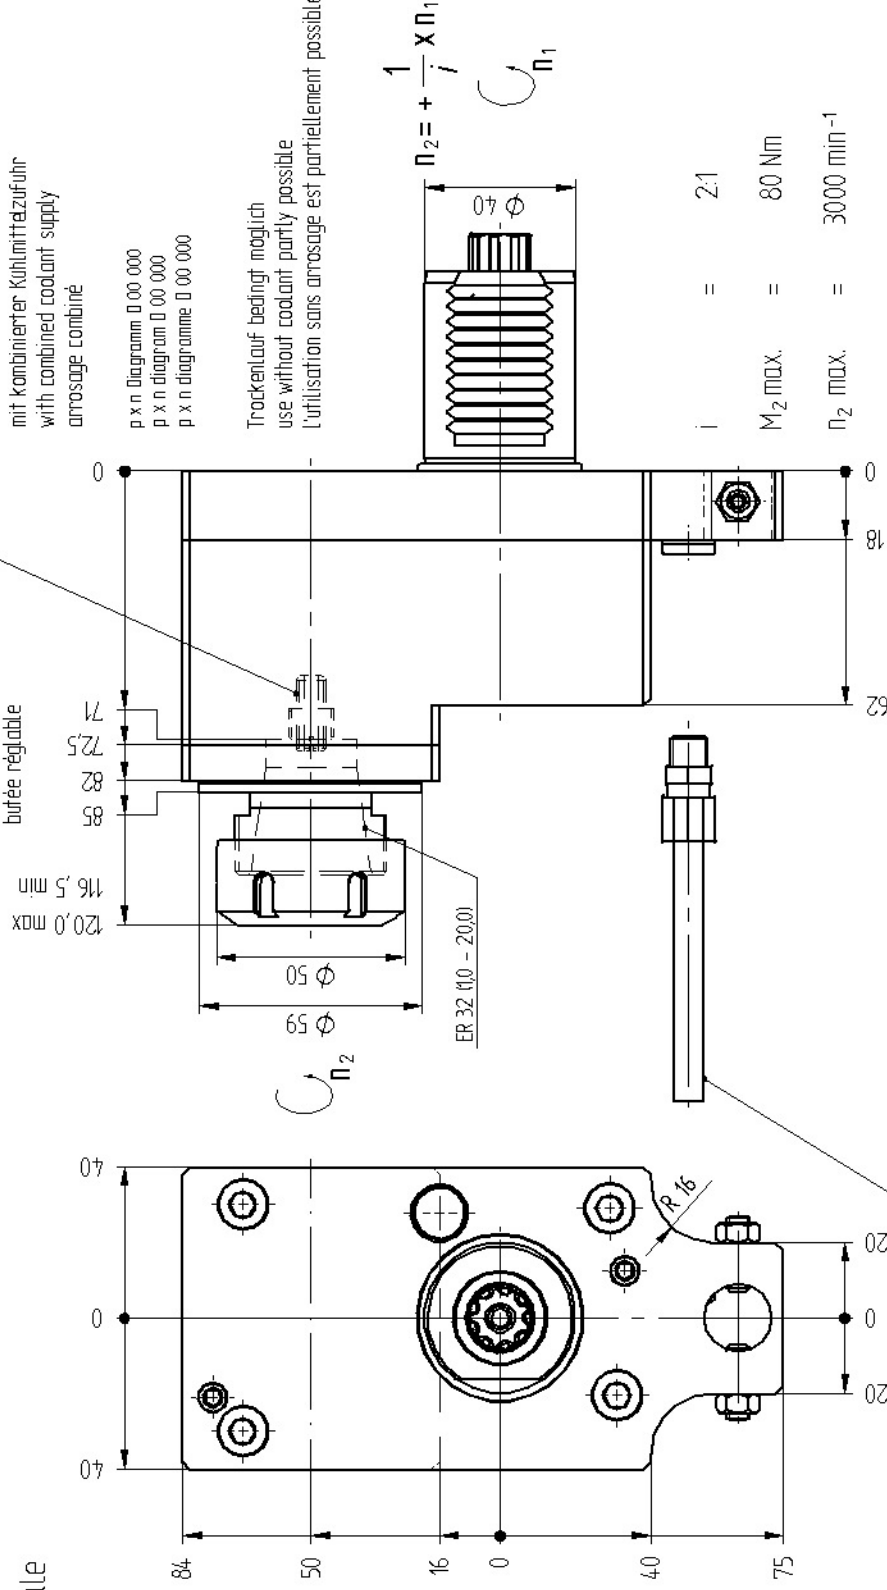

bei externer Kühlmittelaufuhr: Verschlusschraube durch Kuhlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

Bestell - Nr.:

ref.no. / No.de cde.

8 019 46 055

nous nous réservons toutes modifications techniques