


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

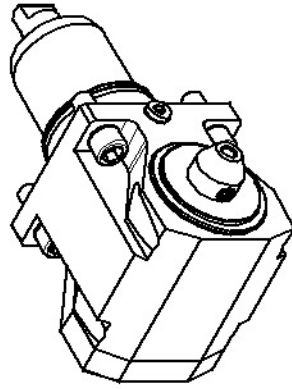

einstellbarer Werkzeugschlag
toolstop adjustable
butfée réglable

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

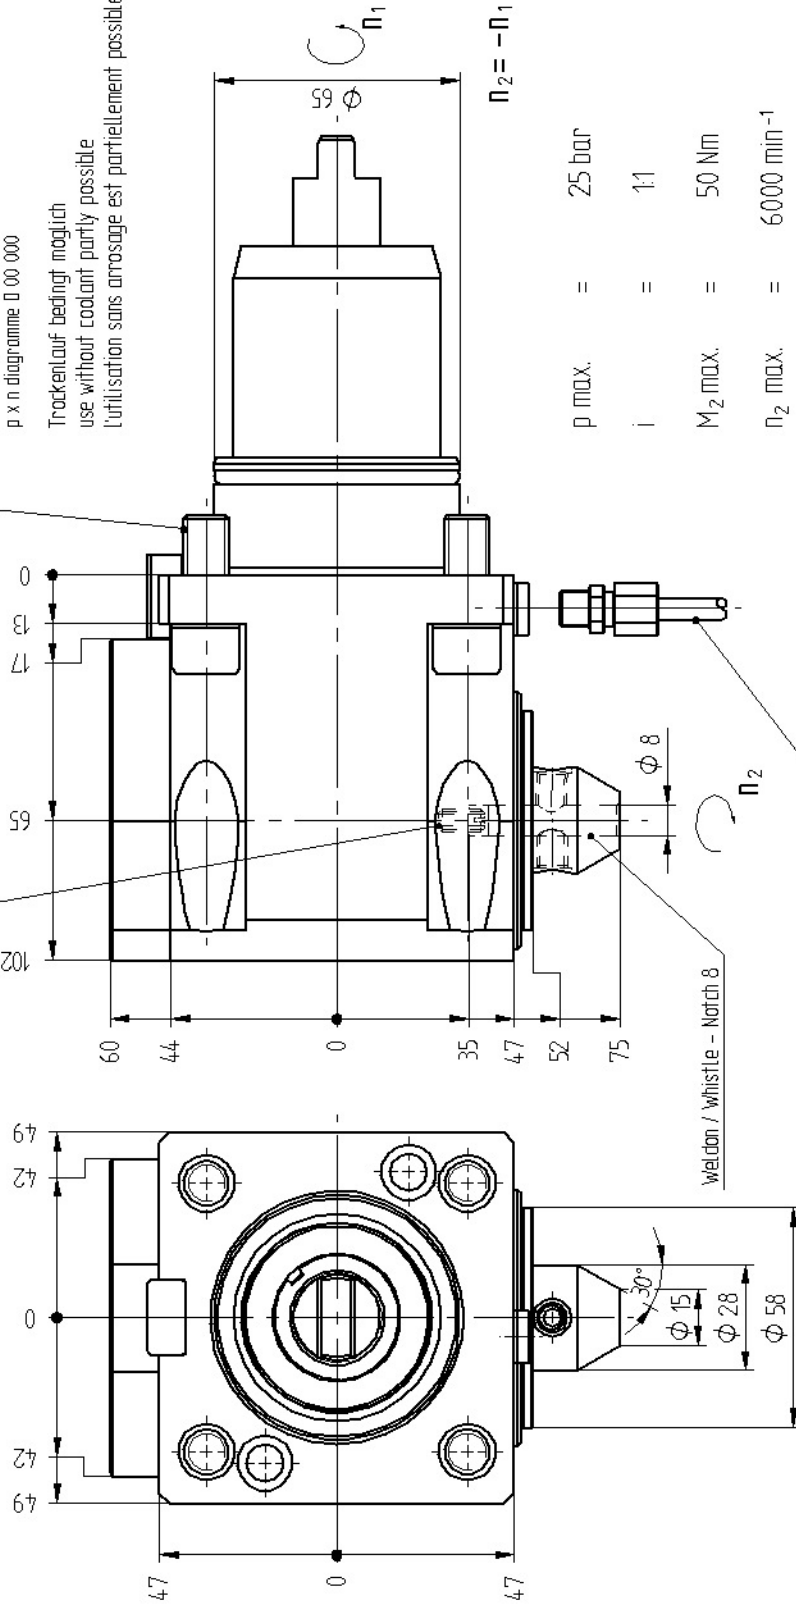


p max.	=	25 bar
i	=	1:1
M ₂ max.	=	50 Nm
n ₂ max.	=	6000 min ⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 030 63 000

Optionen :
options :
options :



Bedienchlüssel
wrench
clé

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques