


Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

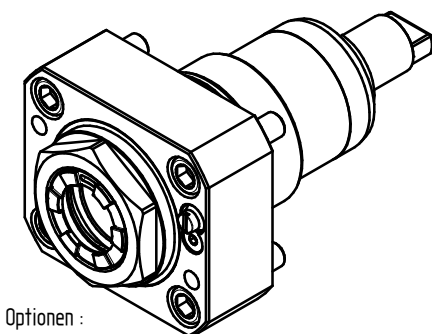

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
Les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

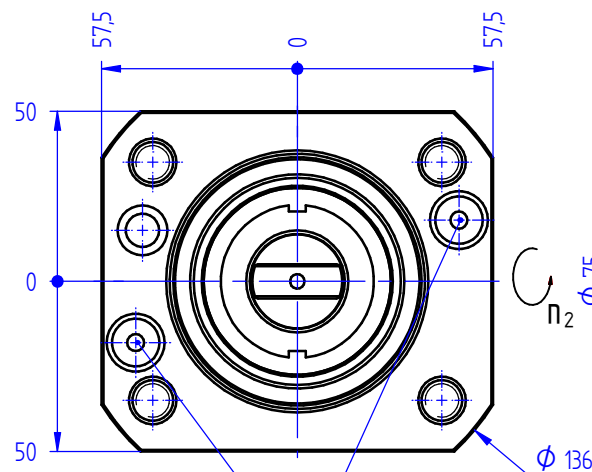


Schraube zum Abdrücken
screw to push away
vis pour écarter

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Trockenlauf möglich
dryrun possible
Possibilité d'un fonctionnement à sec

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

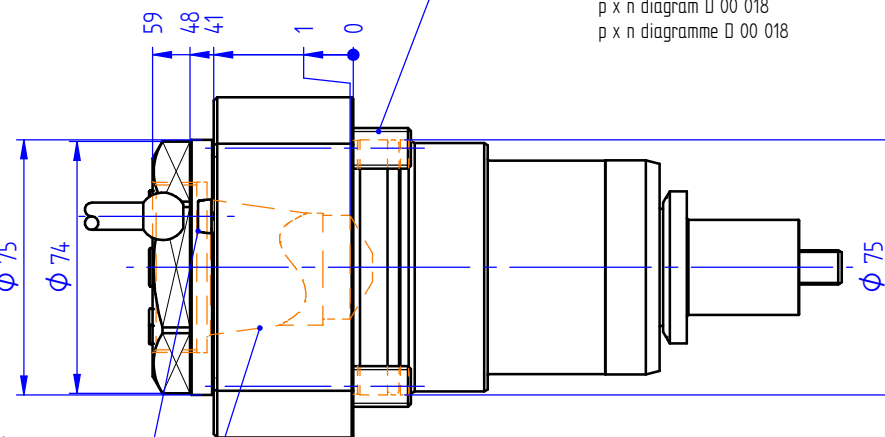

ER 40 A UT (2,0 - 30,0)

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 018
p x n diagram D 00 018
p x n diagramme D 00 018

p max. [bar] = 80
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 80
n₂ max. [min⁻¹] = 4000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 67 030

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques