



Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

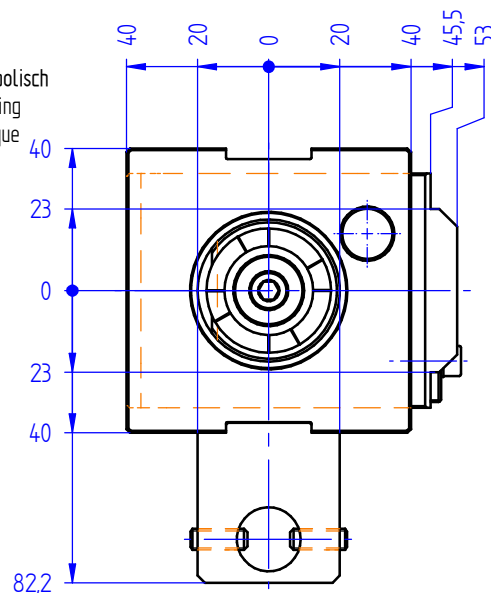

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
Les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec

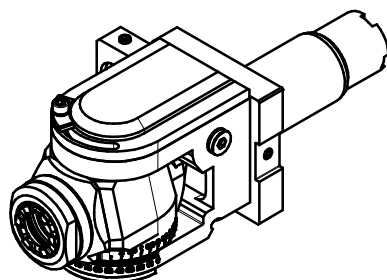


» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

max. 90°
max. 90°

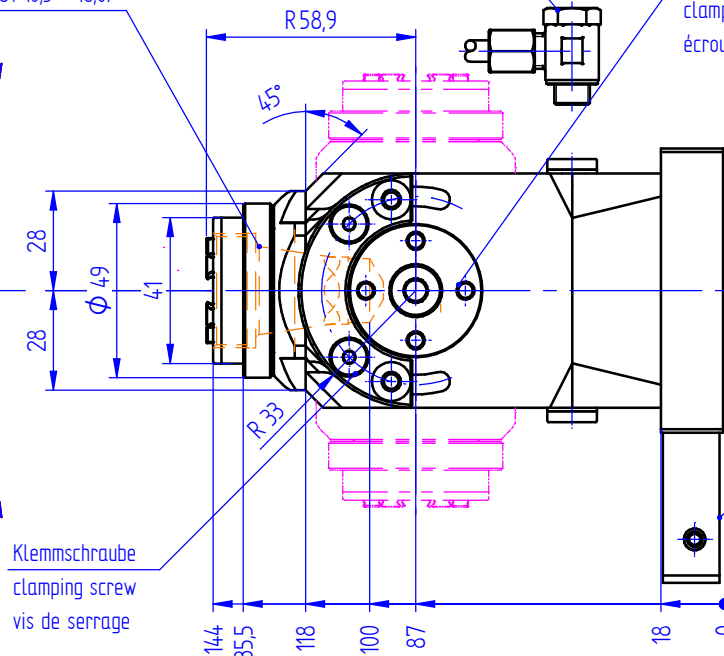

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

$n_2 = -n_1$

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 45 102

nous nous réservons toutes modifications techniques