


Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

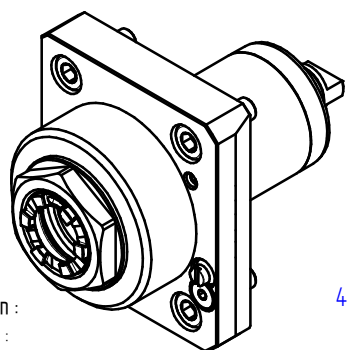

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés


Technische Änderung vorbehalten

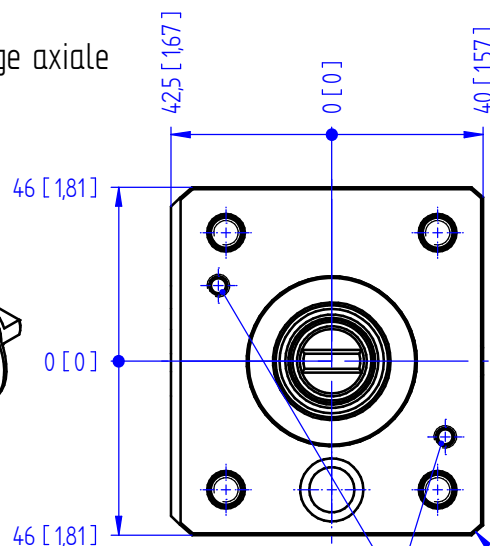

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

Ø 118 [4,65]

ER 25 A UT (0,5 [0,020] - 16,0 [0,630])

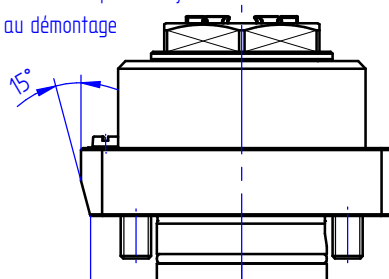

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande


subject to technical changes

Trockenlauf möglich
dryrun possible
Possibilité d'un fonctionnement à sec

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 017
p x n diagram D 00 017
p x n diagramme D 00 017

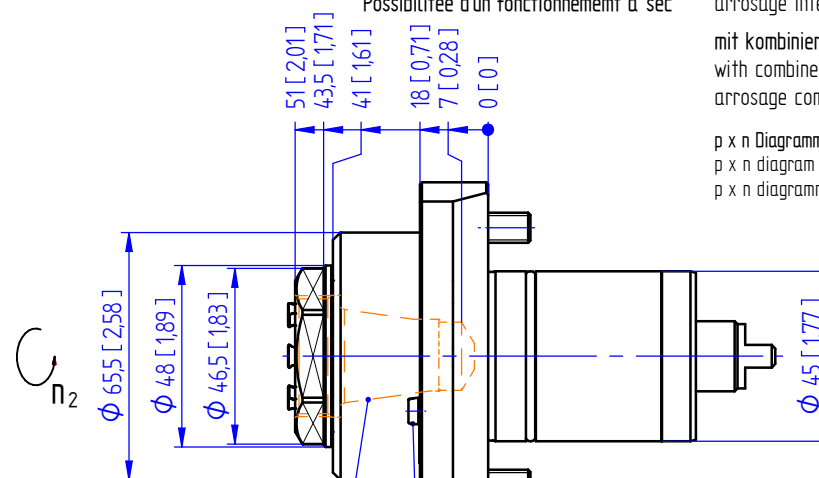

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$n_2 = +n_1$



p max. [bar/(psi)] = 100 / (1450)

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 45 225

nous nous réservons toutes modifications techniques