

Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraiseage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

absteckbar unter 4x 90° mit Zyl.-Stift D6m6 DIN 7979
possibility to fix the inclination at 4x 90°
possibilité de fixer l'inclinaison à 4x 90°

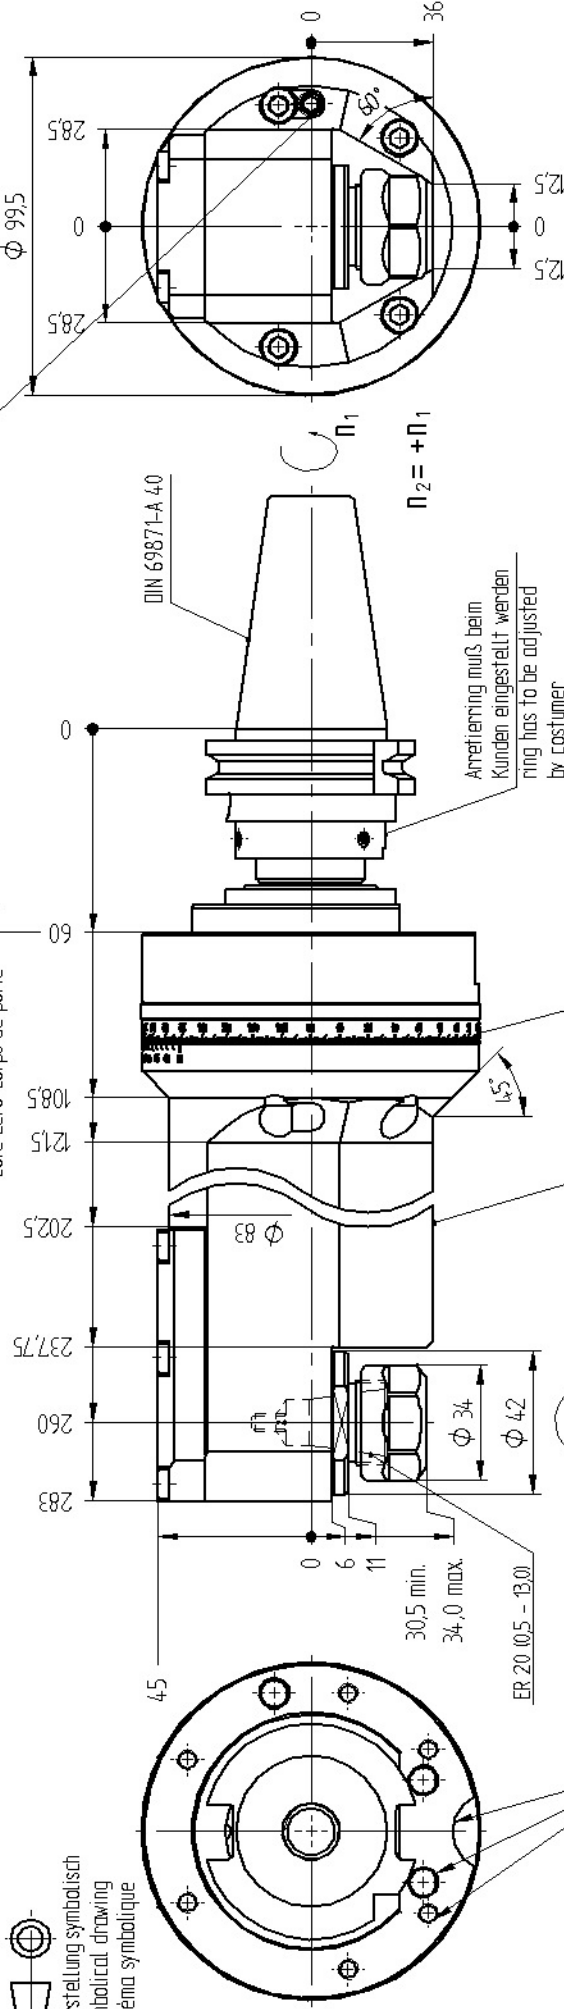

Optionen :
options :
options :



Spannzangen (siehe ZB ER20 4 000)
collets (see ZB ER20 4 000)
Les pinces (voir ZB ER20 4 000)



Bedienhandsatz
set of wrench
jeu de clés

i = 1:1

M₂ max. = 25 Nm

n₂ max. = 8000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

7 039 44 025

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques