



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

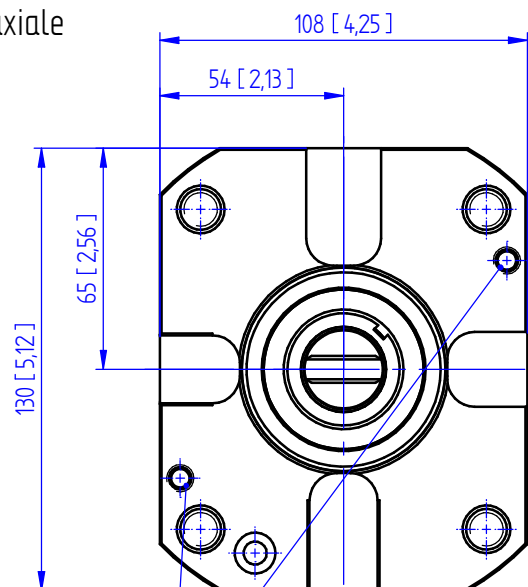

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

ER 40 A UT (2,0 [0,079] - 30,0 [1,181])

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

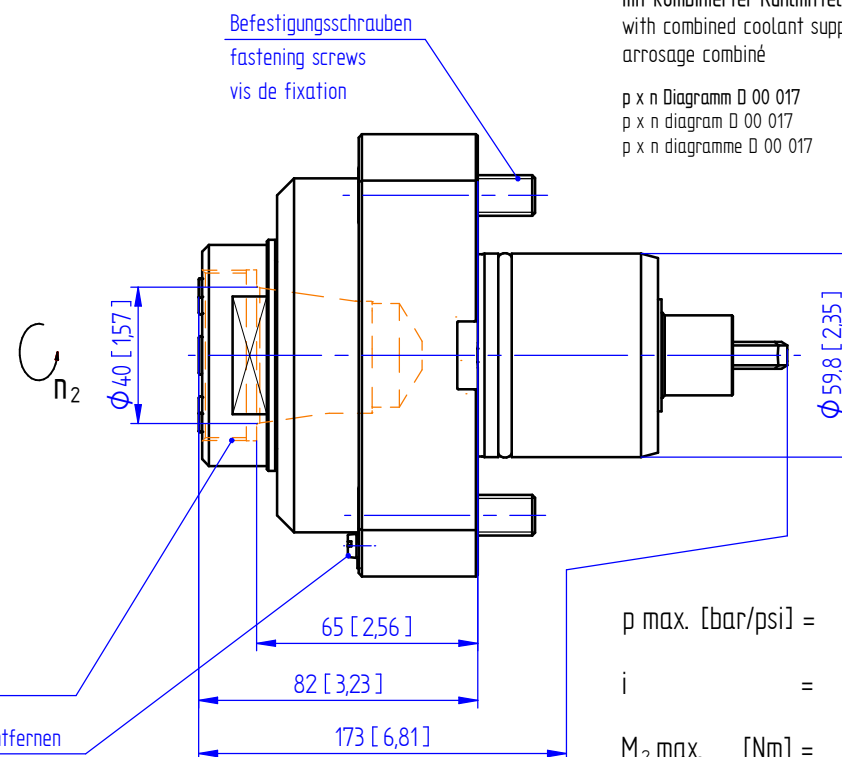

Trockenlauf möglich
dryrun possible
Possibilité d'un fonctionnement à sec

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 017
p x n diagram D 00 017
p x n diagramme D 00 017

$n_2 = +n_1$

p max. [bar/psi] = 100 / (1450)
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 100
n₂ max. [min⁻¹] = 10000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 67 137

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques