



Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

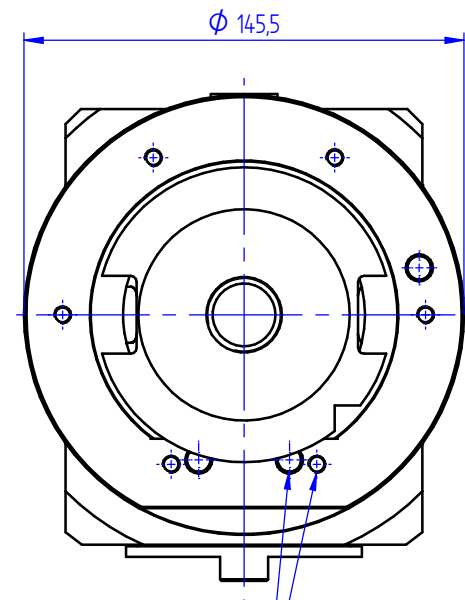

Anschluss für optionale
Drehmomentenstütze und Abstützung
Connection for optional location device and
optional support device
raccordement pour segment d'arrêt
et support optionnel

Gewinding zum Gegenhalten
hexagon for counterholding
contre écrou

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte


Arretiererring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

DIN 69 871 A - SK 50



Anzugsschraube
tightening screw
vis de serrage

Steilkegelaufnahme CAT 40 - SK 40 - BT 40
taper CAT 40 - SK 40 - BT 40
attachement cône CAT 40 - SK 40 - BT 40

$n_2 = -n_1$

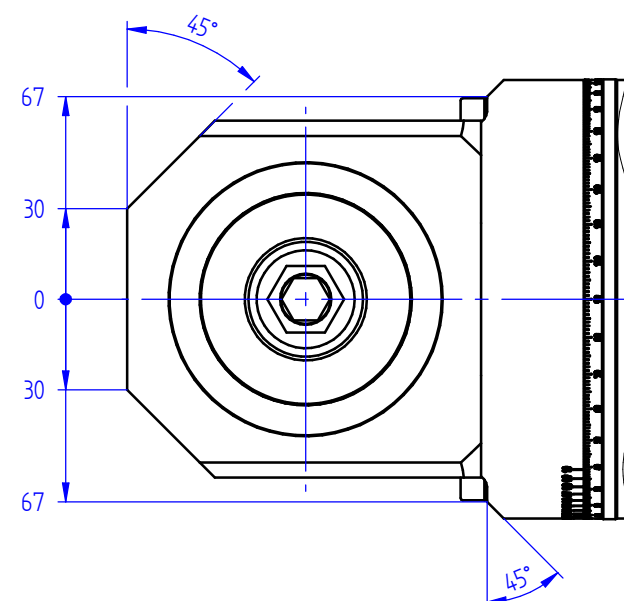

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

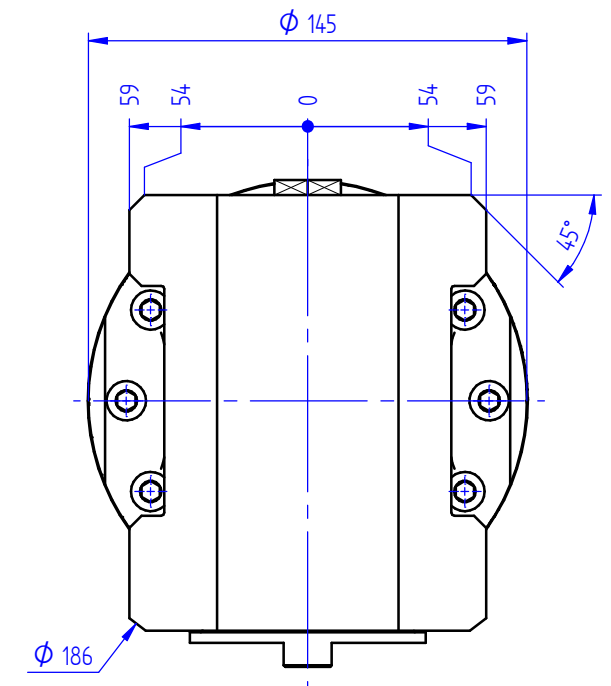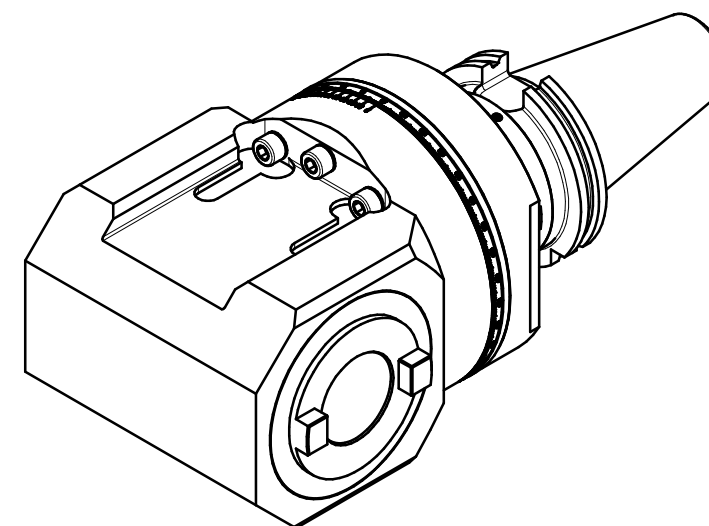

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

$i = 1:1$
 $M_2 \text{ max. [Nm]} = 120$
 $n_2 \text{ max. [min}^{-1}] = 6000$

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 67 066

nous nous réservons toutes modifications techniques

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten