


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique




Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints




Spannzangen (siehe ZB ER32 6 000)
collets (see ZB ER32 6 000)
Les pinces (voir ZB ER32 6 000)



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

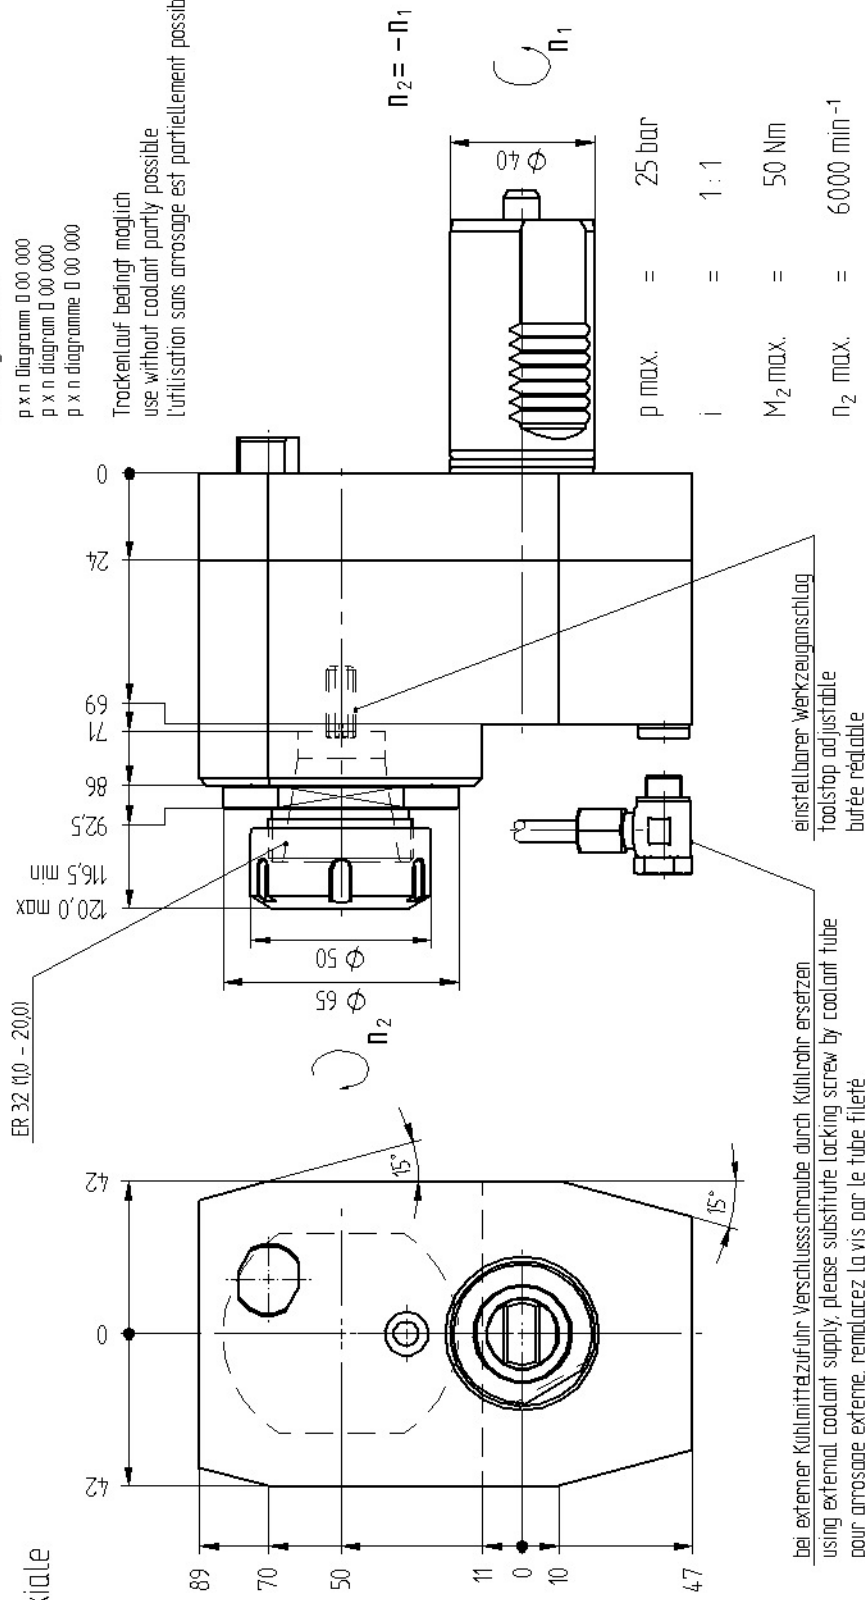

bei externer Kühlmittelfuhr Verschusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute lacking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

p max. = 25 bar
i = 1:1
M₂ max. = 50 Nm
n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 019 46 062

nous nous réservons toutes modifications techniques