





Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

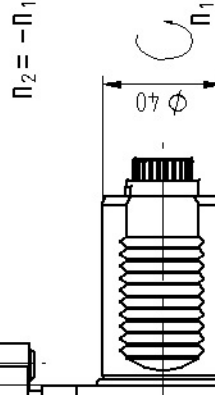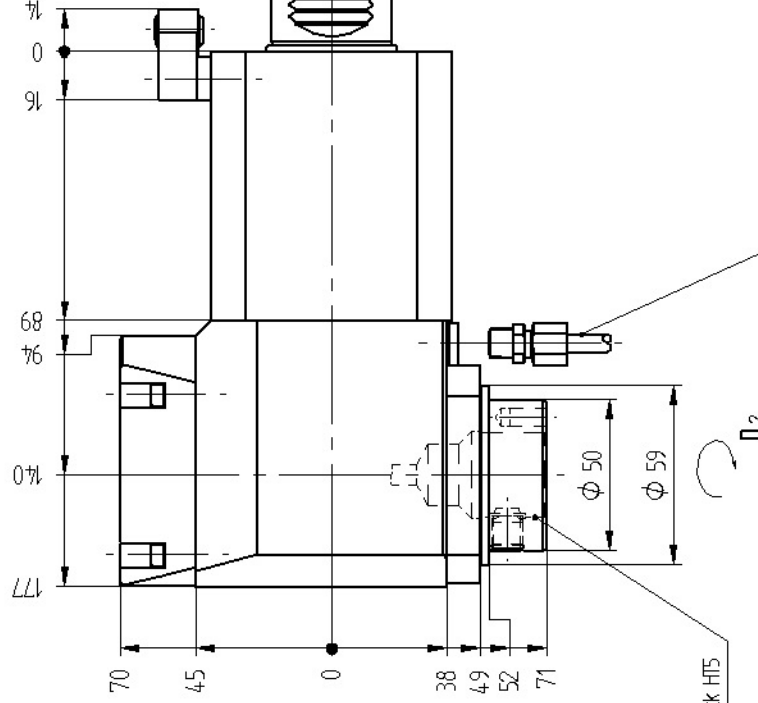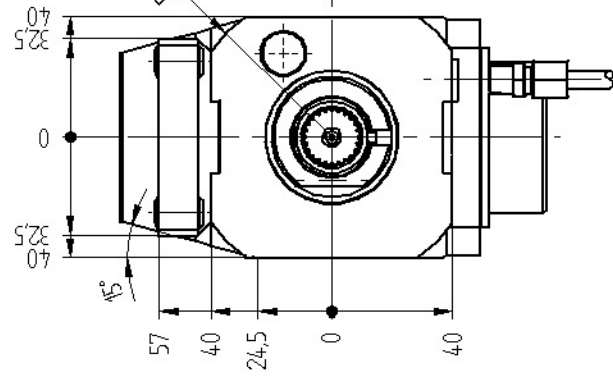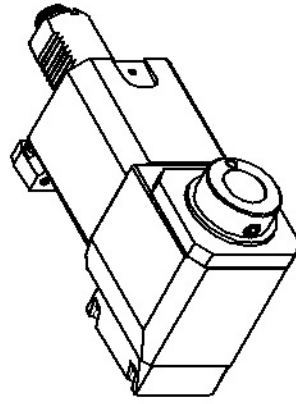

$$n_2 = -n_1$$

Optionen :
options :
options :



Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick



Bedienchlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

bei externer Kühlmittelfuhr Verschlu sschraube durch K hlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube filet 

» weitere Ausf hrungen auf Anfrage
other models on request
autres mod les sur demande

p max. = 25 bar
i = 1:1
M₂ max. = 50 Nm
n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 030 47 045

nous nous r servons toutes modifications techniques