



Abstechhalter höhenverstellbar

Cut-off holder with adjustable centre height

Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

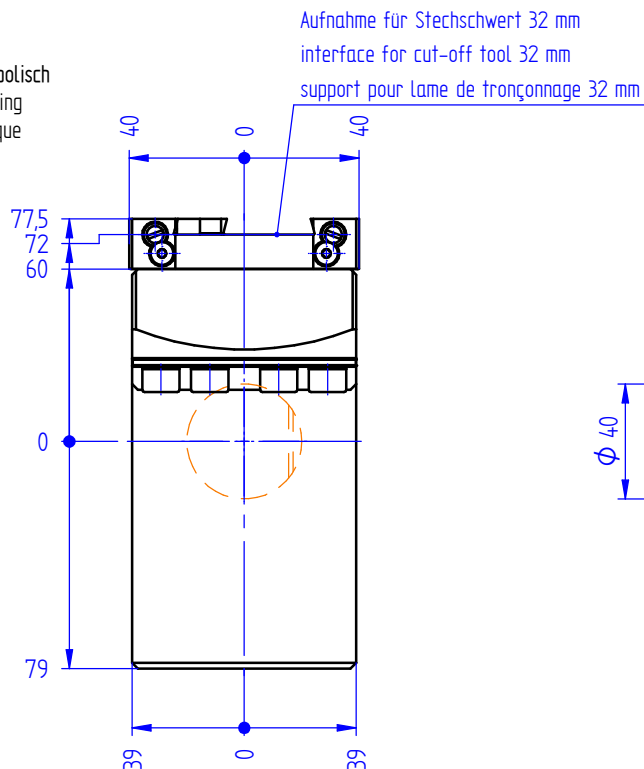

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Schnittstelle FN 12
interface FN 12
point de coupe FN 12

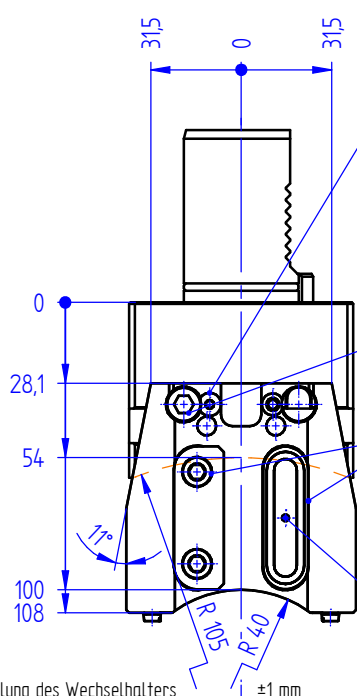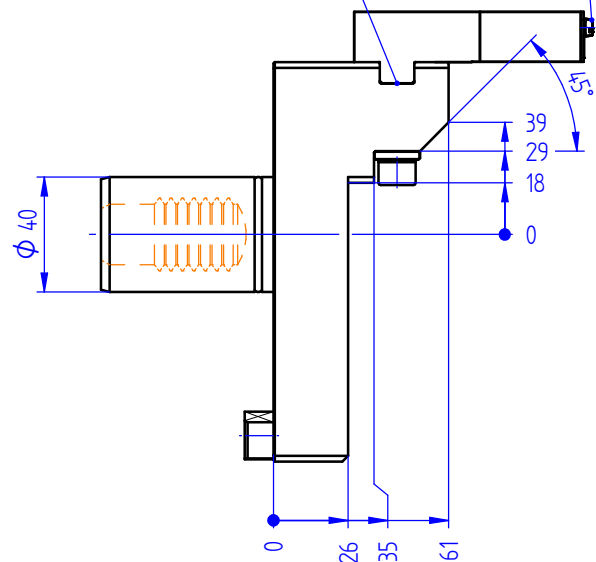

(zum Umsetzen des Stechschwertes,
Schraube herausschrauben; Schraube und Exzenter umsetzen)
(for converting the cut-off tool;
screw out the screw, convert the screw and the excenter)
(pour convertir la lame de tronçonnage;
dévisser la vis, convertir la vis et l'excentre)

Exzenter zur Höhenverstellung
excentric pin for height adjustability
pige excentrique pour réglage de la hauteur

Stechschwertklemmung (2x)
umsetzbar für Überkopfbearbeitung
clamping for cut-off tool (2x)
convertible for overhead working
Fixation pour lame de tronçonnage (2x)
convertible pour version inversée

Kühlmittelzufuhr
coolant supply
arrosage


Höhenverstellung des Wechselhalters
height adjustability of infeed tool holder
réglage du support

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

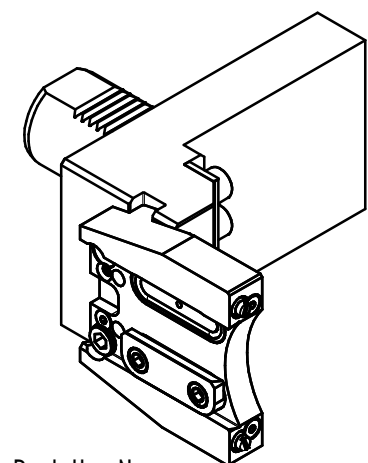

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 320 43 030

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques