


Abstechhalter höhenverstellbar

Cut-off holder with adjustable centre height


Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


Aufnahme für Stechschwert 32 mm
interface for cut-off tool 32 mm
support pour lame de tronçonnage 32 mm

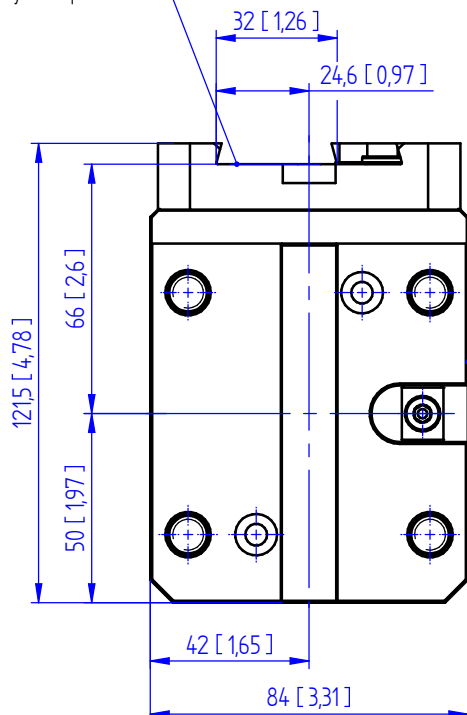

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Stechschwertklemmung
umsetzbar für Überkopfbearbeitung
clamping for cut-off tool
convertible for overhead working
Fixation pour lame de tronçonnage
convertible pour version inversée

Schnittstelle FN 12
interface FN 12
point de coupe FN 12

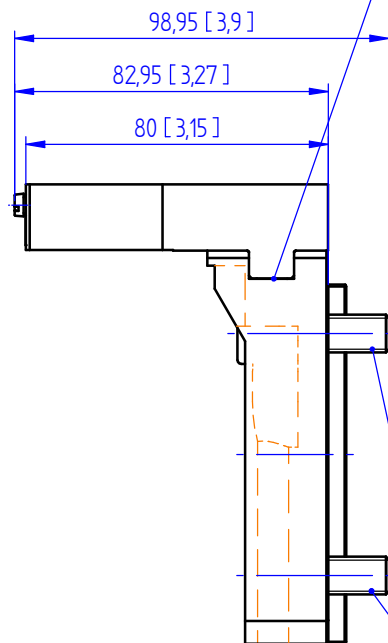


Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation


Höhenverstellung des Wechselhalters
height adjustability of infeed tool holder
réglage du support

±1 mm [0,039"]

Kühlmittelzufuhr
coolant supply
arrosage

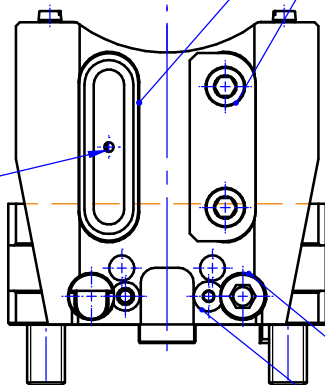

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

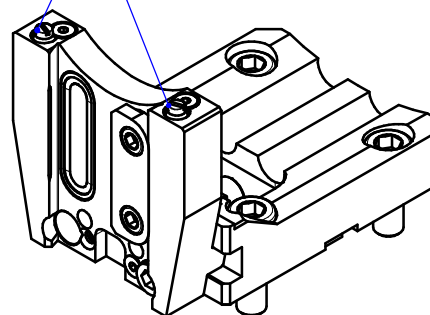

Exzenter zur Höhenverstellung
eccentric pin for height adjustability
pige excentrique pour réglage de la hauteur

(zum Umsetzen des Stechschwertes,
Schraube heraus-schrauben, Schraube und Exzenter umsetzen)

Optionen :
options :
options :

(for converting the cut-off tool;
screw out the screw, convert the screw and the excenter)
(pour convertir la lame de tronçonnage ;
déviser la vis, convertir la vis et l'excentrel)



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 320 03 008