


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling


Tête pivotante




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage



± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

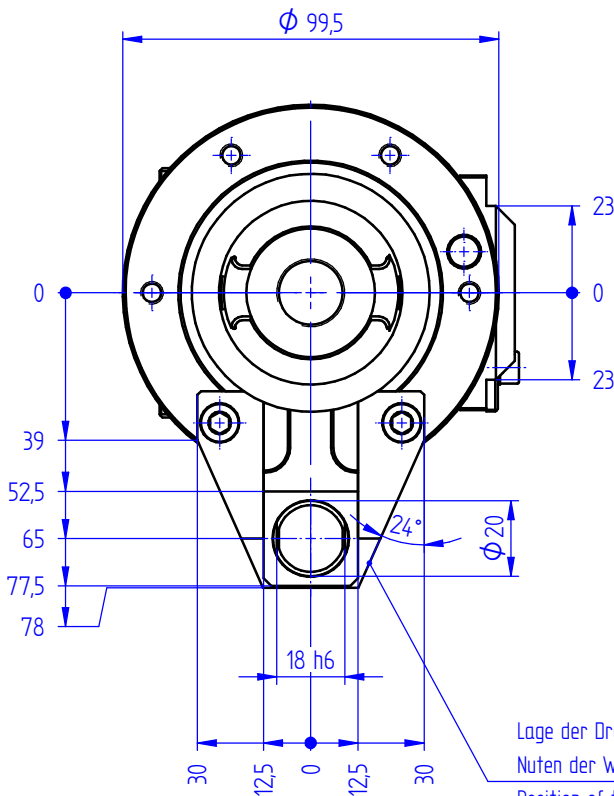

Schwenkkopf 7 040 55 002
Milling and drilling head, swivelling 7 040 55 002
Tête pivotante 7 040 55 002

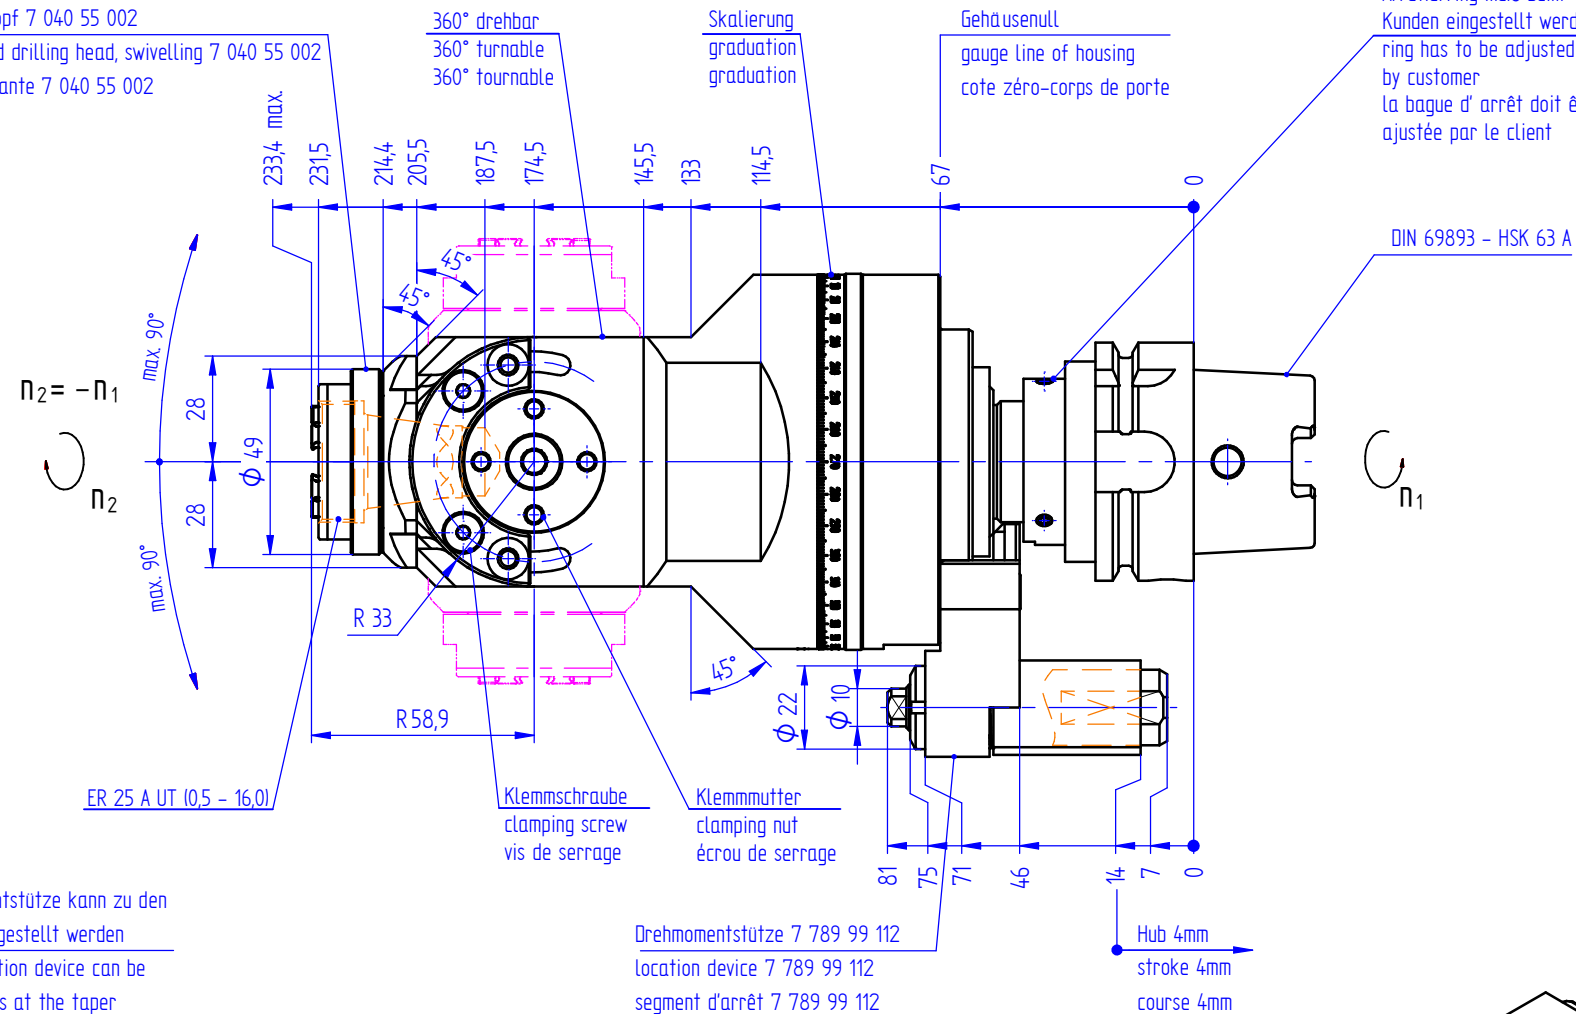

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

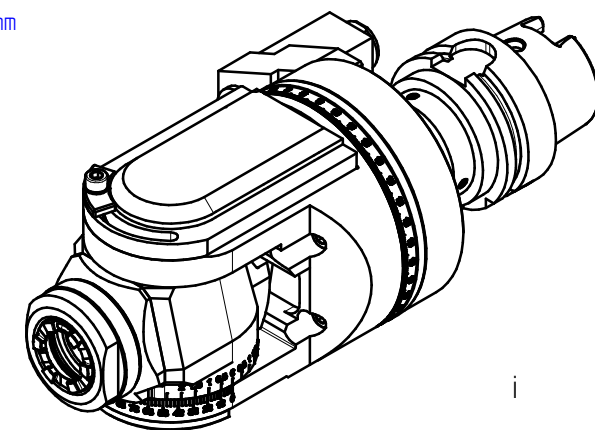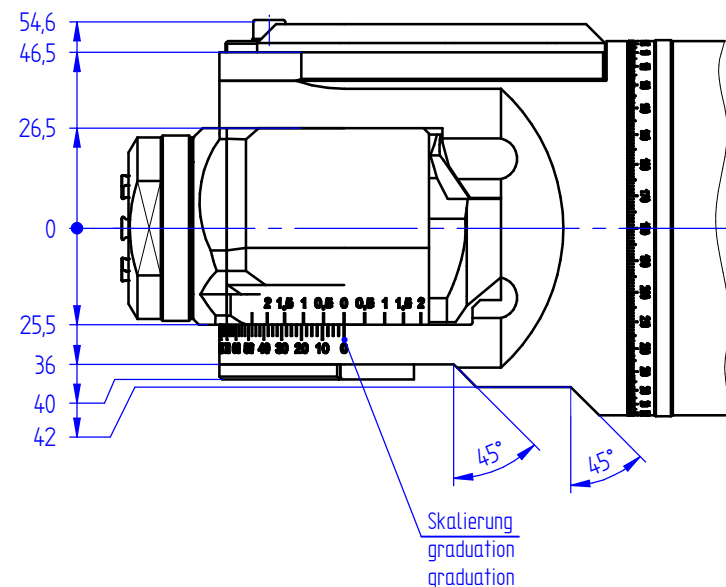

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 040 55 004

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques