
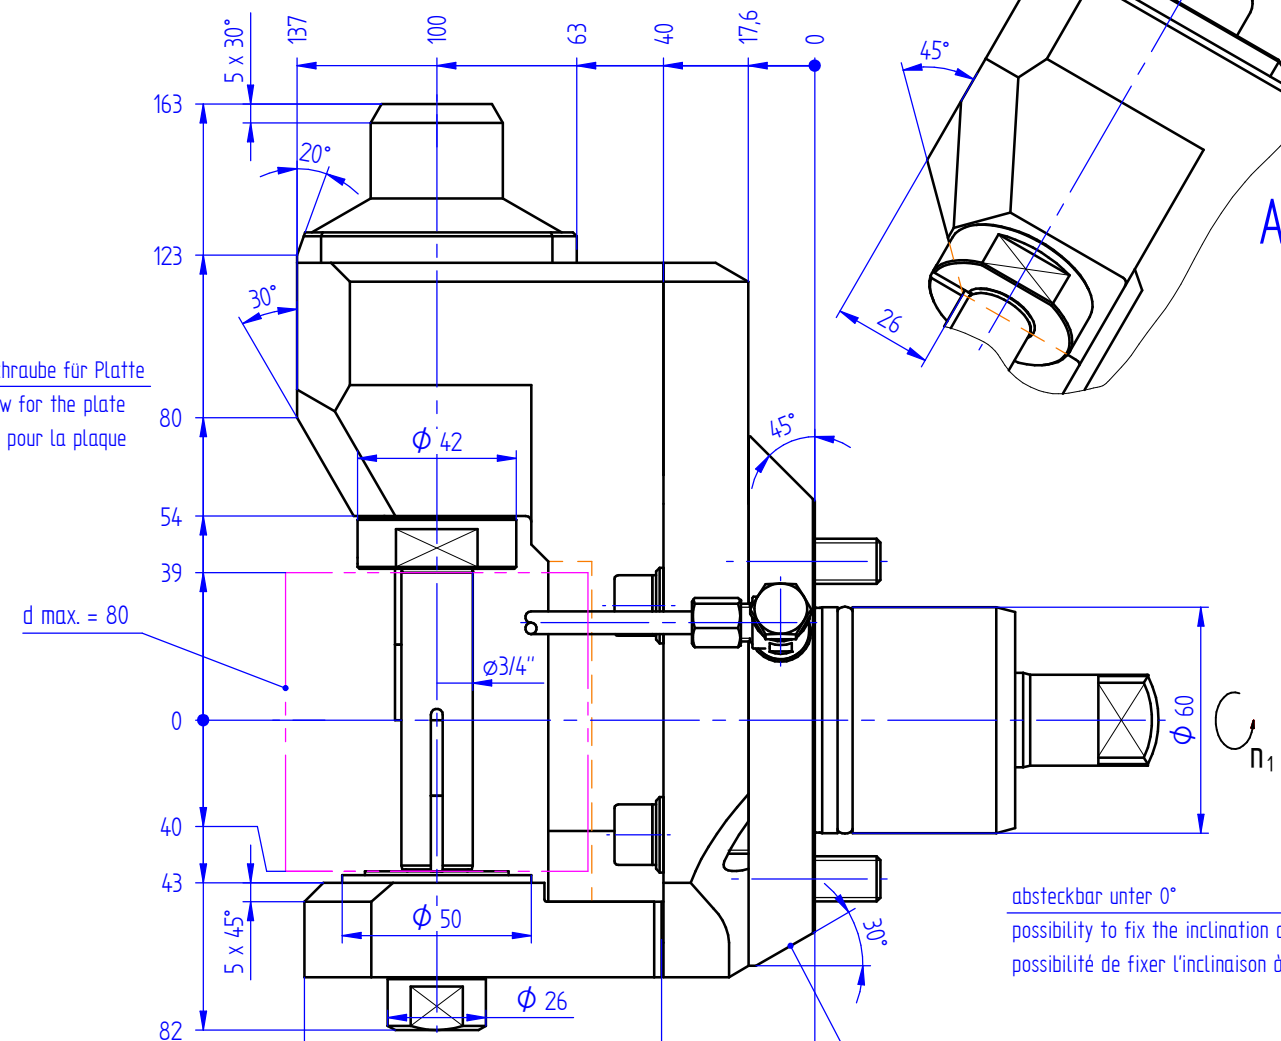


Winkel- Scheibenfräserkopf


Radial saw milling head

Tête de fraisage radiale pour fraise-scie

$i \neq 1$ ± 45° drehbar
 ± 45° turnable
 ± 45° pivotable

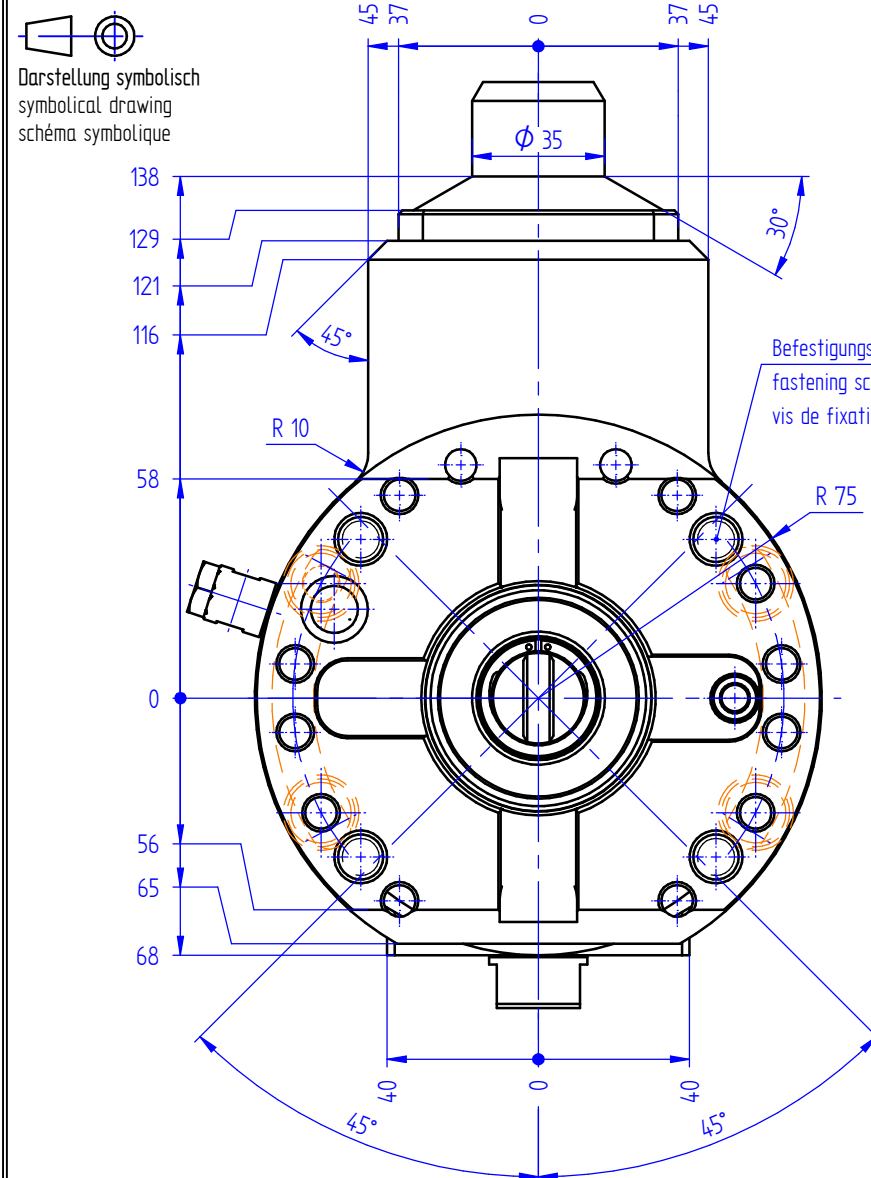


Ansicht A
 view A
 vue A

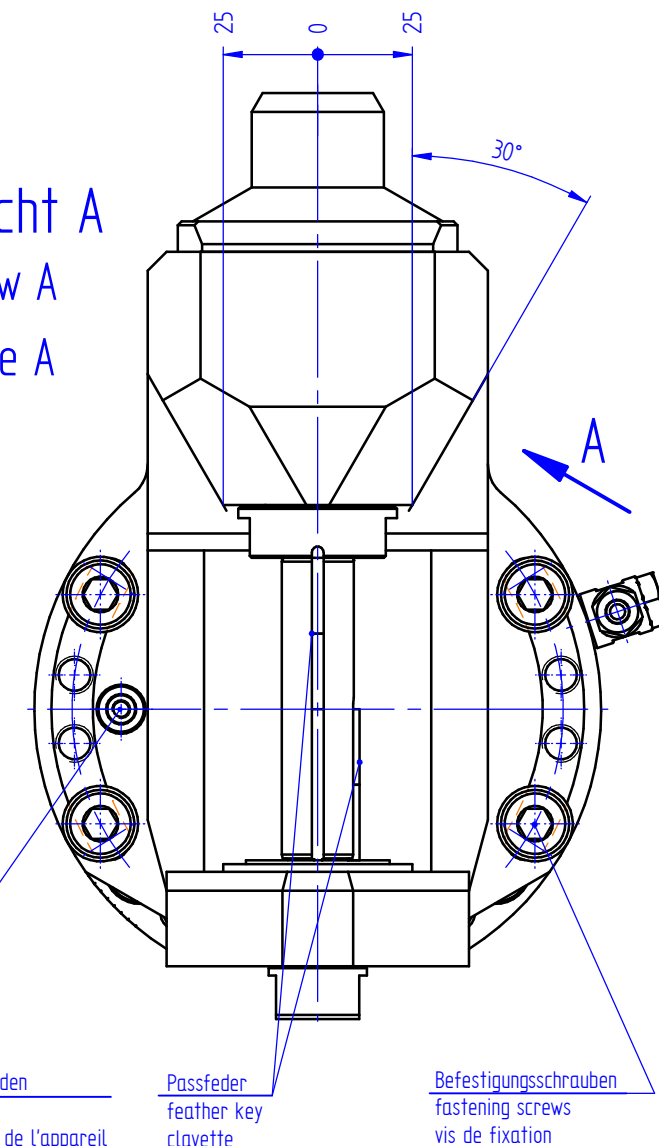

absteckbar unter 0°
 possibility to fix the inclination at 0°
 possibilité de fixer l'inclinaison à 0°

Platte abnehmbar, muss vorab auf Revolver montiert werden
 plate removable, must be installed first on the turret
 plaque démontable, doit être installée avant le montage de l'appareil

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

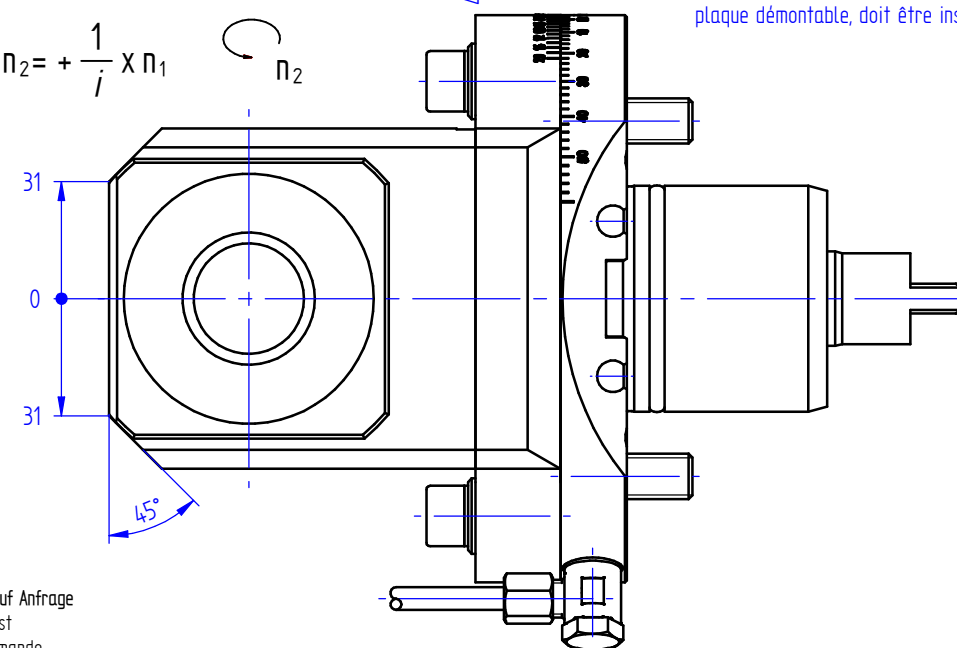

Optionen :
 options :
 options :



Gewindestift zum Abdrücken
 thread screw to push away
 vis pour écarter

Platte abnehmbar
 plate removable
 plaque démontable

» weitere Ausführungen auf Anfrage
 other models on request
 autres modèles sur demande
 subject to technical changes

i = 2:1
 M_2 max. [Nm] = 63
 n_2 max. [min⁻¹] = 3000

Bestell - Nr.
 ref.no. / Node cde.

8 037 64 019