


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

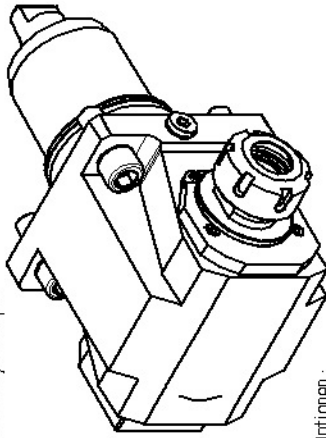

Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen (siehe ZB ER25 5 000)
collets (see ZB ER25 5 000)
Les pinces (voir ZB ER25 5 000)





Bedienhandsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

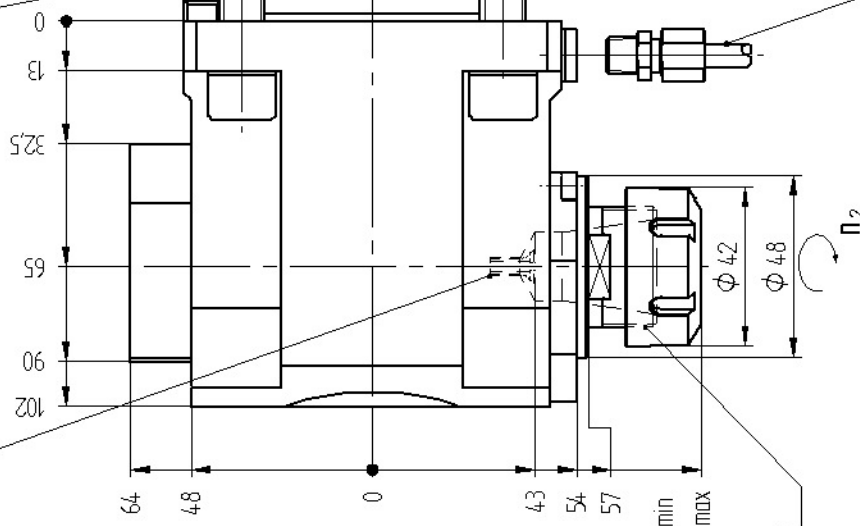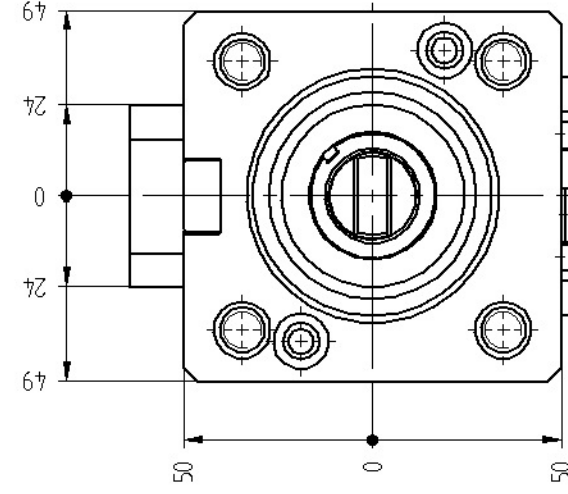

$i \neq 1$

mit kombinierter Kühlmittelführung
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm 0 00 000
p x n diagram 0 00 000
p x n diagramme 0 00 000

Trockenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

$$n_2 = - \frac{1}{i} \times n_1$$

n_1

$\phi 65$

p max. = 25 bar

i = 1:3

M₂ max. = 8 Nm

n₂ max. = 15000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 030 65 015

bei externer Kühlmittelführung Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques