




Winkel- Scheibenfräserkopf

Radial saw milling head


Tête de fraisage radiale pour fraise-scie



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

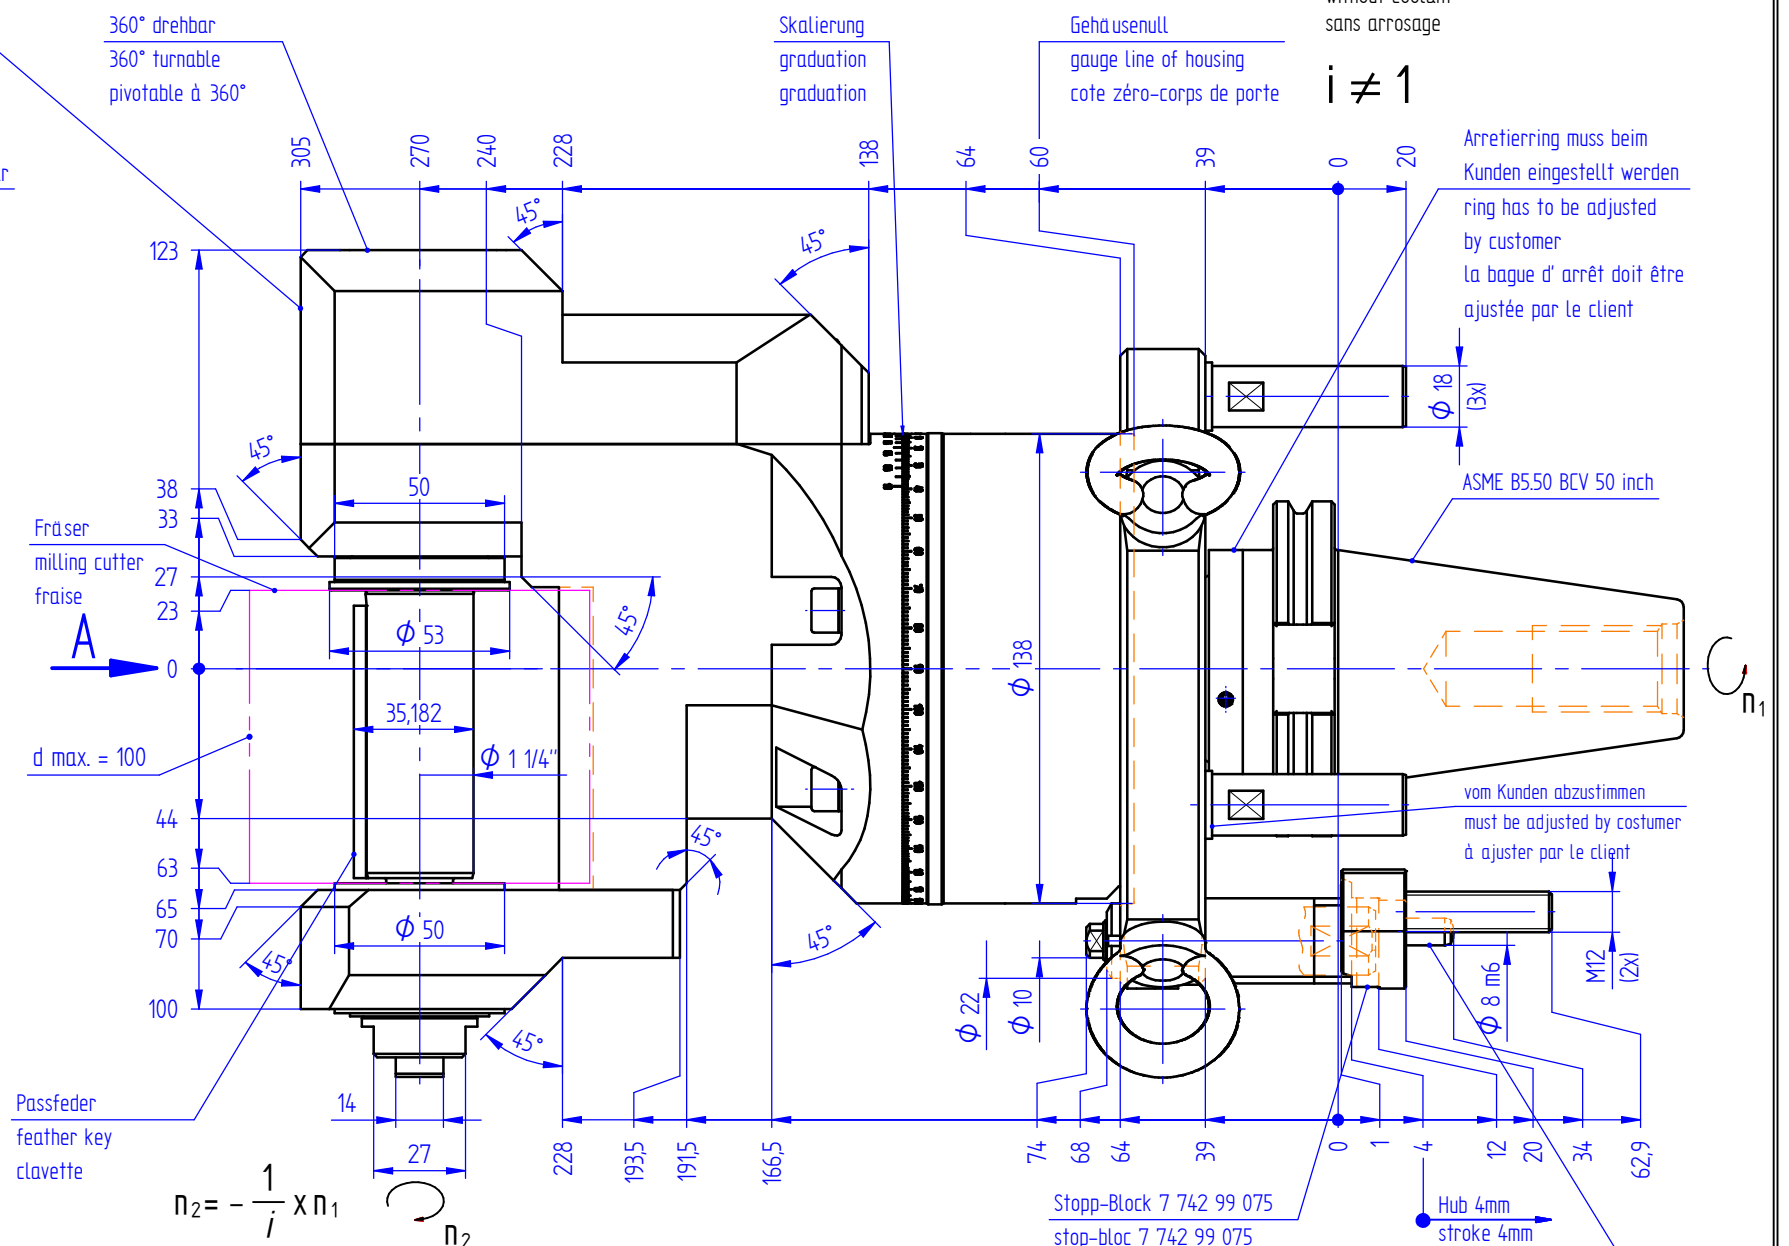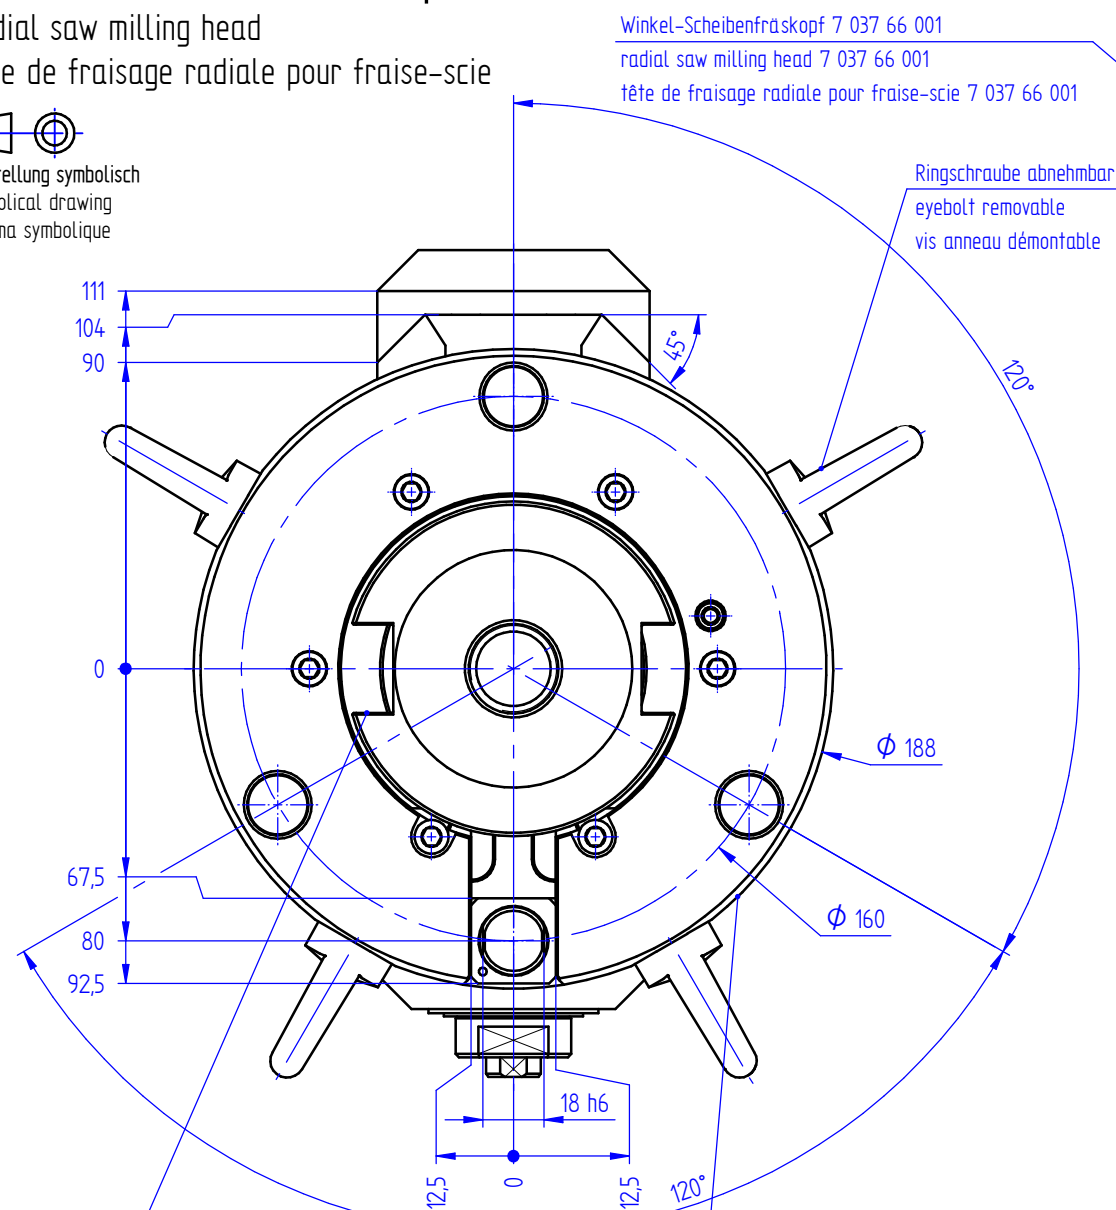

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

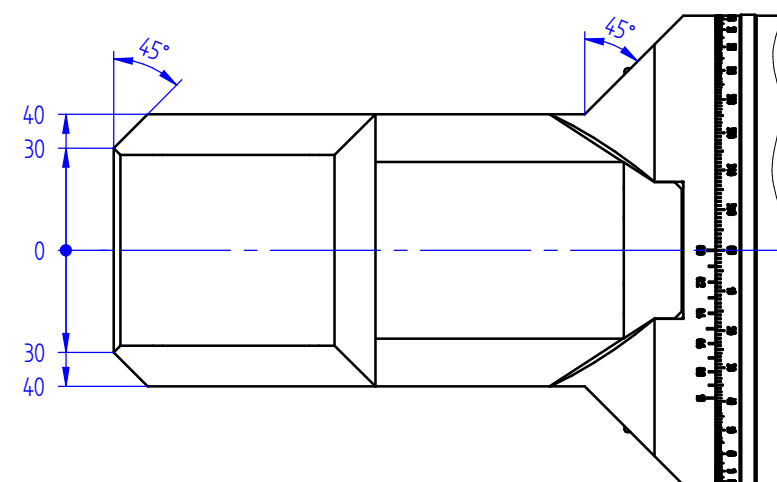

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

$i \neq 1$

Arreterring muss beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

ASME B5.50 BCV 50 inch

vom Kunden abzustimmen
must be adjusted by customer
à ajuster par le client

Stopp-Block 7 742 99 075
stop-bloc 7 742 99 075
stop-bloc 7 742 99 075

Lose beigelegt, muss bei Erstmontage vom Kunden gemeinsam mit
Maschinenflansch abgebohrt und verstiftet werden!
at initial operation of the tool the stop bloc has to be dowelled with
the machine flange
à goupiller sur la machine lors de la première installation de l'outil

$i = 1,5:1$


$M_2 \text{ max. [Nm]} = 75$

$n_2 \text{ max. [min}^{-1}\text{]} = 4000$

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 037 66 002

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques

