

Schwarzwaldstr. 13
77871 Renchen

Tel. (07843) 94 66-0
Fax. (07843) 94 66-66


heimatec® GmbH

Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

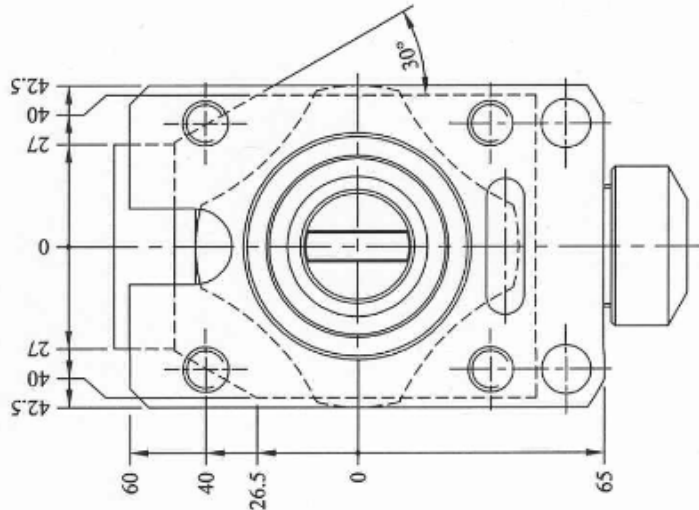

Optionen
options:



Dichtschelben
sealings
joints



Spannzangen (siehe ZB ER25 5 000)
collets (see ZB ER25 5 000)
les pinces (voir ZB ER25 5 000)



Bedienschlüsselsatz
set of wrenches
le jeu de clés

Technische Änderungen vorbehalten


i ≠ 1

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm: D 00 000
p x n diagram: D 00 000
diagramme p x n : D 00 000

Trockenlauf bedingt möglich!
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

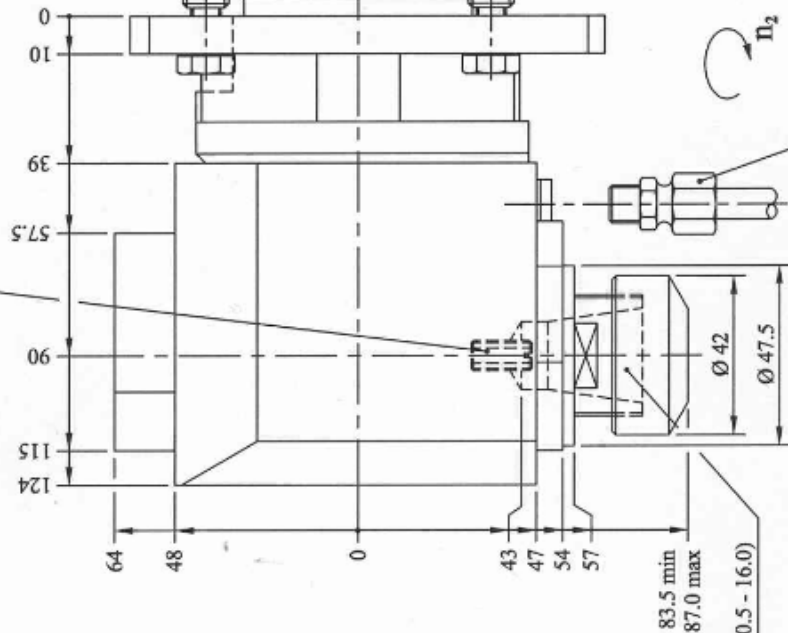

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

» andere Über- bzw. Untersetzungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande

nous nous réservons toutes modifications techniques

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

i = 1 : 2

M₂ max. = 16 Nm

n₂ max. = 8000 min.⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 030 65 17