

Schwarzwaldr. 13
77871 Renchen

Tel.: (07843) 94 66-0
Fax: (07843) 94 66-66

heimatec

Winkel-Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage angulaire

i ≠ 1

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr

with combined coolant supply
arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

einstellbarer Werkzeugausschlag
toolstop adjustable
butée réglable

ER 32 (1,0 - 20,0)

n_2

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlußschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

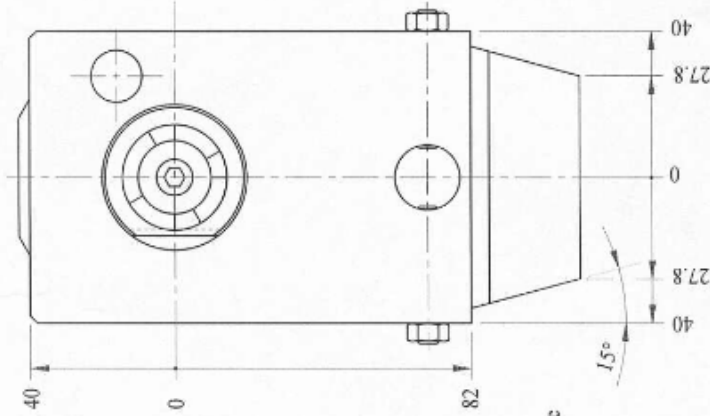

$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$

Trockenlauf bedingt möglich !
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible



Spannzangen müssen separat bestellt werden
collets must be ordered separately
les pinces sont à commander séparément



Bedienhandsatz muß separat bestellt werden
set of wrenches must be ordered separately
le jeu de clés est à commander séparément

» andere Über- bzw. Übersetzungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

i = 2 : 1

M_{max.} = 63 Nm

n_{max.} = 3000 min.⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 033 46 32

17. H. 02

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical changes

Nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand : 11.02.00 / PS / Okuma LU 15 M