
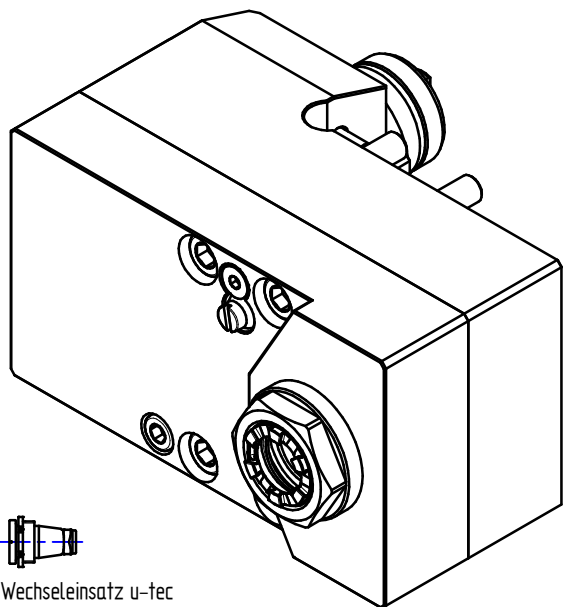
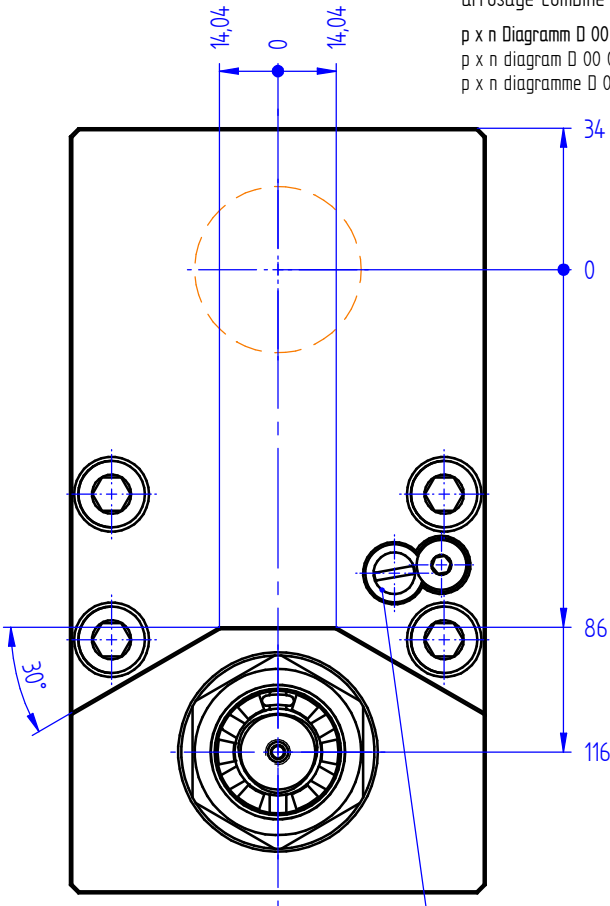
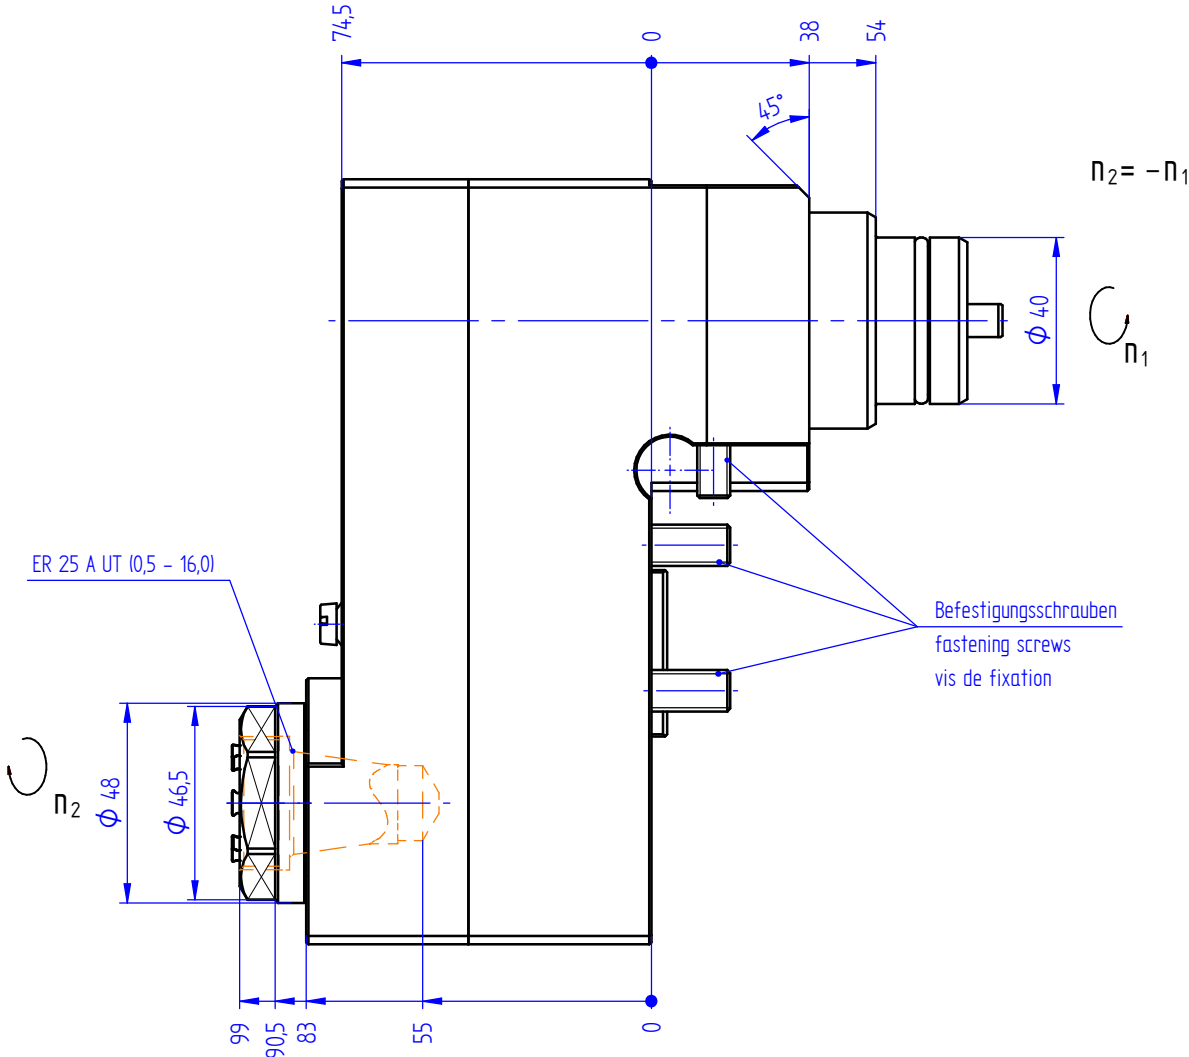


Axial-Bohr-und Fräskopf
Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale

Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

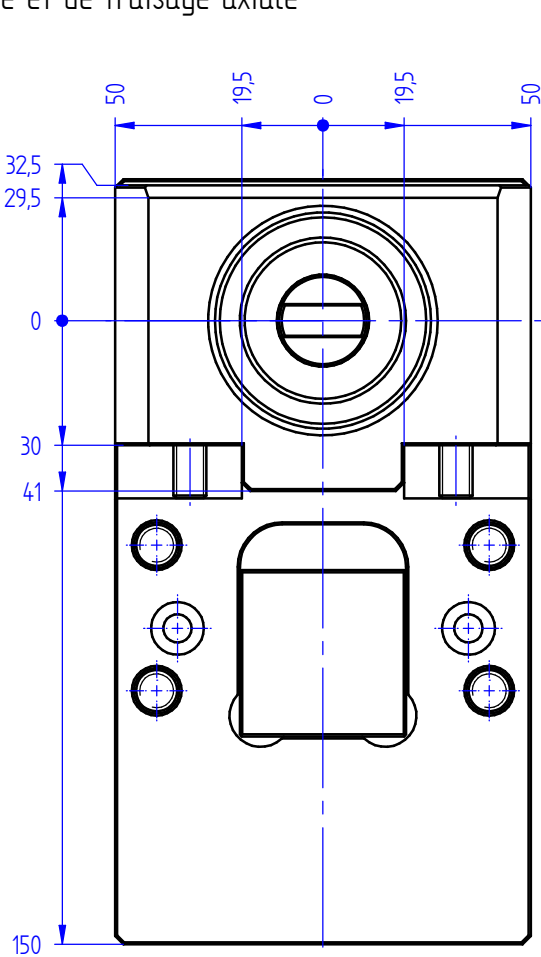

Optionen :
options :
options :

Dichtscheiben
sealings
joints

Spannzangen
collets
les pinces

Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

p max. [bar] = 140
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 32
n₂ max. [min⁻¹] = 4000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 019 45 221

nous nous réservons toutes modifications techniques