



Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :



Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick





Bedien Schlüssel
wrench
clé

Technische Änderungen vorbehalten

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen

using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

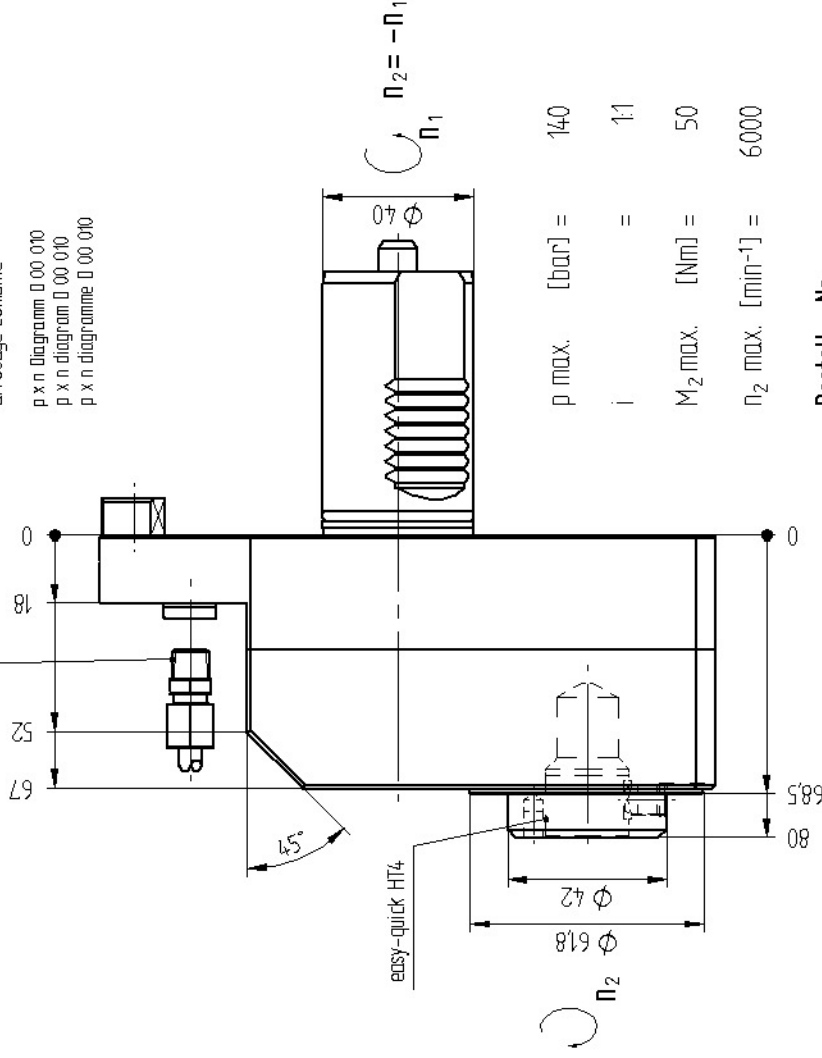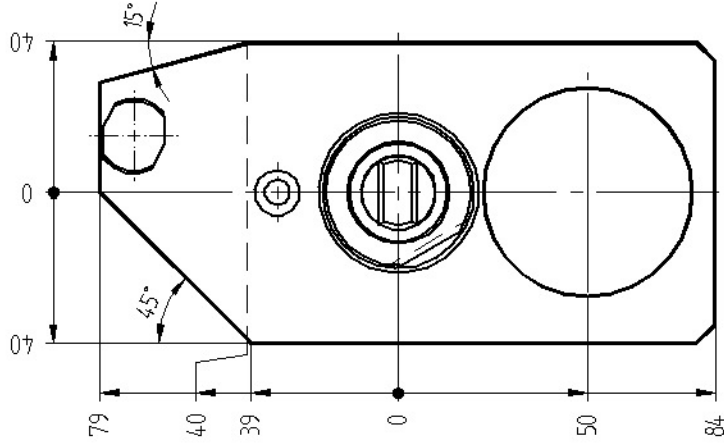

p max. [bar] = 140
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 019 46 151

nous nous réservons toutes modifications techniques