


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

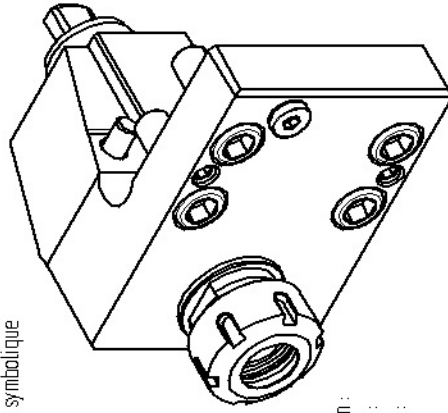


Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces





Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée
Trackenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible
p x n Diagramm 0 00 001
p x n diagram 0 00 001
p x n diagramme 0 00 001

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

55,0 max.
51,5 min.

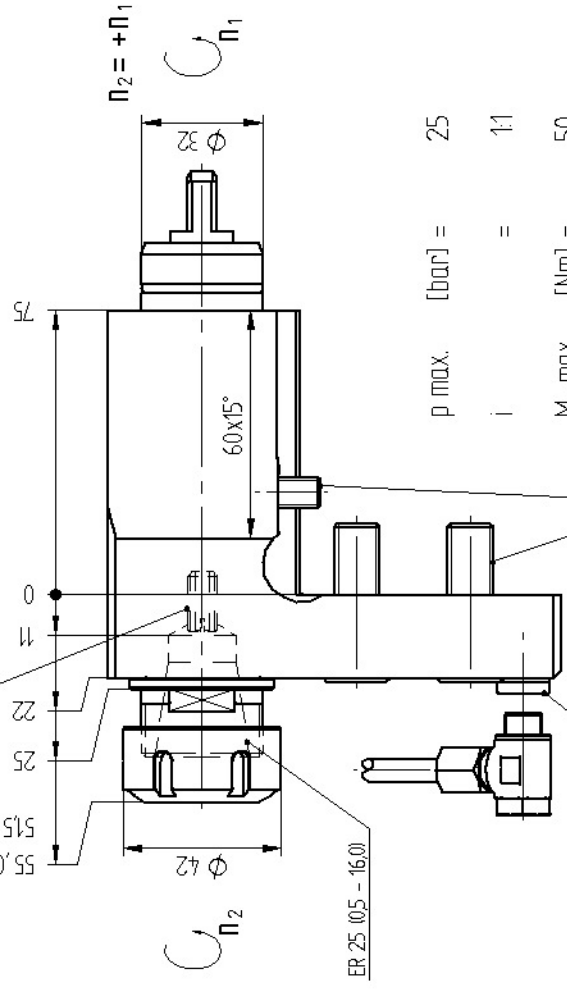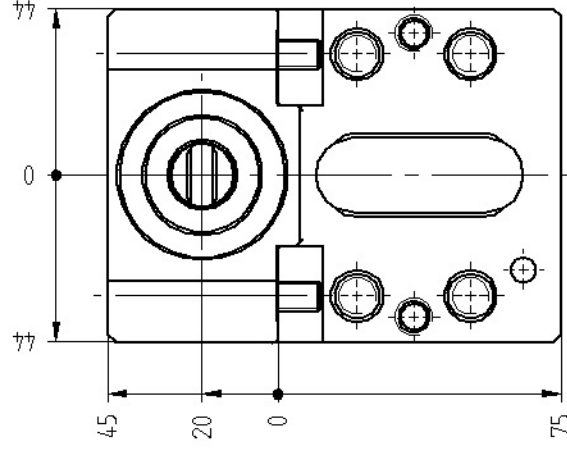

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

p max. [bar] = 25
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 010 35 001

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

nous nous réservons toutes modifications techniques