




Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

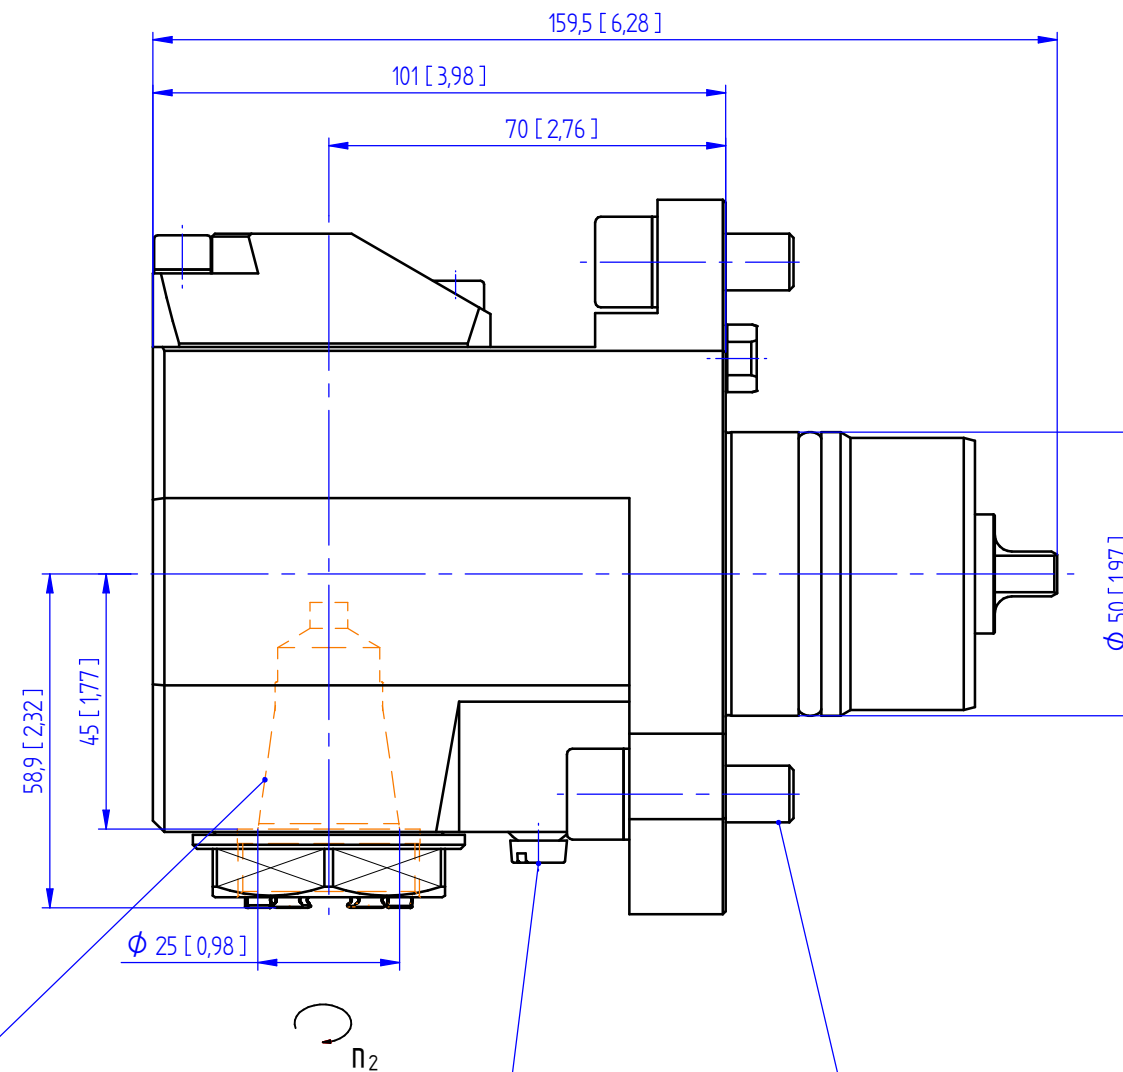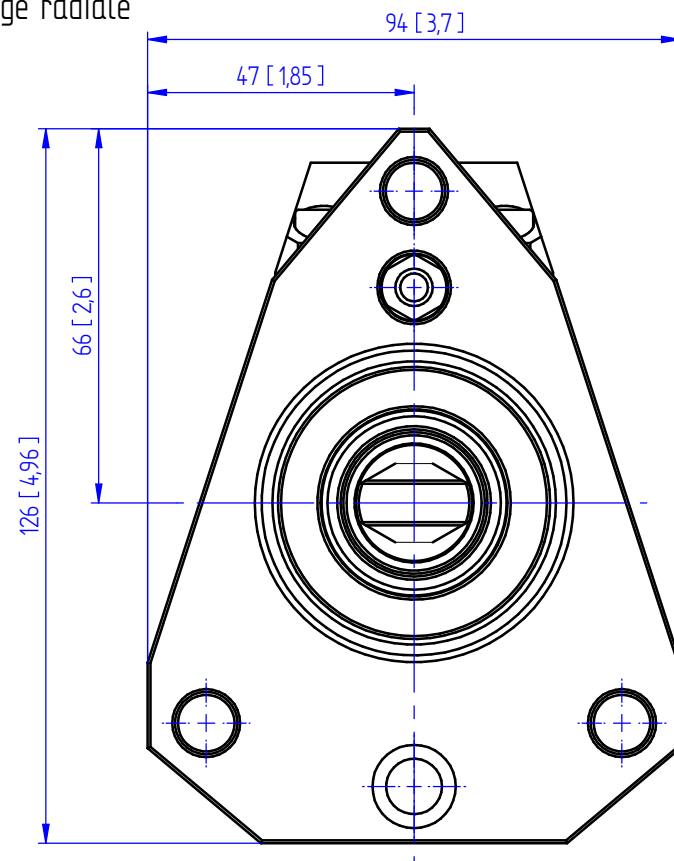

ER 25 A UT

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$n_2 = -n_1$



Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pincers




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

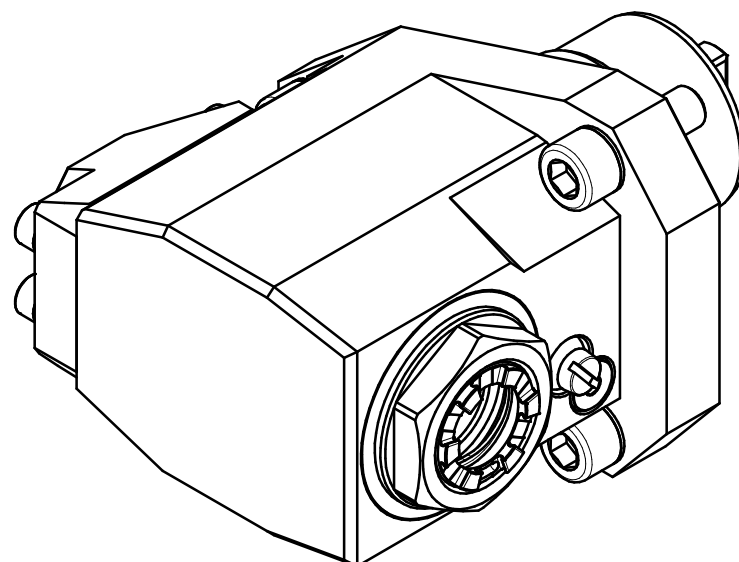

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

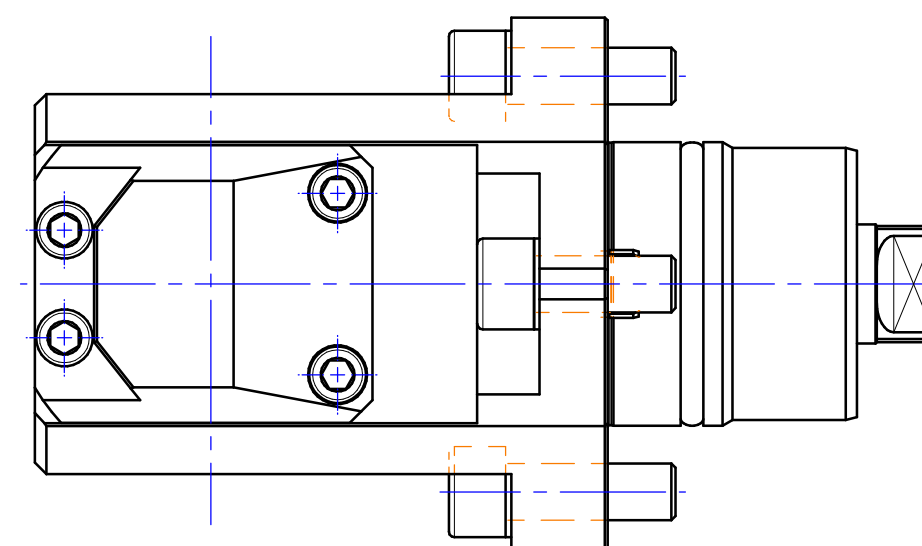

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 32

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 55 258

nous nous réservons toutes modifications techniques