


# Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

360° drehbar  
360° turnable  
pivotable à 360°

Skalierung  
graduation  
graduation



Gehäusenull  
gauge line of housing  
cote zéro-corps de porte

Arreterring muss beim  
Kunden eingestellt werden  
ring has to be adjusted  
by customer  
La bague d'arrêt doit être  
ajustée par le client

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck  
internal coolant supply (for high pressure)  
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné


p x n Diagramm D 00 018  
p x n diagram D 00 018  
p x n diagramme D 00 018

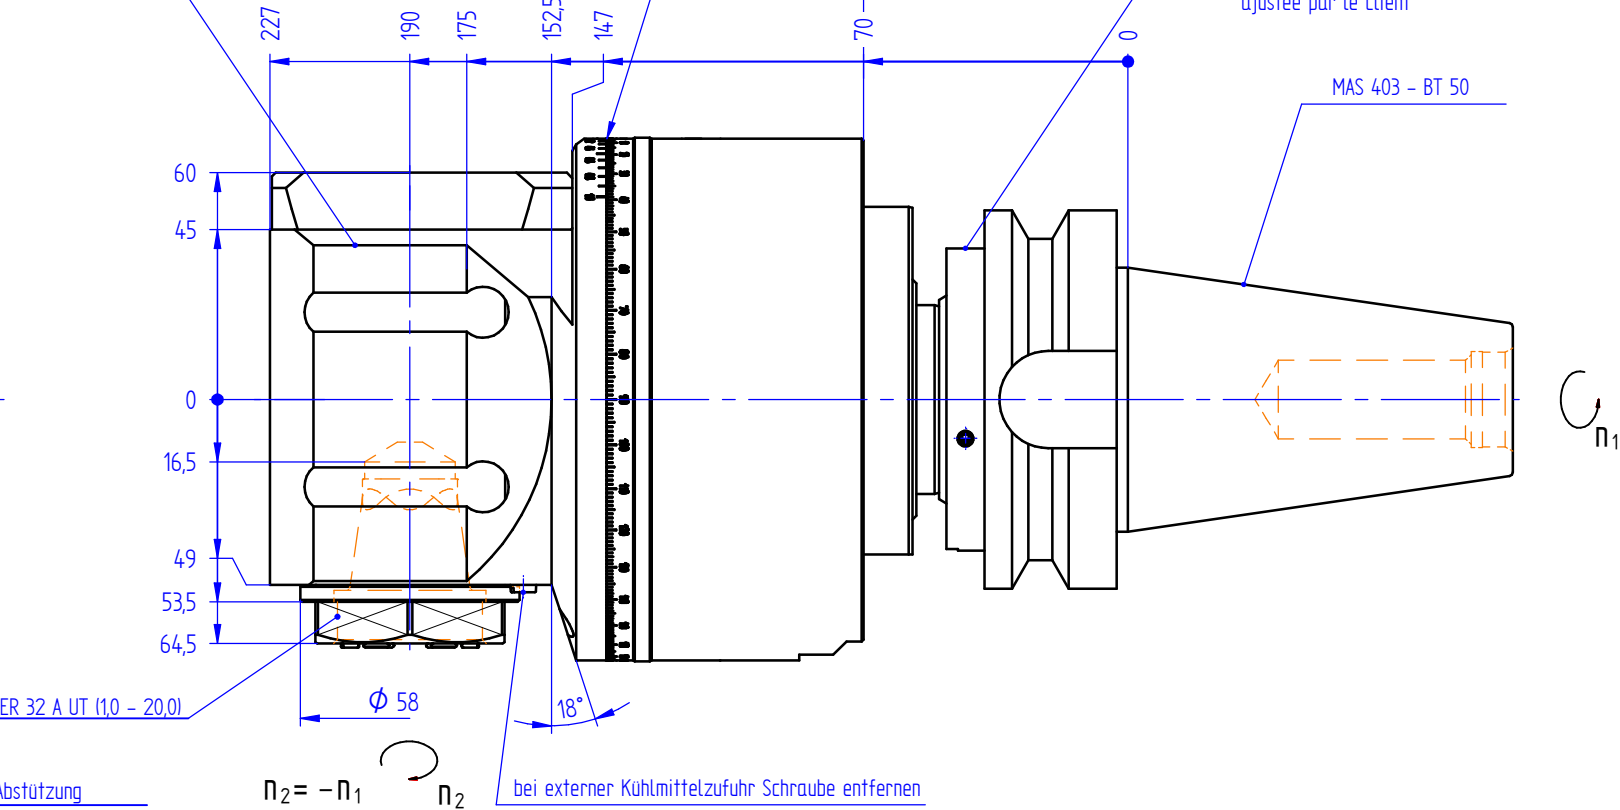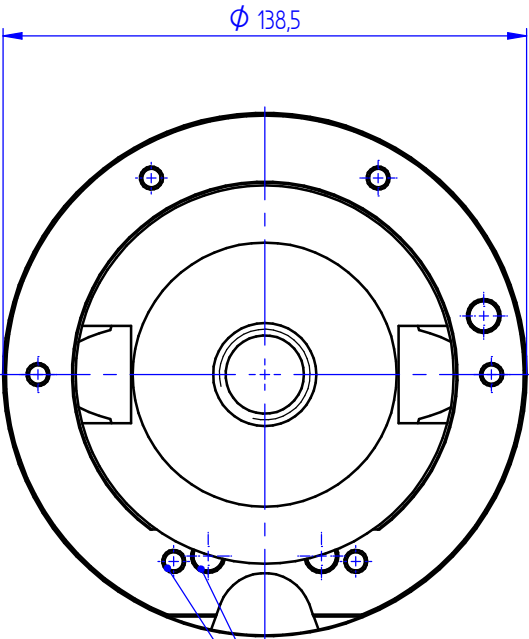

Anschluss für optionale  
Drehmomentenstütze und Abstützung  
Connection for optional location device and  
optional support device  
raccordement pour segment d'arrêt  
optionnel et support optionnel

$n_2 = -n_1$

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen  
for external coolant supply, take off screw  
pour arrosage externe, enlevez la vis

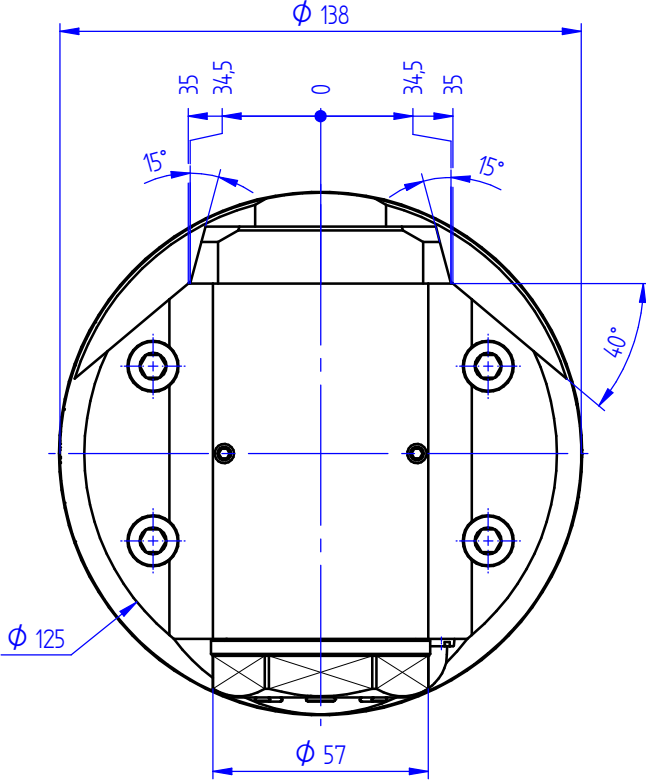

Optionen :  
options :  
options :




Dichtscheiben  
sealings  
joints



Spannanzgen  
collets  
les pinces





Wechseleinsatz u-tec  
insert u-tec  
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

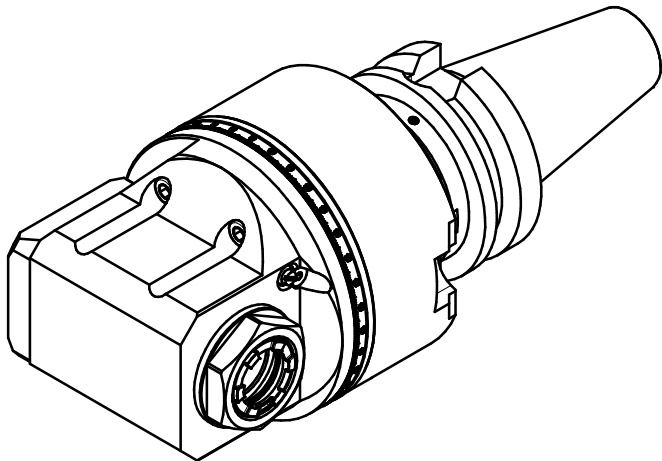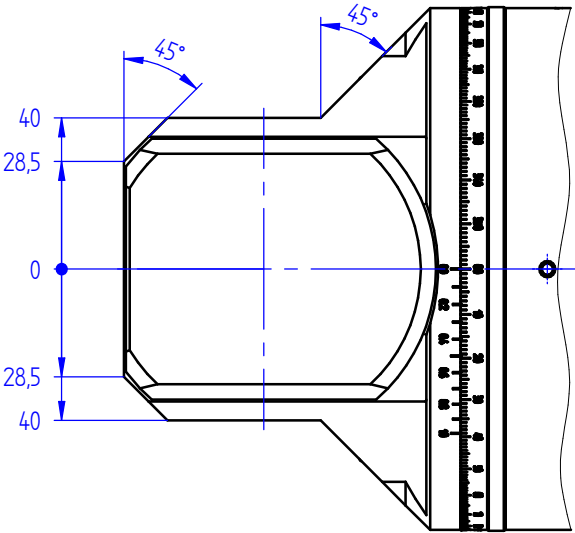

p max. [bar] = 80

i = 1:1

M<sub>2</sub> max. [Nm] = 60

n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 8000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

7 030 66 020

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques