

Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

Arretiering muss beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

ANSI B 5.50 / CAT 40 inch

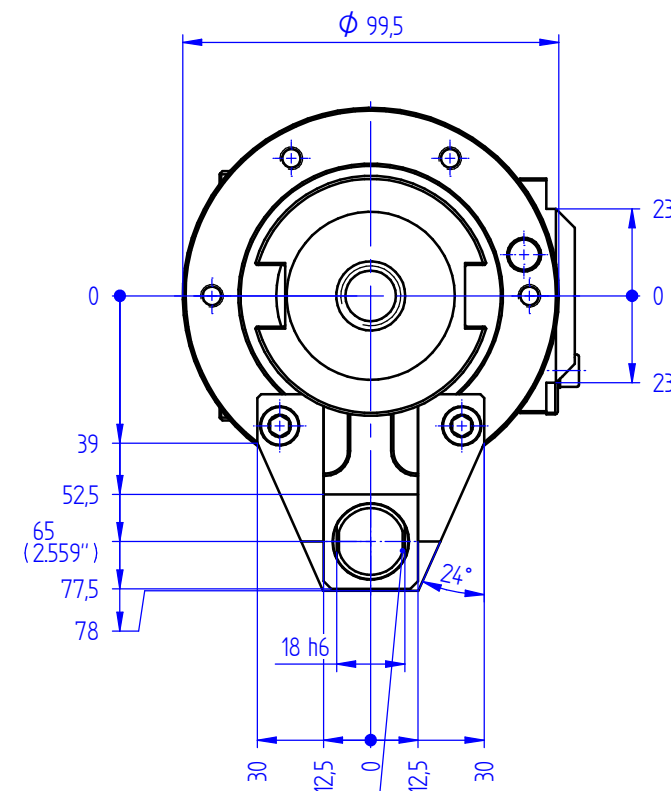

Winkelkopf 7 040 45 015
angle head 7 040 45 015
tête angulaire 7 040 45 015

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

$n_2 = -n_1$

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

Drehmomentstütze 7 789 99 112
location device 7 789 99 112
segment d'arrêt 7 789 99 112

Hub 4mm
stroke 4mm
course 4mm

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

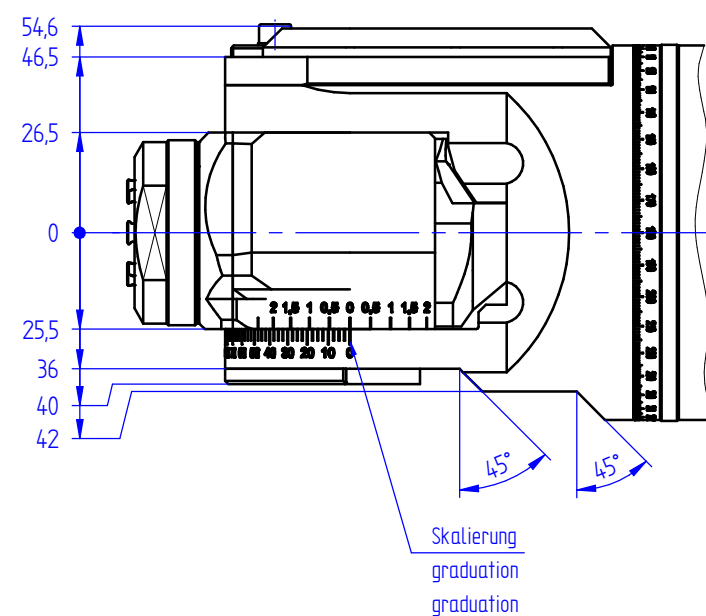

Skalierung
graduation
graduation

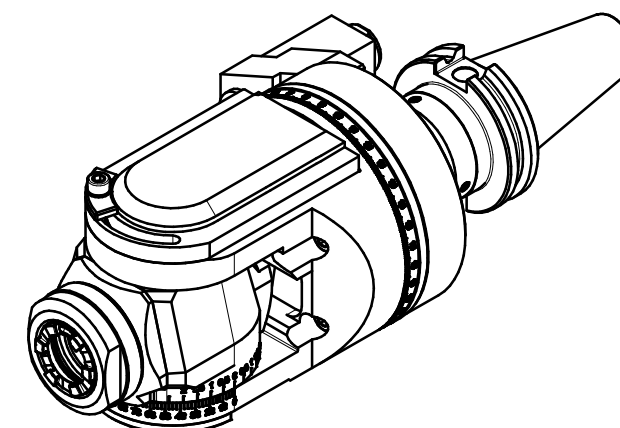

$i = 1:1$
 $M_2 \text{ max. [Nm]} = 25$
 $n_2 \text{ max. [min}^{-1}] = 8000$

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 040 45 021

nous nous réservons toutes modifications techniques