



Winkel- Fräs- und Bohrkopf

Radial milling and drilling head

Tête de fraisage et de perçage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

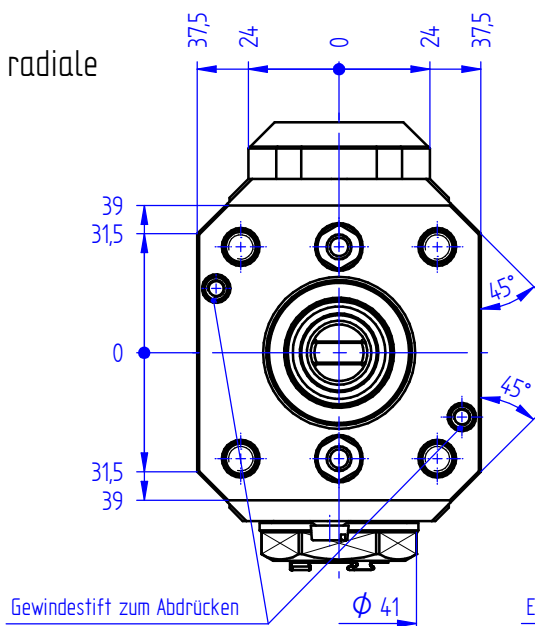

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

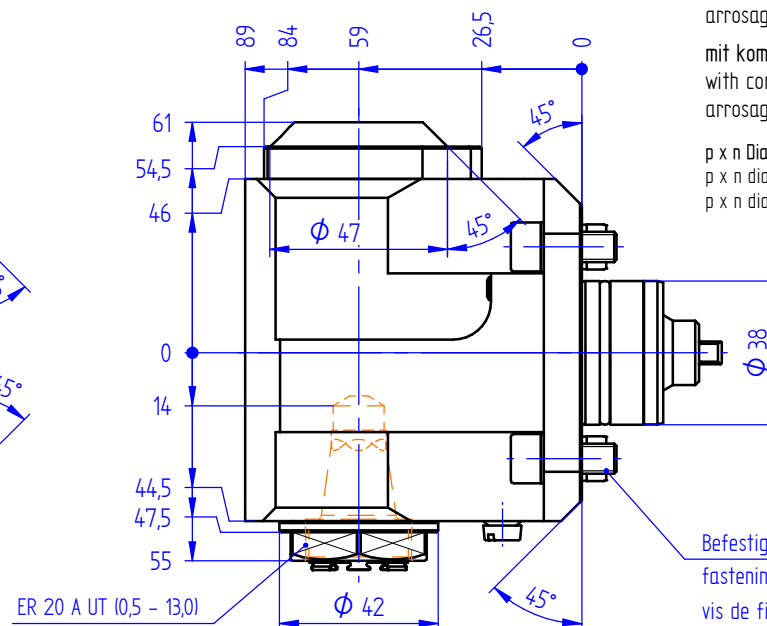

$$n_2 = -n_1$$

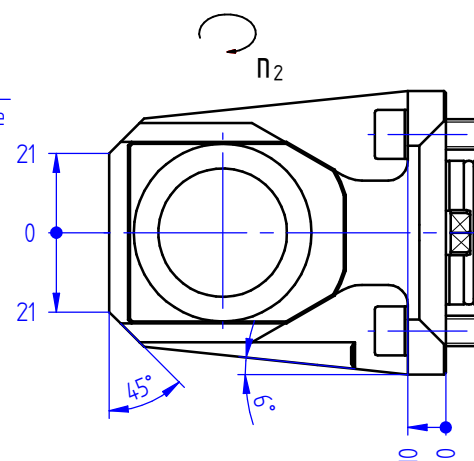

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 20

n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 34 028

nous nous réservons toutes modifications techniques

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes