


# Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

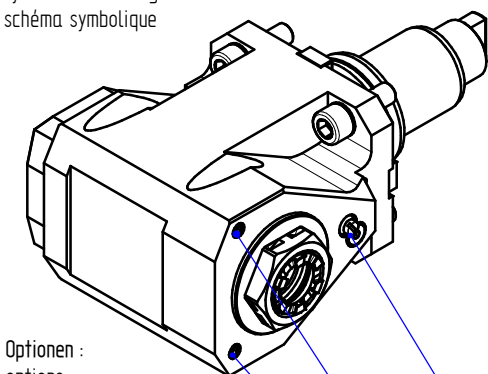

Optionen :  
options :  
options :



Dichtscheiben  
sealings  
joints



Spannzangen  
collets  
les pinces




Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec  
insert u-tec  
insert u-tec



Einhandbedienschlüssel  
single handed spanner  
clé à une main

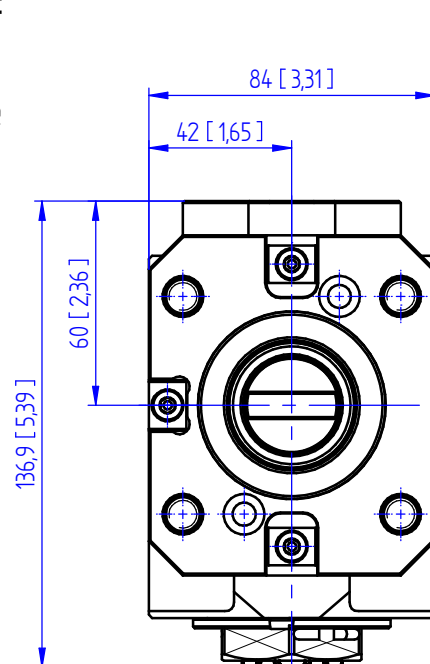


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen  
for external coolant supply, take off screw  
pour arrosage externe, enlevez la vis

Gewindestift durch Pin für  
Einhandbedienung ersetzen  
replace grub screw with pin  
for one-handed spanner  
interchanger la vis sans tête par la goupille  
pour permettre l' utilisation à une main

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

ER 25 A UT

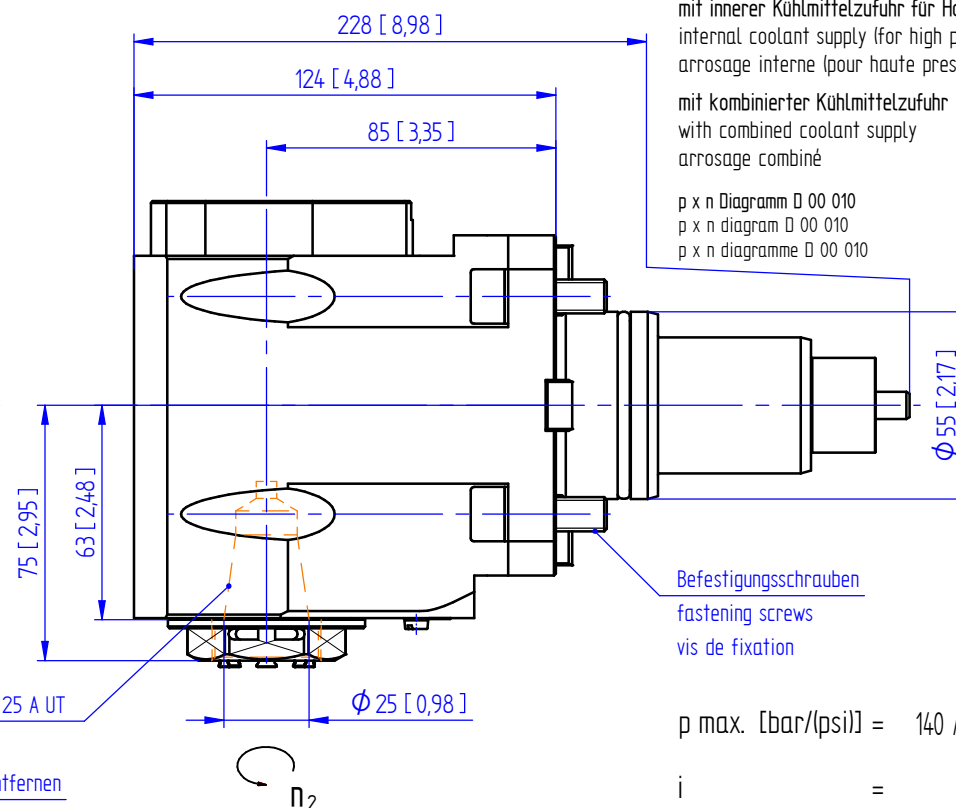

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck  
internal coolant supply (for high pressure)  
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010  
p x n diagram D 00 010  
p x n diagramme D 00 010

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

$n_2 = +n_1$   
 $n_1$

p max. [bar/(psi)] = 140 / (2030)

i = 1:1

M<sub>2</sub> max. [Nm] = 50

n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 12000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 030 55 256