



Winkel- Scheibenfräserkopf

Radial saw milling head

Tête de fraisage radiale pour fraise-scie




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

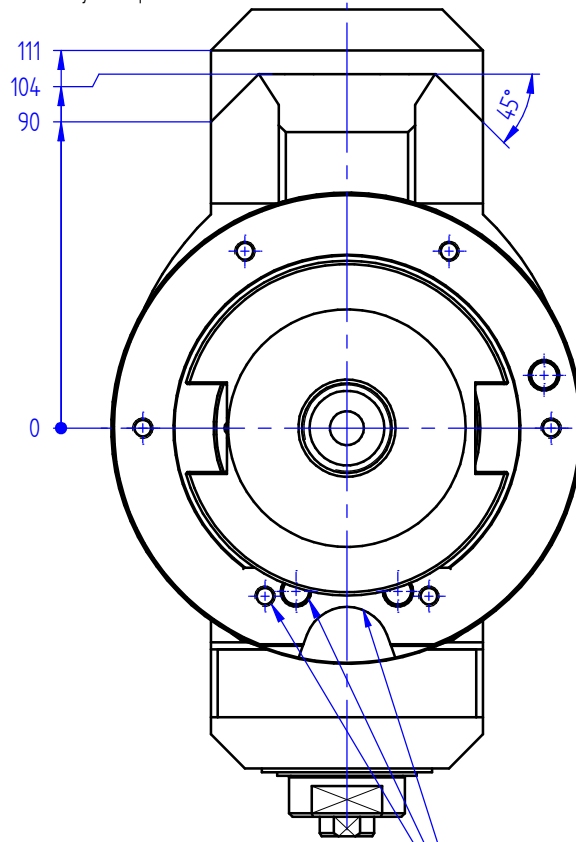

Anschluss für optionale
 Drehmomentstütze und Abstützung
 Connection for optional location device and
 optional support device
 raccordement pour segment d'arrêt
 et support optionnel

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten



360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Skalierung
graduation
graduation



Gehäusenull
gauche line of housing
cote zéro-corps de porte

Arretierung muss beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage
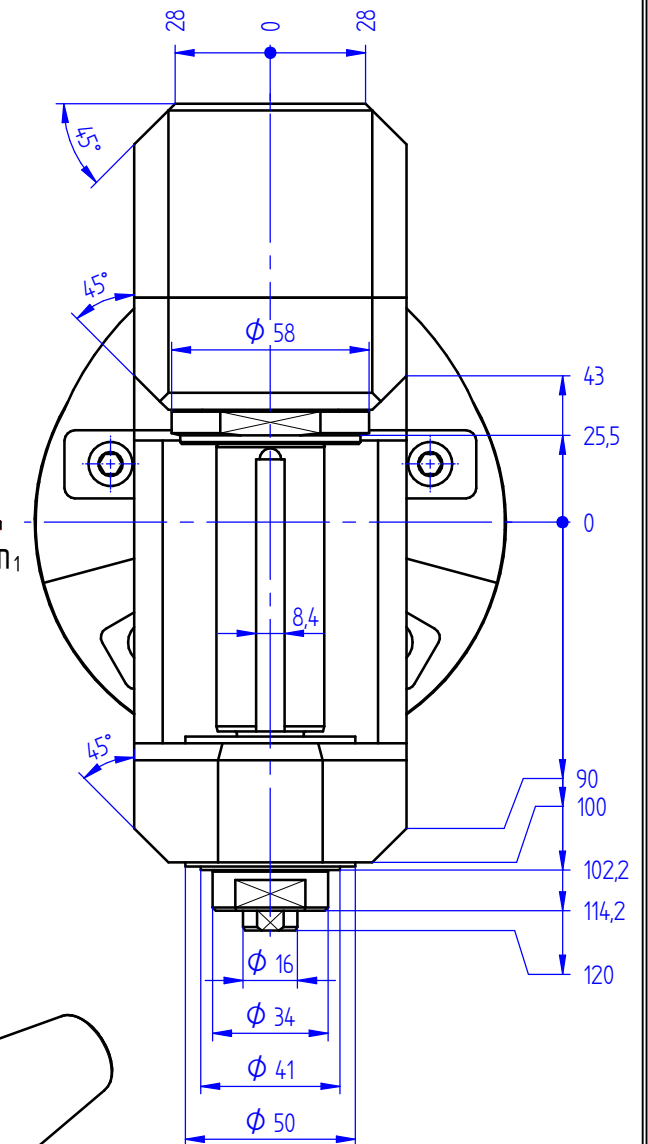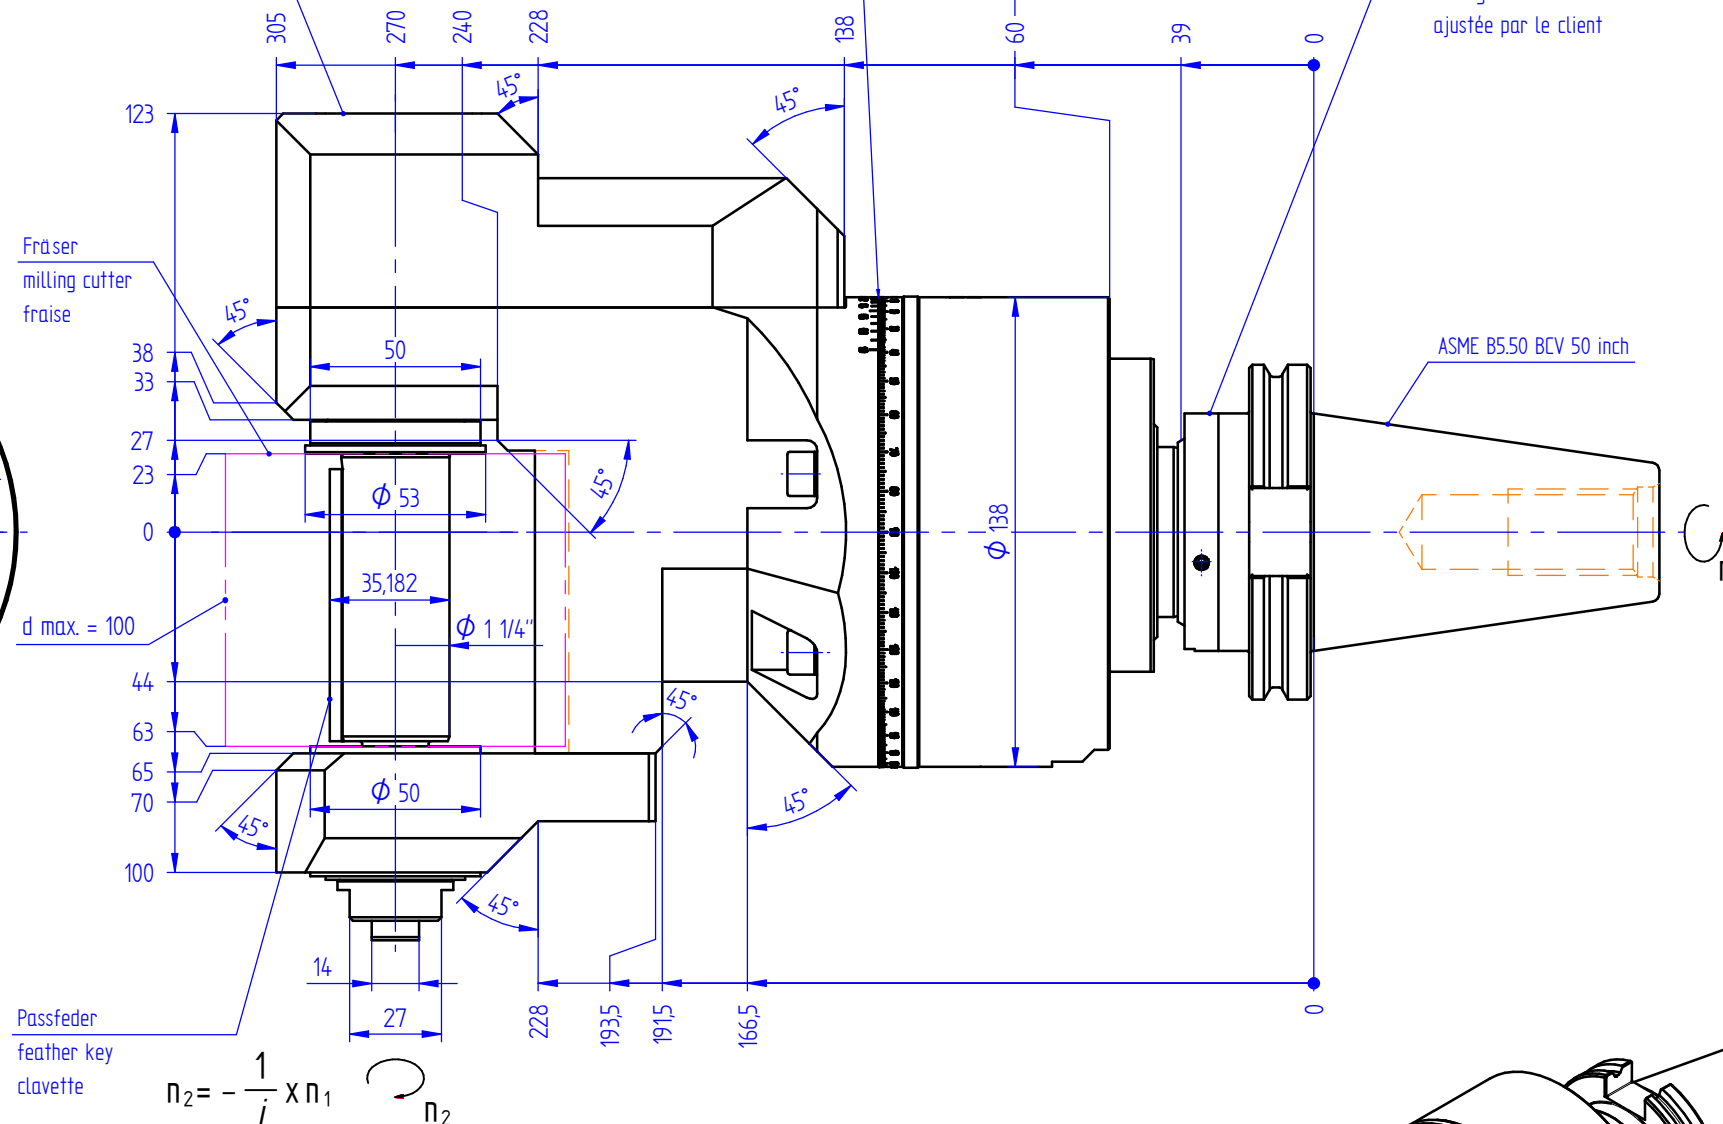
$$i \neq 1$$


$$n_2 = -\frac{1}{j} \times n_1$$

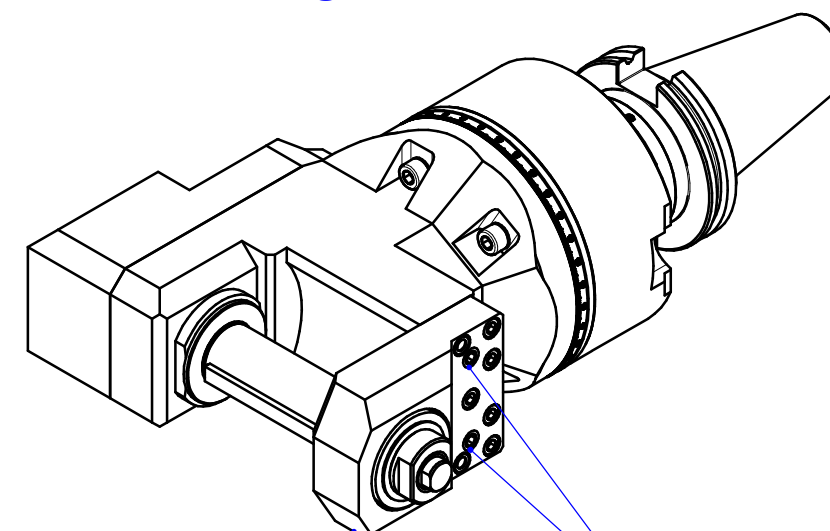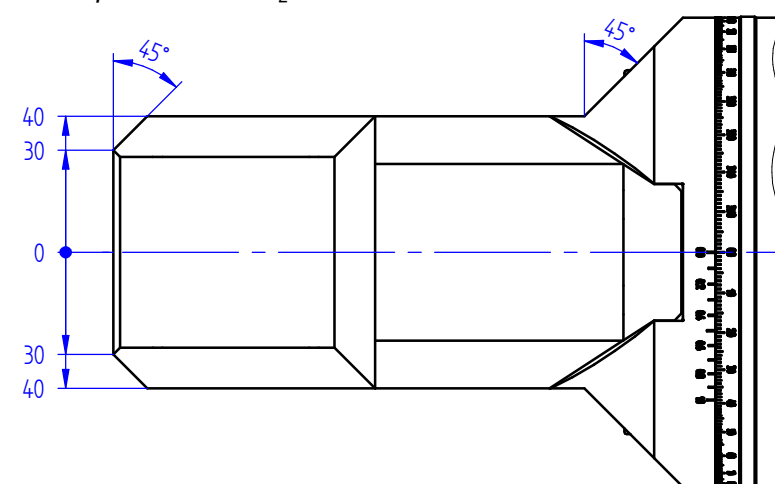

Platte abnehmbar
plate removable
plaque démontable

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

$$i = 1,5:1$$

$M_2 \text{ max. [Nm]} = 75$

$$n_2 \text{ max. } [\text{min}^{-1}] = 4000$$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 037 66 001

nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand: 03.11.2017 / sch / 00
DIN-A303.11.2017 / mae / 000-021-705