




Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

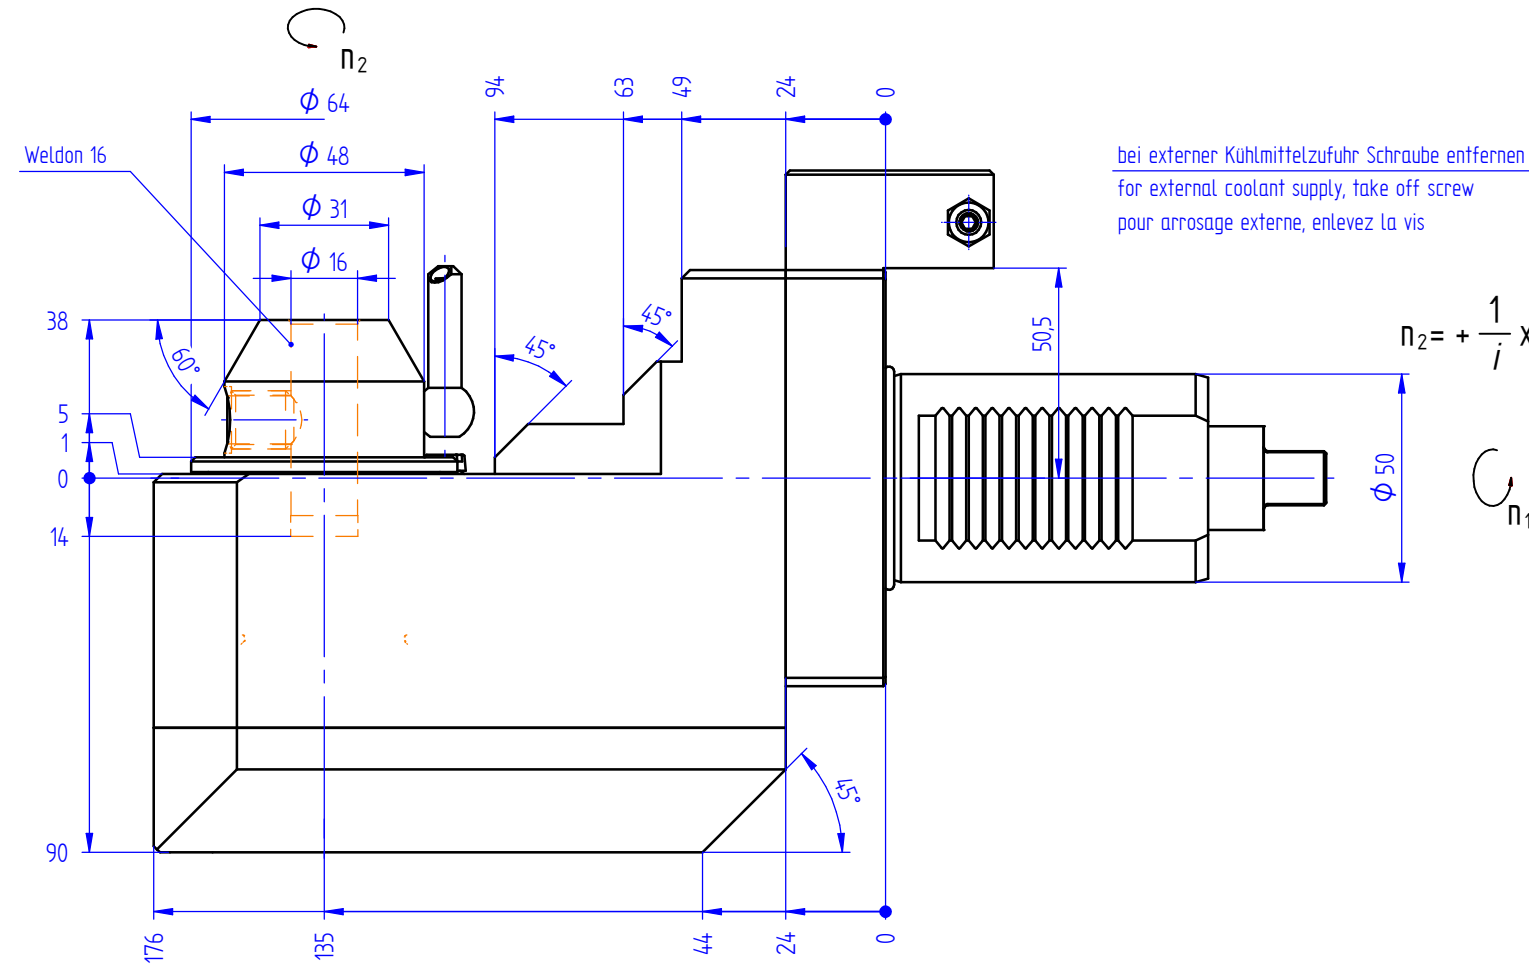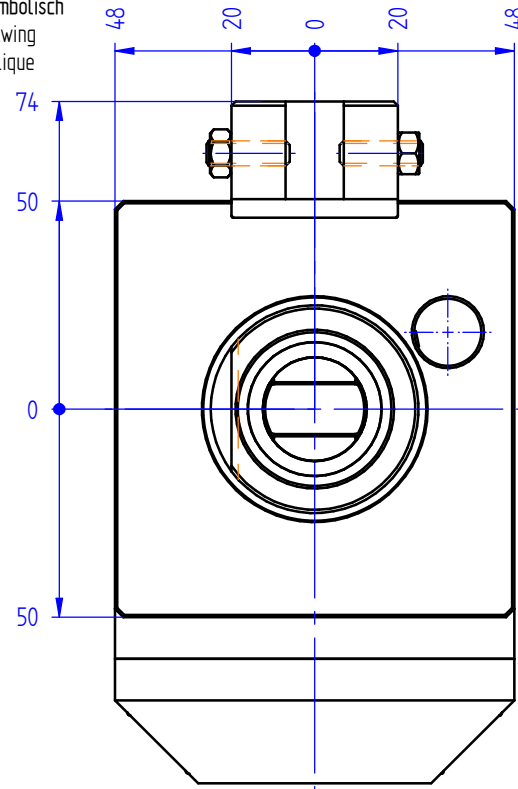

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

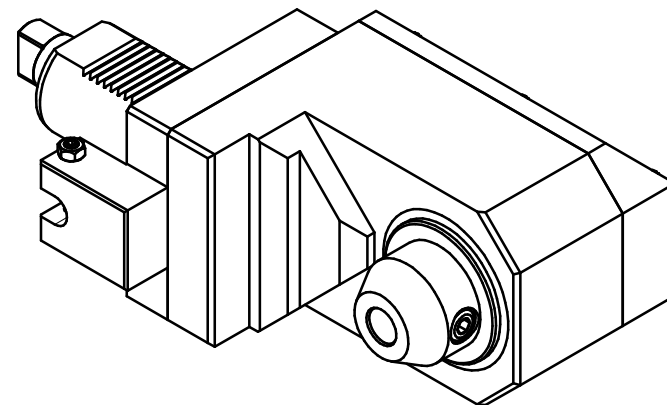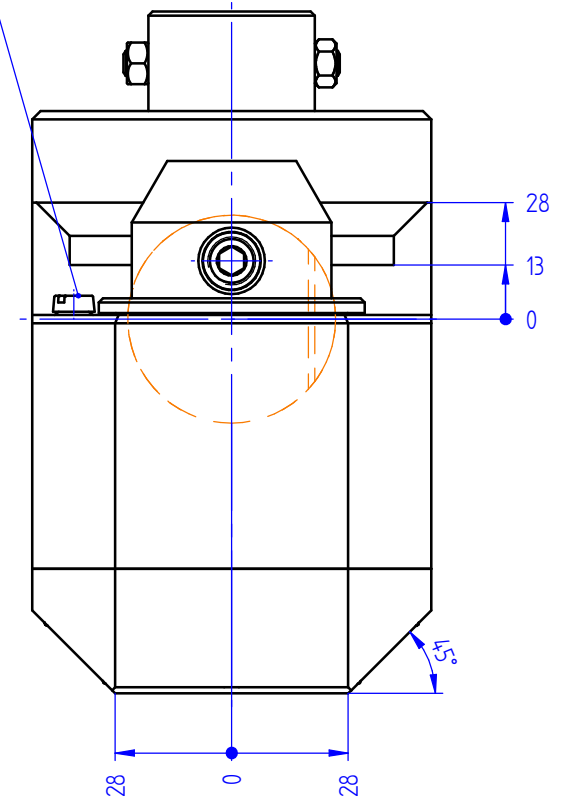


Optionen :
options :
options :



Reduzierbuchsen
reducing sleeve
douille de réduction



Bedienschlüssel
wrench
clé

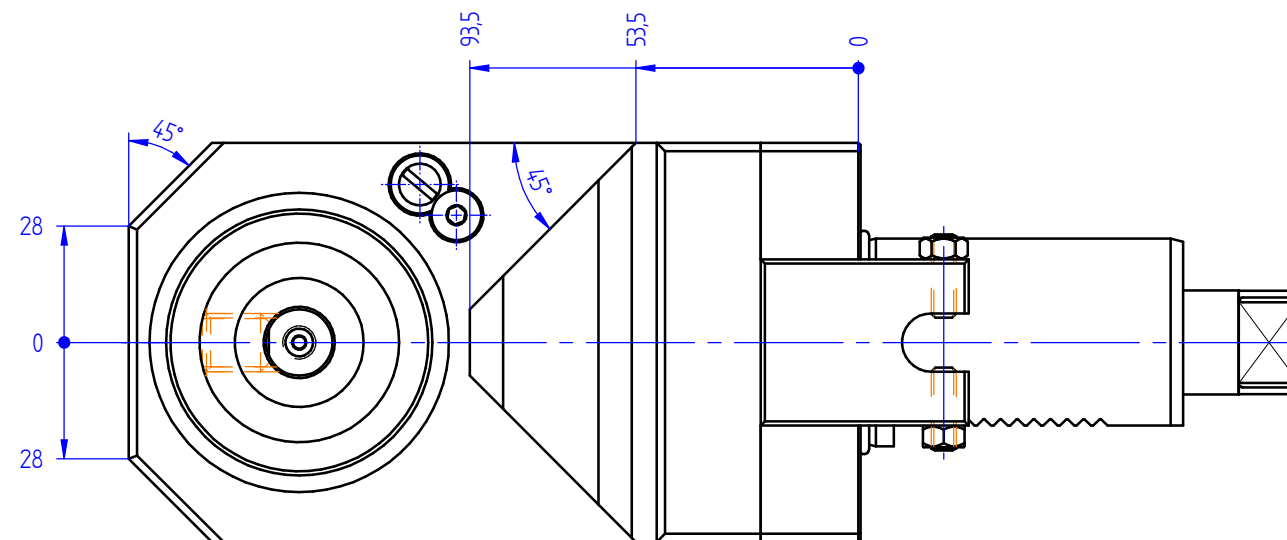

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

p max. [bar] = 140

i = 1:2

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 033 55 016