


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

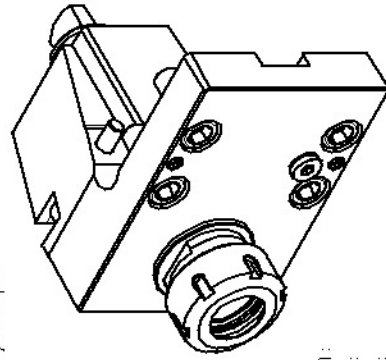


Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen (siehe ZB ER32 6 000)
collets (see ZB ER32 6 000)
Les pinces (voir ZB ER32 6 000)



Bedienschlusssatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten


einstellbarer Werkzeuganschlag

toolstop adjustable

butée réglable

60,0 max.

56,5 min.

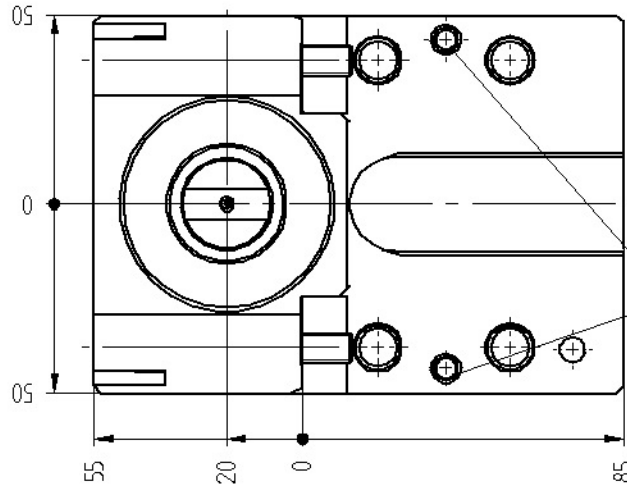


Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute lacking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné
Trackentlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

p x n Diagramm 0 00 003
p x n diagram 0 00 003
p x n diagramme 0 00 003

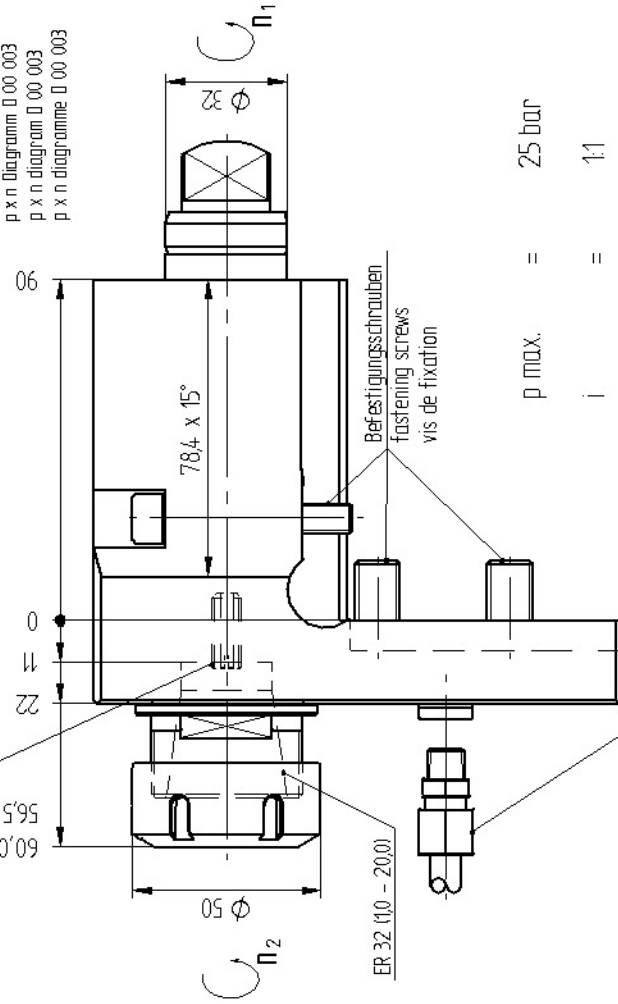

p max. = 25 bar

i = 1:1

M₂ max. = 50 Nm

n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 010 36 000

nous nous réservons toutes modifications techniques