



Axial-Fräskopf

Axial milling head

Tête de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

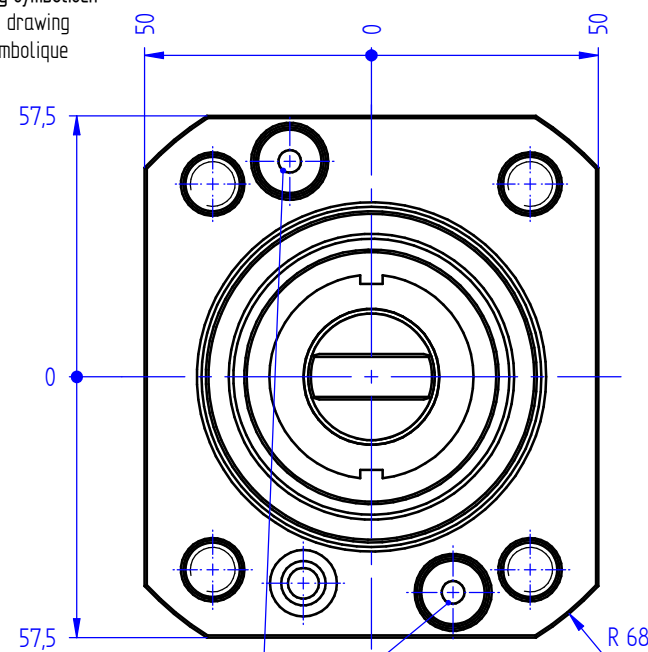

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

Kombidor
arbor
arbre de fraisage combiné

Befestigungsschraube
fastening screw
vis de fixation

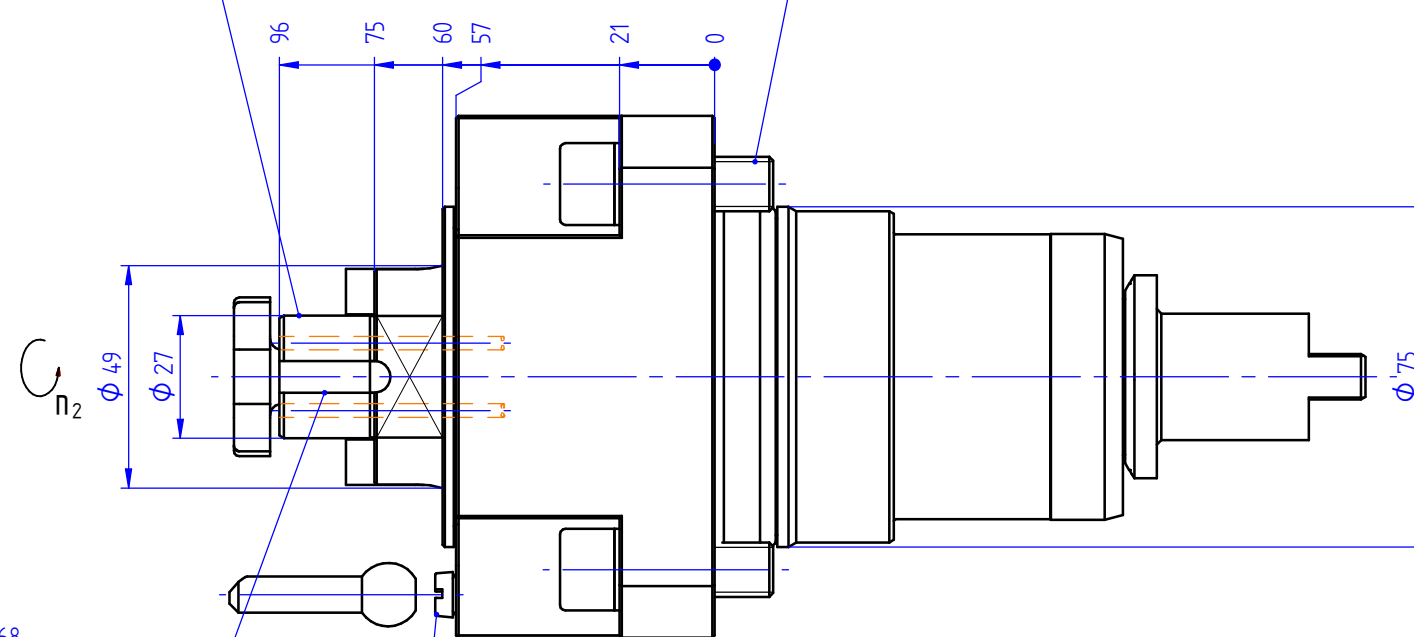


Passfeder
feather key
clavette

Mitnehmerstein
drive key
coulisseau d'entraîneur

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

$n_2 = +n_1$

n_1

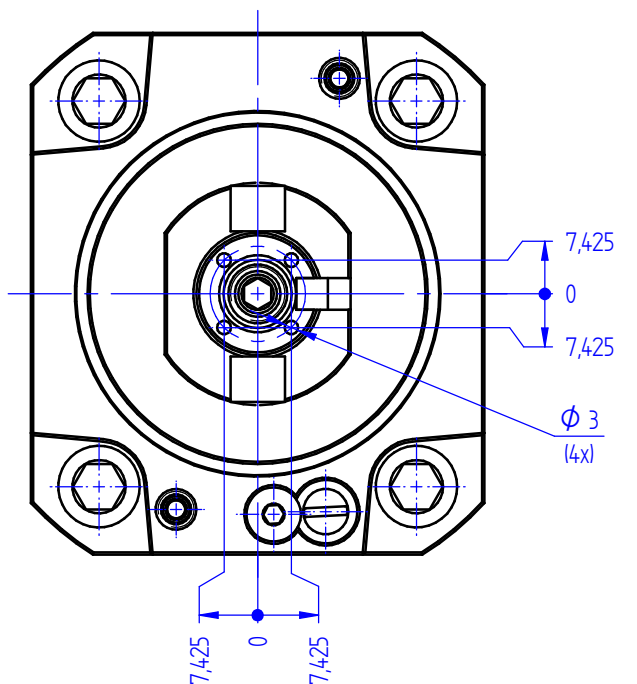

p max. [bar] = 25

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 4000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 011 66 012

nous nous réservons toutes modifications techniques

Optionen :
options :
options :



Fräsdornringsatz
set of spacing collars
bagues pour arbre de fraisage



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes