


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique




$i \neq 1$

-30°/-90° Schwenkbar
-30°/-90° swiveling
-30°/-90° pivotant

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

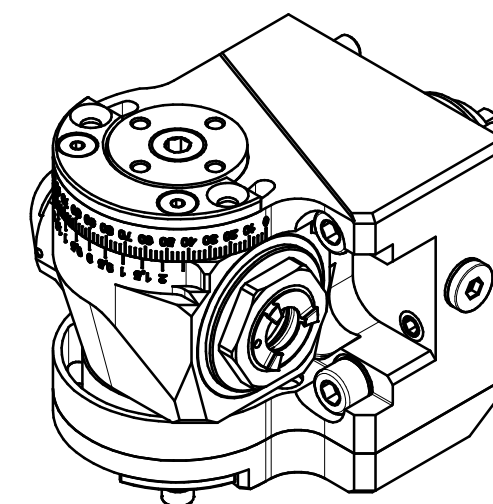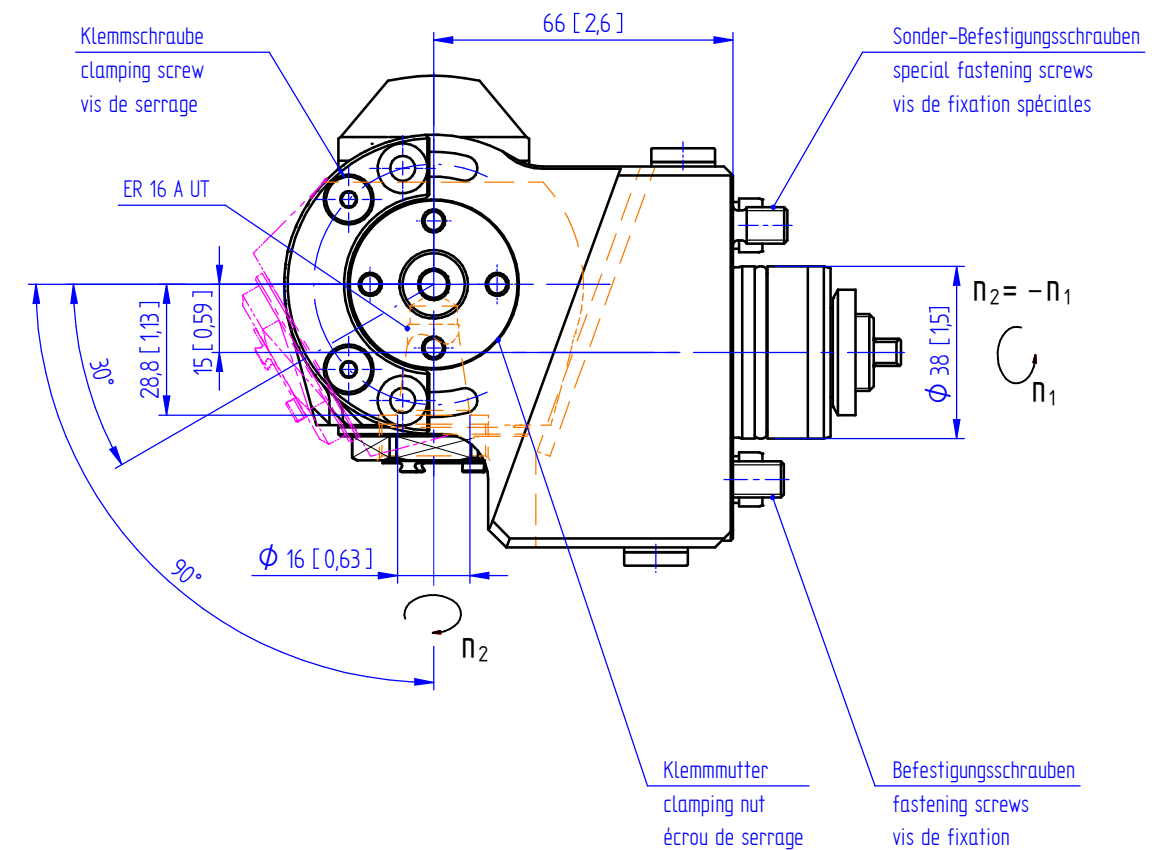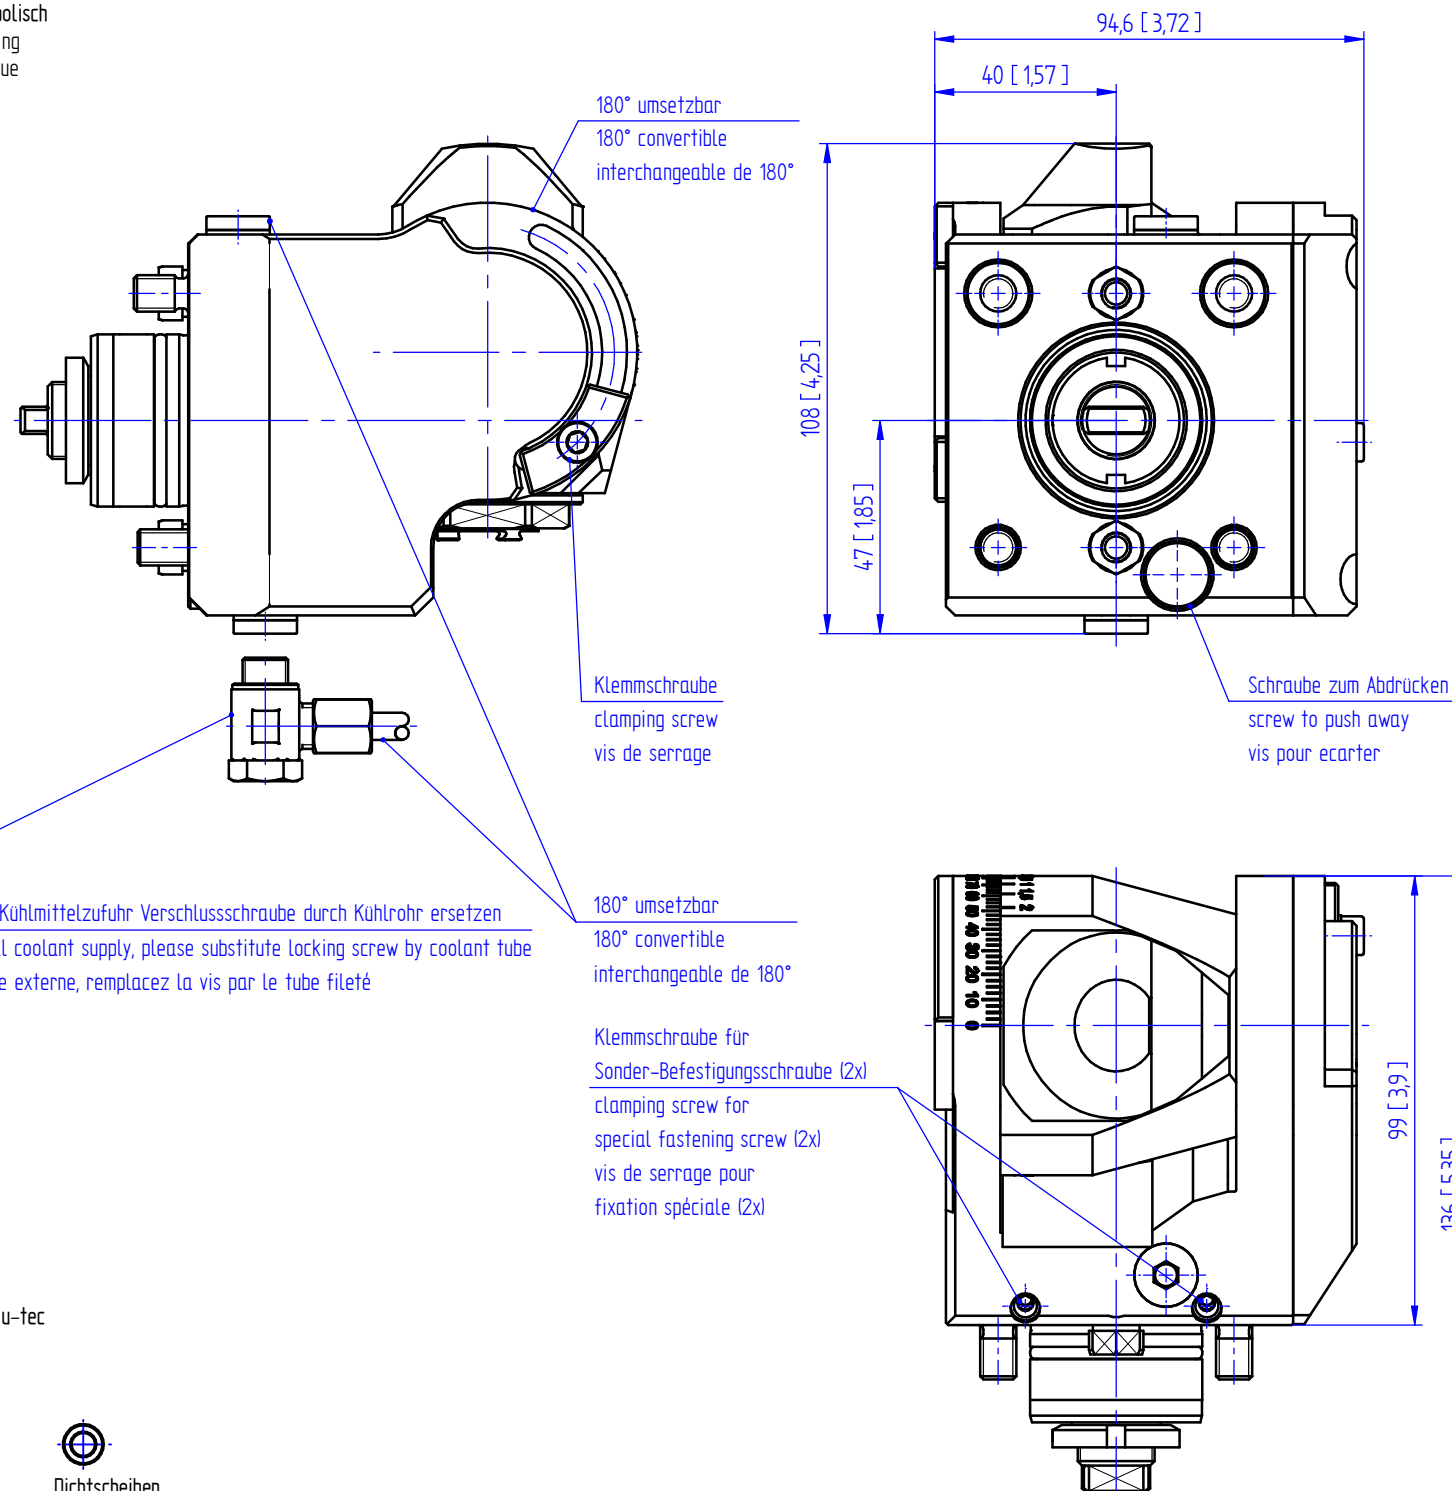

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

i = 1:2


M₂ max. [Nm] = 6

n₂ max. [min⁻¹] = 12000


Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 34 019

Optionen :
options :
options :




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Spannzangen
collets
les pinces



Dichtscheiben
sealings
joints



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques