


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

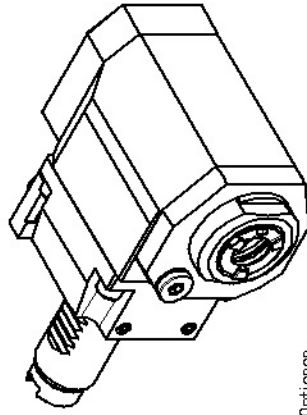


Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces



Bedienzeugsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

ER 20 A UT (0,5 - 13,0)



57,5 max.

55

44,5

35

14

0

52

61

95

70

37,5

18

0

45°

Φ 42

Φ 25

Φ 42

Φ 25

Φ 25

Φ 25

Φ 25

Φ 25

Φ 25

Φ 25

Φ 25

Φ 25

Φ 25

Φ 25

Φ 25

V - Leiste unsetzbar
V - fence convertible
lardon en V interchangeable

$n_2 = -n_1$

n_1

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 030 24 133

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques