



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

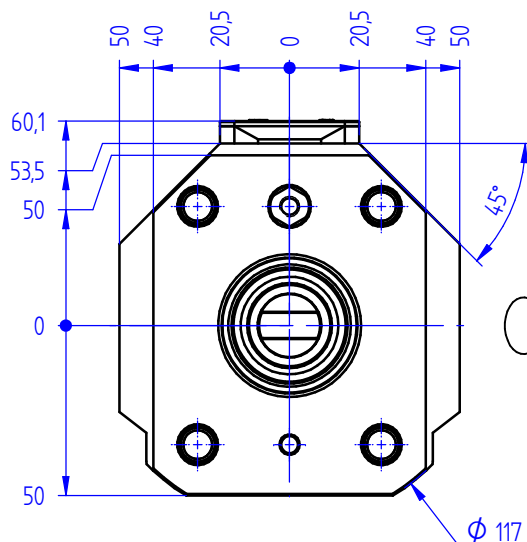

n_2

heimatec Capto™ C 4

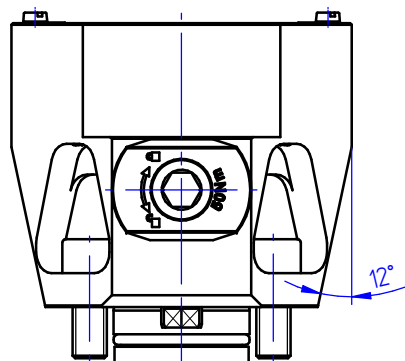

12°

Optionen :
options :
options :




Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes


Schnittstellennull
gauge line of interface
cote zéro de l'interface

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

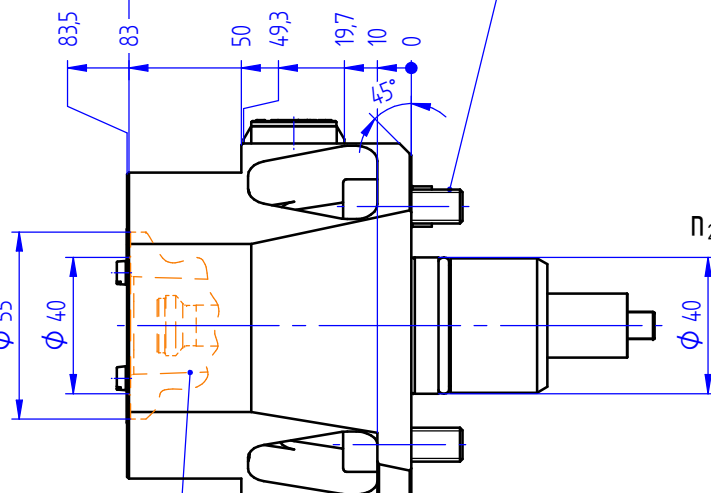

$n_2 = +n_1$


Bedienung
handling clamping
orifice pour serrage

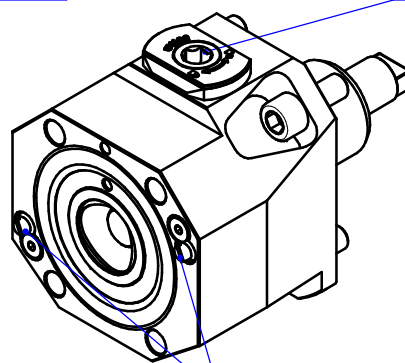

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 004
p x n diagram D 00 004
p x n diagramme D 00 004

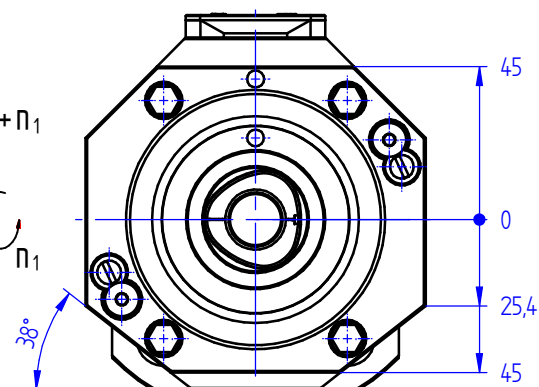

p max. [bar] = 25
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 46 284

A

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques