


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante







Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

+ 110° / - 20° Schwenkbar
+ 110° / - 20° swiveling
+ 110° / - 20° pivotant

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

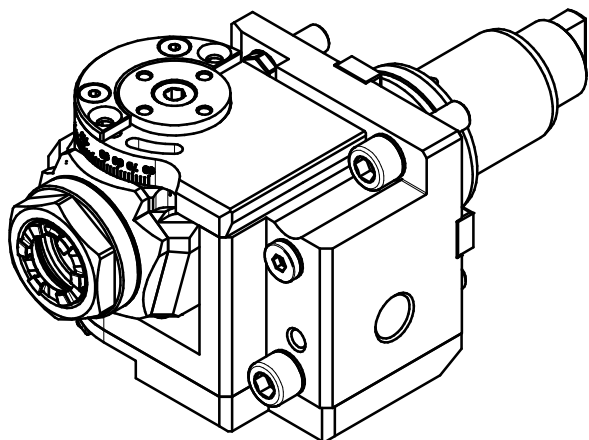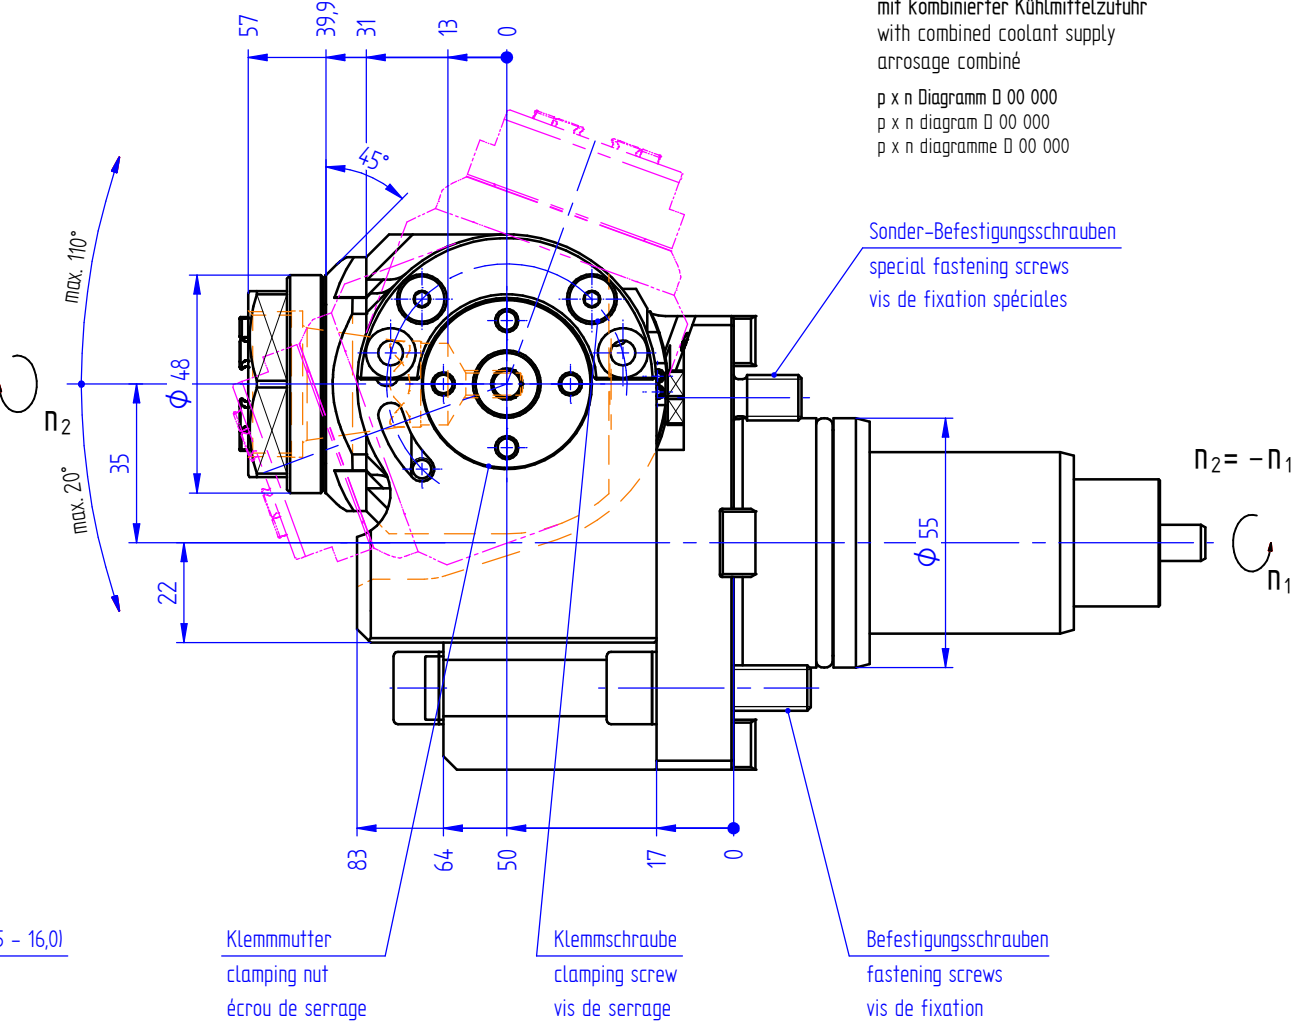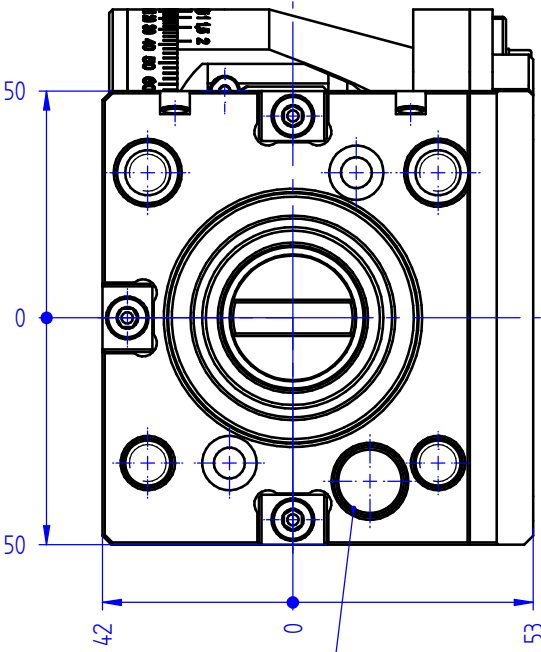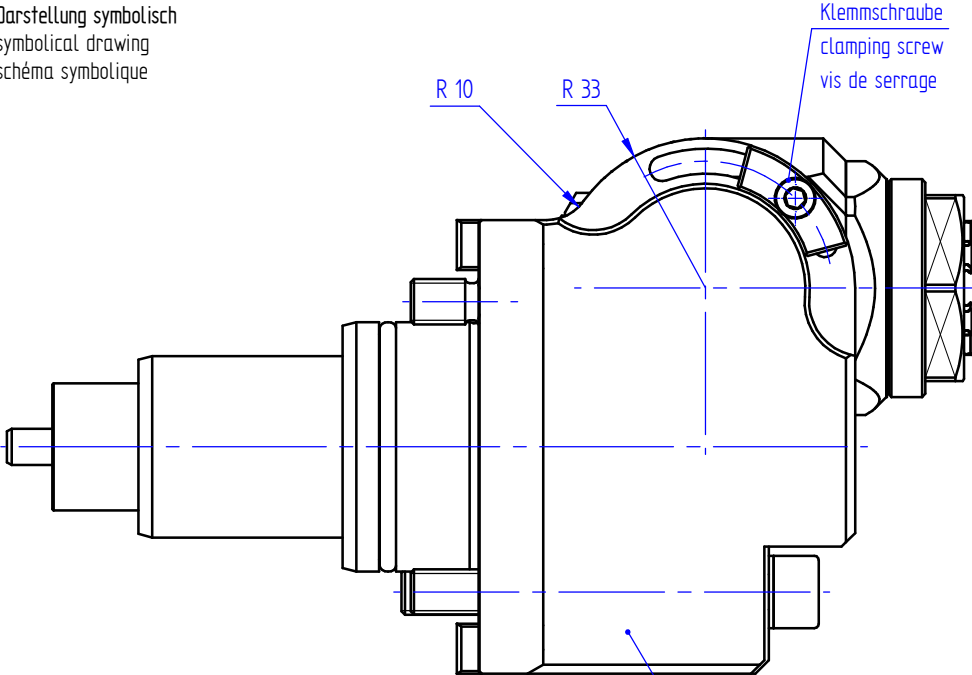

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

Klemmschraube für
Sonder-Befestigungsschraube (2x)
clamping screw for
special fastening screw (2x)
vis de serrage pour
fixation spéciale (2x)

Diese Sonder-Befestigungsschraube
ist zusätzlich mit Abdrückfunktion
this special fastening screw has
the additional function of removing
vis de fixation spéciale permet
l'extraction de la tête

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Optionen :
options :
options :




Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

p max. [bar] = 25
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.
8 043 55 009

nous nous réservons toutes modifications techniques