


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

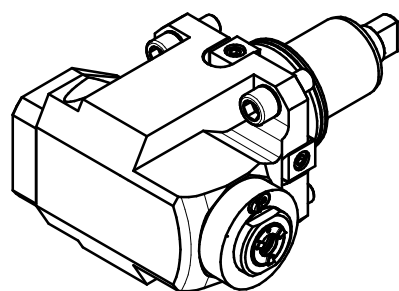

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
Les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

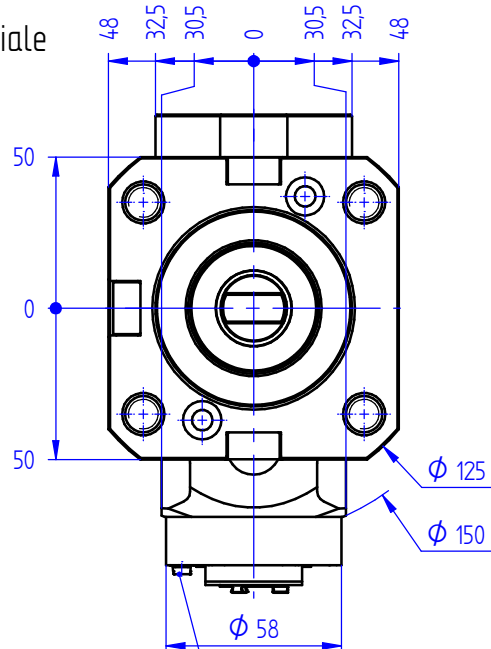


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

ER 16 A UT (0,5 - 10,0)

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

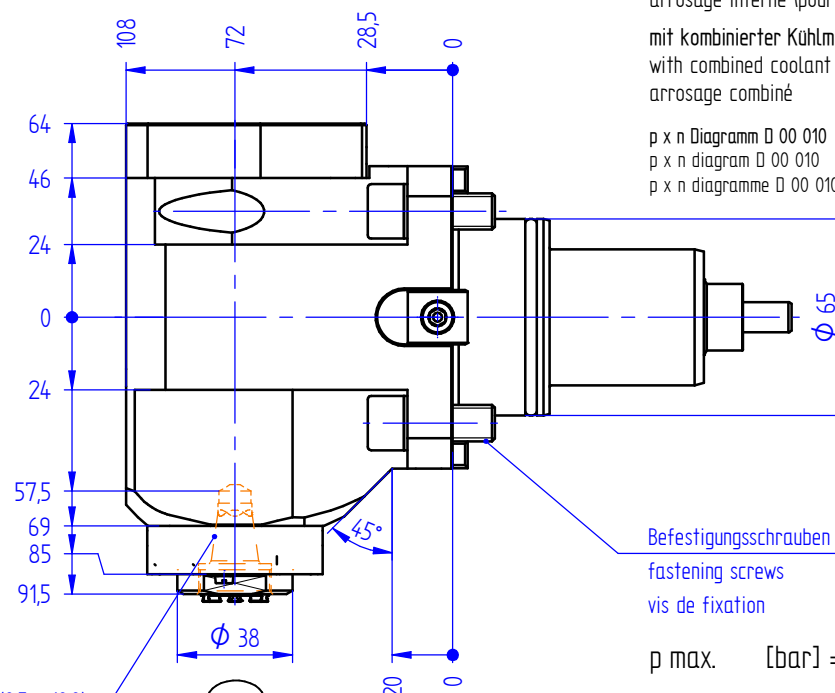

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

p max. [bar] = 140

i = 1:4

M₂ max. [Nm] = 5

n₂ max. [min⁻¹] = 24000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 64 023

nous nous réservons toutes modifications techniques