


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

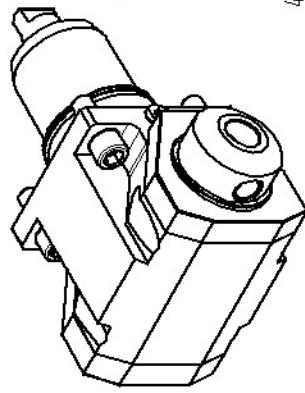

$i \neq 1$

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

einstellbarer Werkzeugschlag
toolstop adjustable
butée réglable

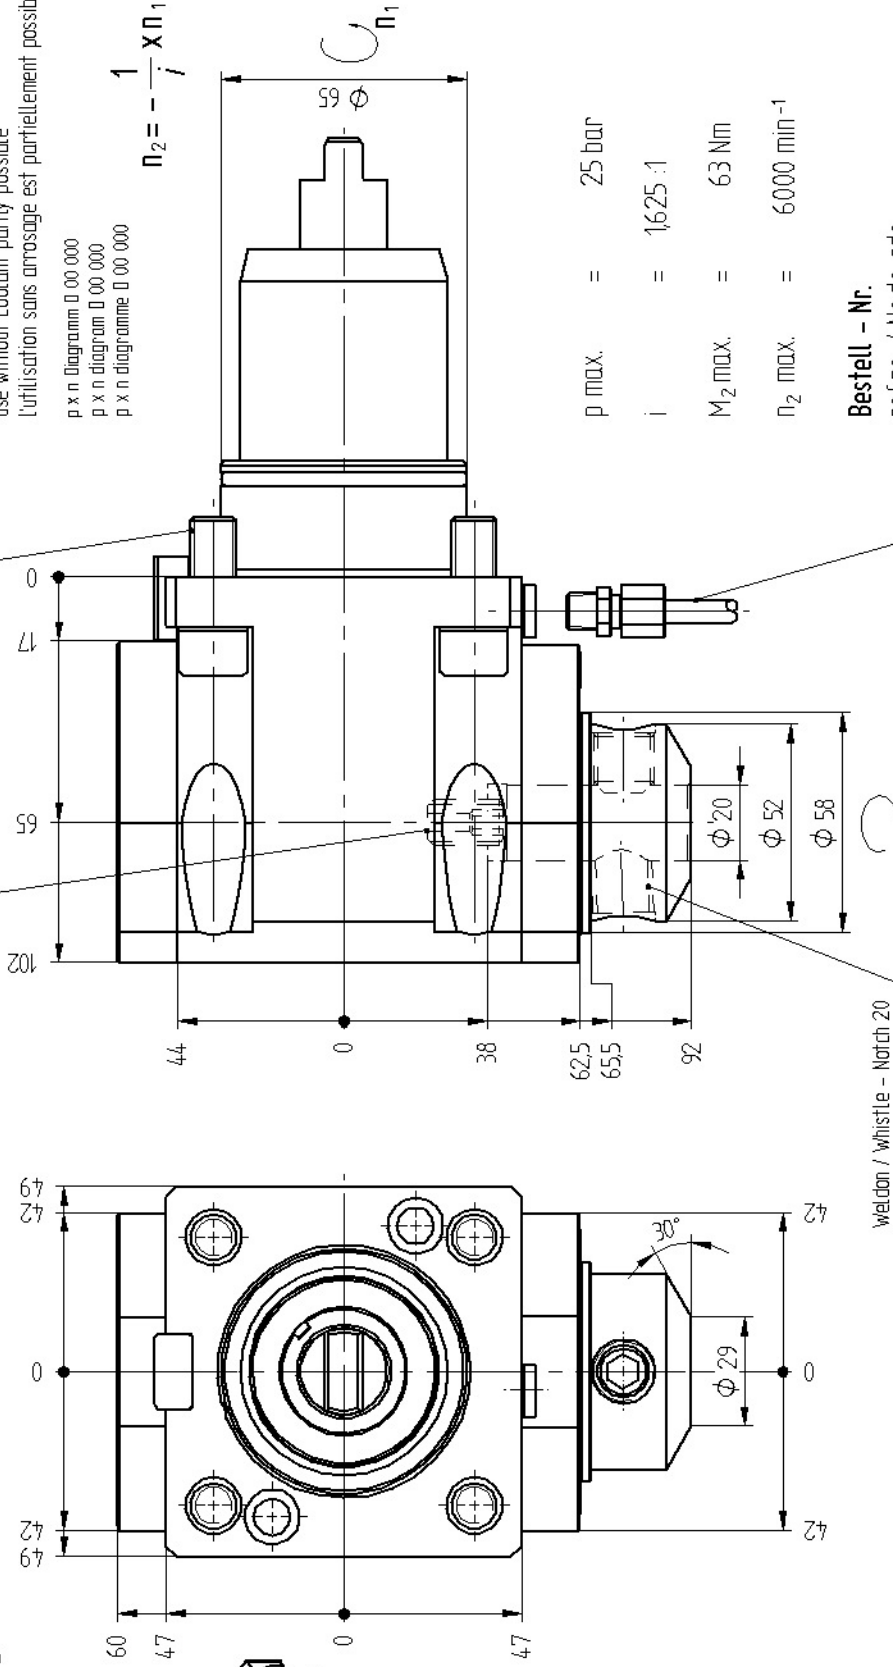

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

p x n Diagramm 0 00 000
p x n diagram 0 00 000
p x n diagramme 0 00 000

p max. = 25 bar
i = 1:625 :1
M₂ max. = 63 Nm
n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 030 66 004

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

Technische Änderungen vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques