


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



i ≠ 1

Größe 4


size 4

taille 4


ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

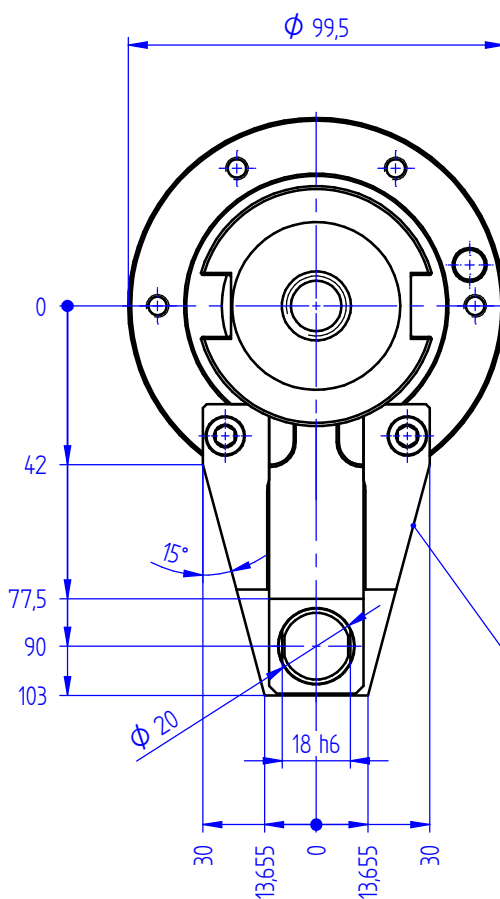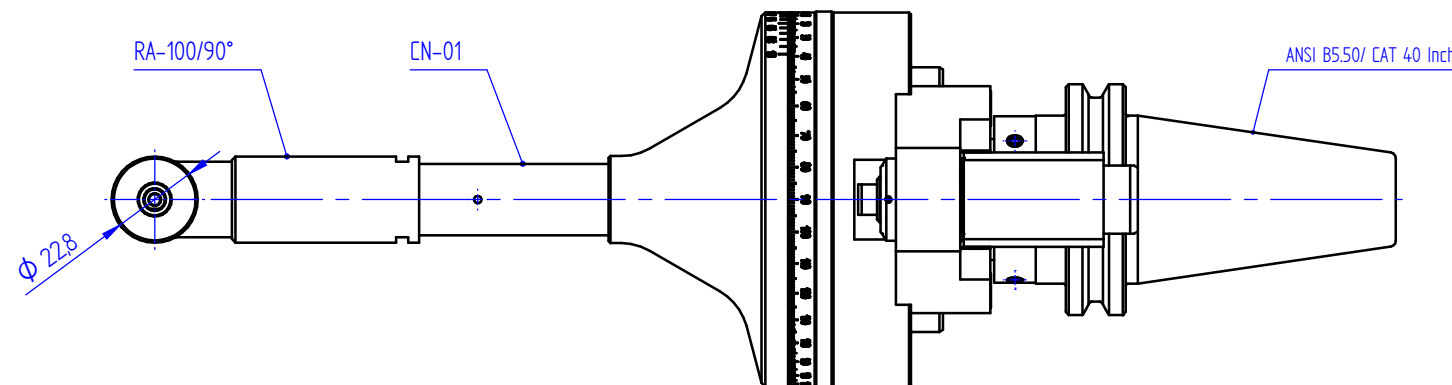

Lage der Drehmomentstütze kann zu den Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être ajustée à la rainure du cône

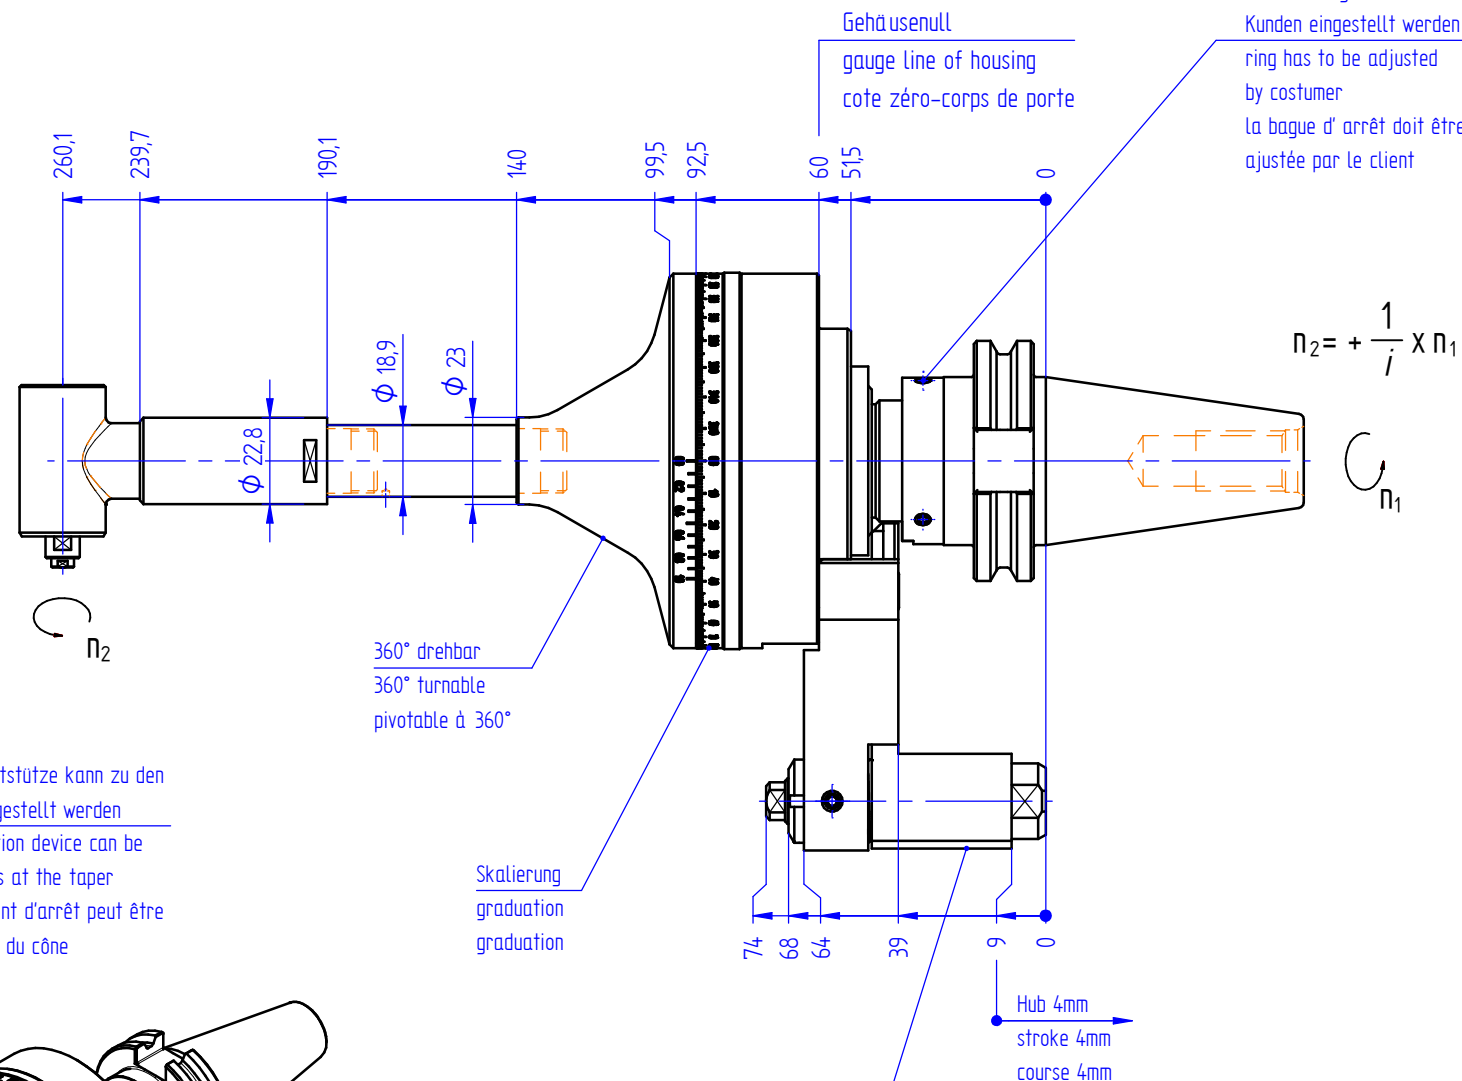

Drehmomentstütze 7 789 99 115
location device 7 789 99 115
segment d'arrêt 7 789 99 115

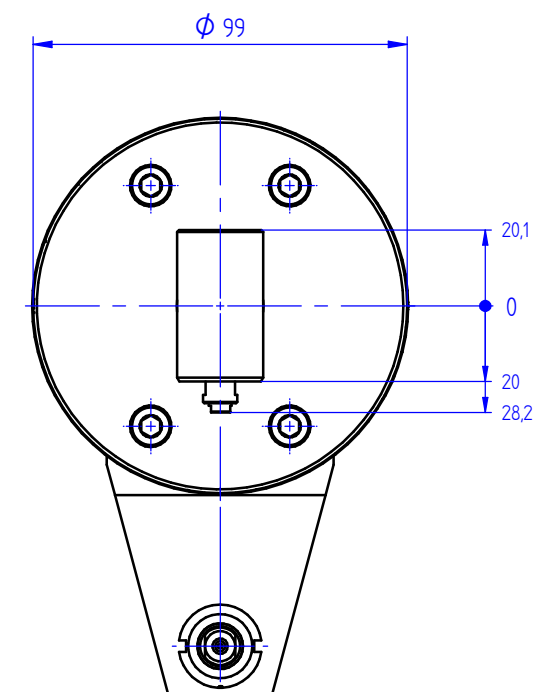

~ 5,1 kg

i = 2,67:1

M₂ max. [Nm] =

n₂ max. [min⁻¹] = 7490

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 030 41 090

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques