



# Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

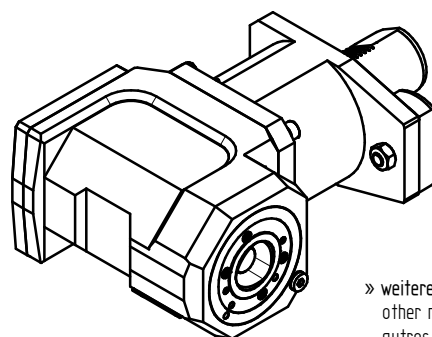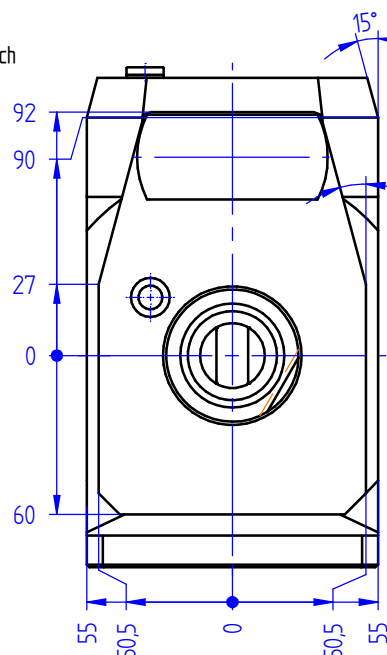

Optionen :  
options :  
options :



Bedienschlüssel  
wrench  
clé


» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube  
durch Kühlrohr ersetzen  
using external coolant supply,  
please substitute locking screw by coolant tube  
pour arrosage externe,  
remplacez la vis par le tube fileté

Schnittstellennull  
gauge line of interface  
cote zéro de l'interface

heimatec Capto™ C 5

Bedienung  
handling  
orifice

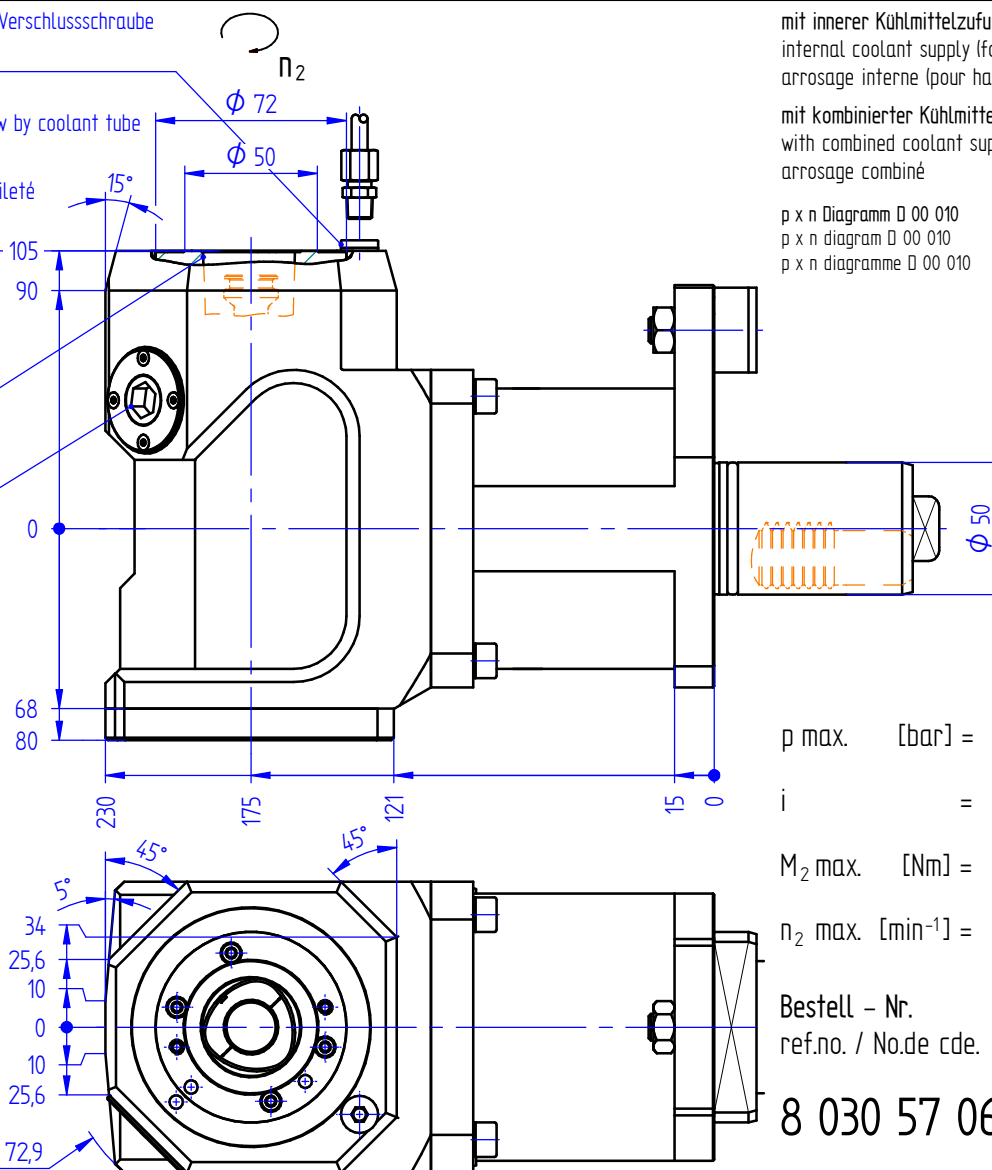

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck  
internal coolant supply (for high pressure)  
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010  
p x n diagram D 00 010  
p x n diagramme D 00 010

p max. [bar] = 140  
i = 1:1  
M<sub>2</sub> max. [Nm] = 100  
n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 4000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 030 57 063

nous nous réservons toutes modifications techniques