




Winkel- Scheibenfräserkopf

Radial saw milling head


Tête de fraisage radiale pour fraise-scie




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

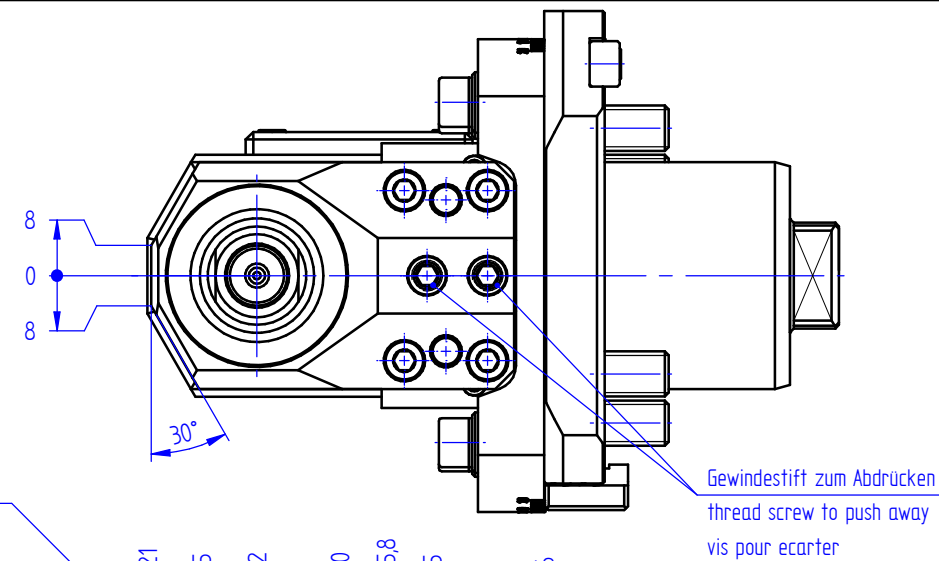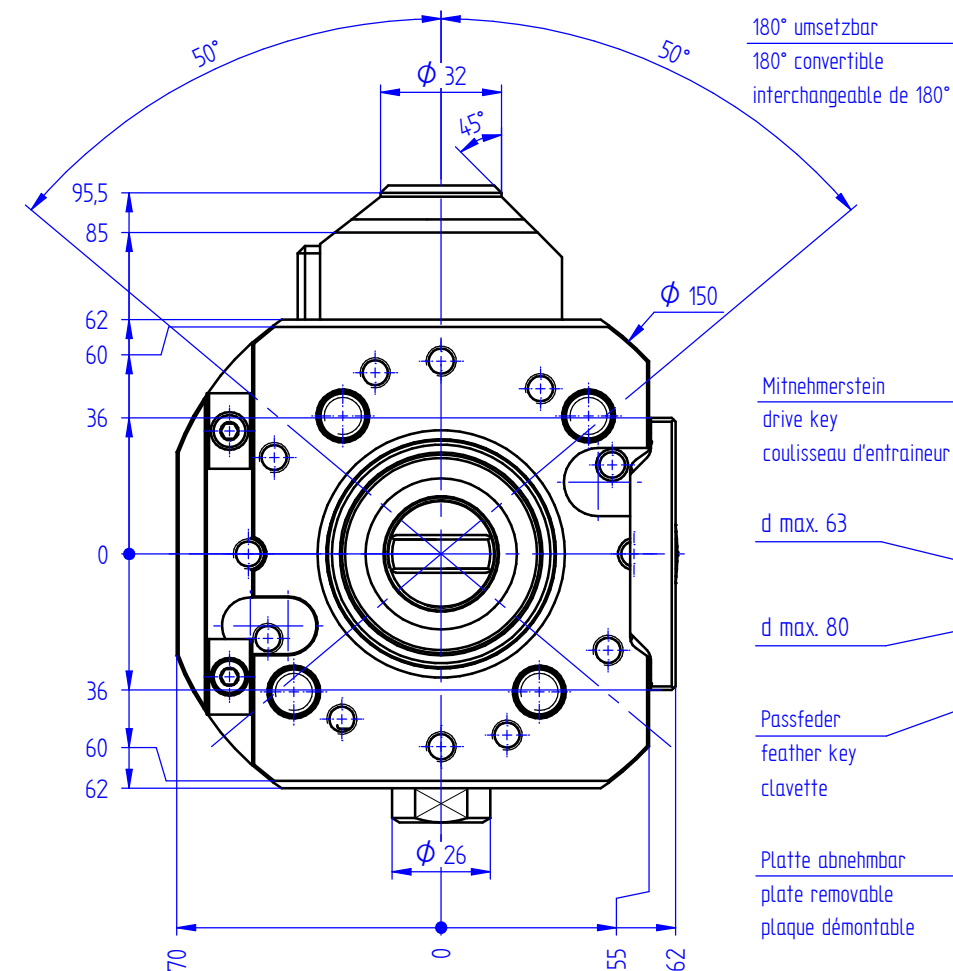

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

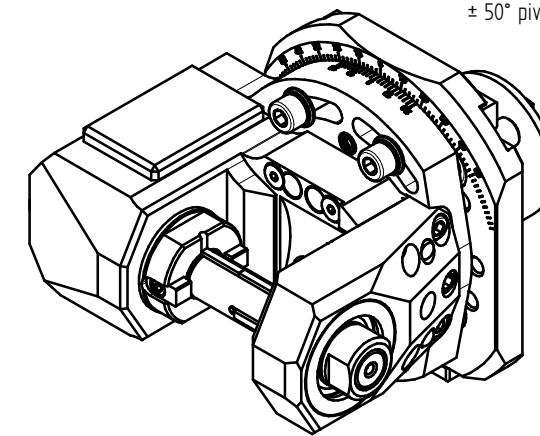


± 50° drehbar	ohne Kühlmittel
± 50° turnable	without coolant
± 50° pivotable	sans arrosage

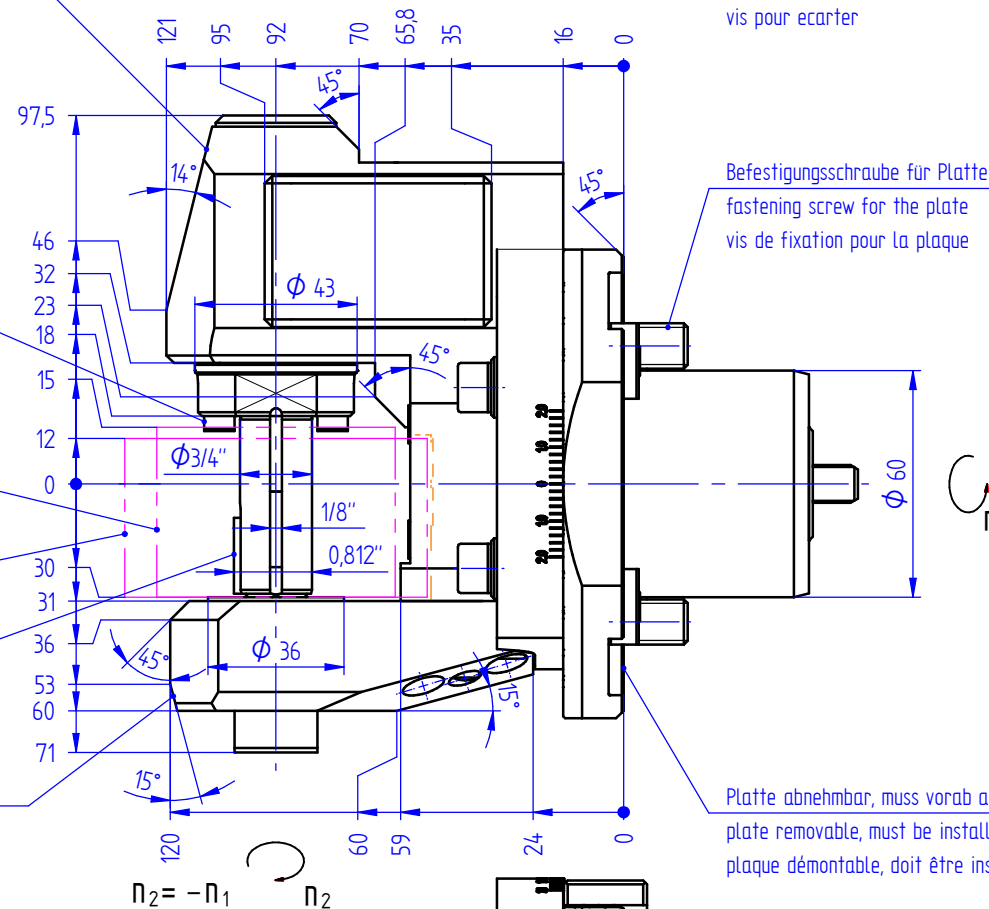


Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

absteckbar unter 0°
possibility to fix the inclination at 0°
possibilité de fixer l'inclinaison à 0°

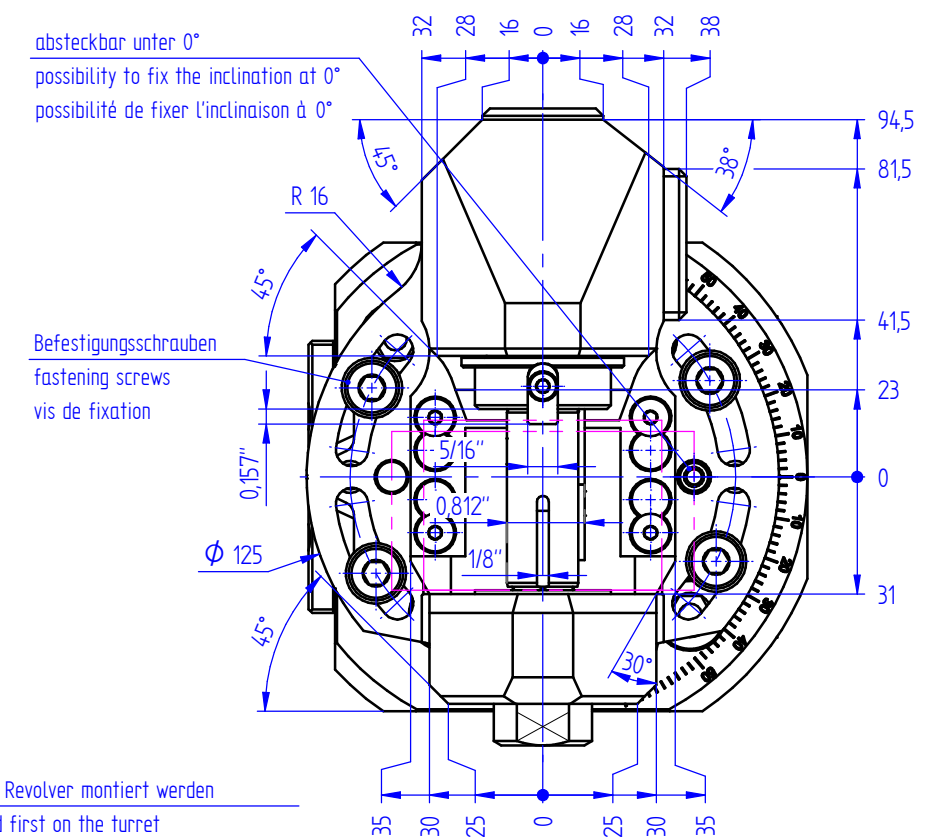

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Platte abnehmbar, muss vorab auf Revolver montiert werden
plate removable, must be installed first on the turret
plaque démontable, doit être installée avant le montage de l'appareil

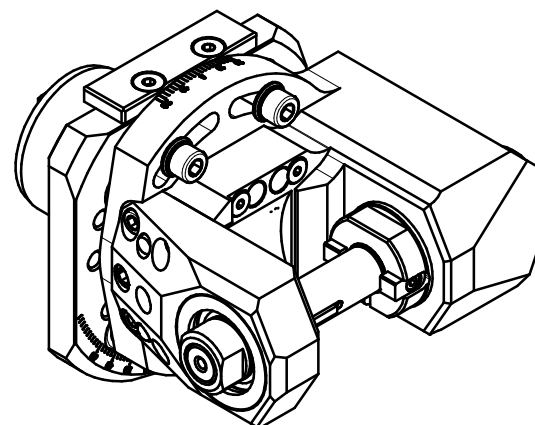

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

$$i = 1:1$$

M_2 max. [Nm] = 40

$$n_2 \text{ max. } [\text{min}^{-1}] = 4000$$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 037 64 026

nous nous réservons toutes modifications techniques