


Abstechhalter höhenverstellbar


Cut-off holder with adjustable centre height

Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable



mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

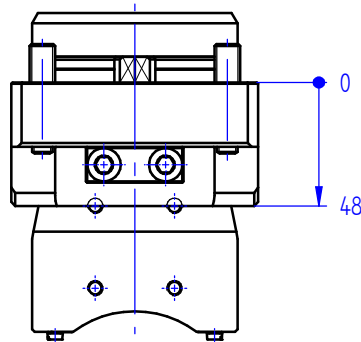


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

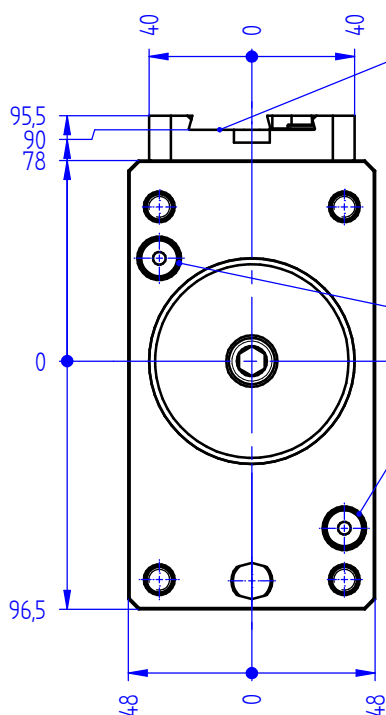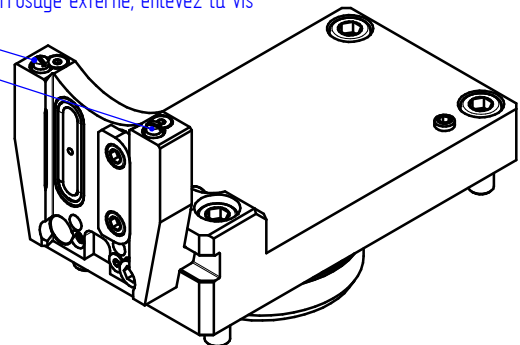

Aufnahme für Stechswert 32 mm
interface for cut-off tool 32 mm
support pour lame de tronçonnage 32 mm

Schnittstelle FN 12
interface FN 12
point de coupe FN 12

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

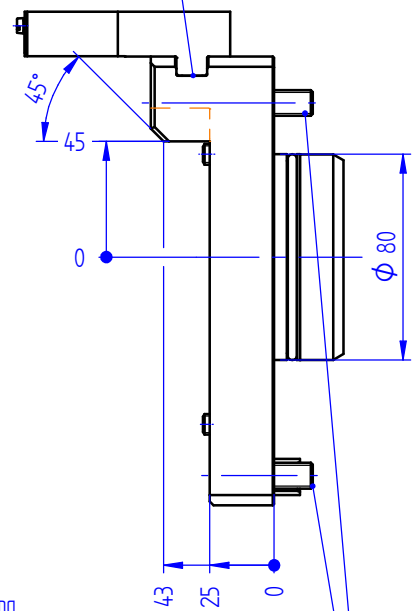


Stechswertklemmung (2x)
umsetzbar für Überkopfbearbeitung
clamping for cut-off tool (2x)
convertible for overhead working
Fixation pour lame de tronçonnage (2x)
convertible pour version inversée

Exzenter zur Höhenverstellung
excentric pin for height adjustability
pige excentrique pour réglage de la hauteur
(zum Umsetzen des Stechswertes,
Schraube heraus-schrauben; Schraube und Exzenter umsetzen)
(for converting the cut-off tool;
screw out the screw, convert the screw and the excenter)
(pour convertir la lame de tronçonnage ;
déviser la vis, convertir la vis et l'excentrique)

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Höhenverstellung des Wechselhalters
height adjustability of infeed tool holder
réglage du support

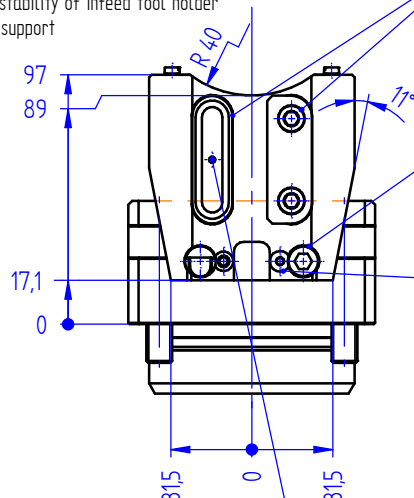

Kühlmittelzufuhr
coolant supply
arrosage

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 320 73 000

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques